REF. 1122/31 · TELEFÓN UTOPIA

Súprava slúchadlového telefónu 1122/31

panel MIKRA, telefón UTOPIA, 2-drôt

Bezpečnostné upozornenia pre inštalatéra napájacieho zdroja DIGIVOICE 45 VA.



Napájací zdroj | Bezpečnosť | DIGIVOICE

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1122/31.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1122-003C, DS885-007A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Upozornenia pre inštalatéra	technik
02	Inštalácia súpravy	technik
03	Popis a inštalácia	technik

TECHNIK

01 Upozornenia pre inštalatéra

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

- Zariadenie je určené na použitie v súlade s jeho určením, t. j. na napájanie systémov telefónov, videotelefónov a videodohľadu.
- Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
- Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie nepoškodené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Pred zariadenie zaraďte vhodný istič s odstupom kontaktov v rozpojenom stave najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete. Na čistenie nepoužívajte spreje.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia vypnite napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Opravy zverte výlučne servisnému stredisku autorizovanému výrobcom.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí, kde hrozí kvapkanie alebo striekanie vody. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Zabezpečte vhodné vetranie.
- Nepoužívajte predlžovacie napájacie káble.
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina alebo predmety, nechajte ho skontrolovať a opraviť kvalifikovaným pracovníkom.
- Na opravy používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach použité informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte vždy spolu so zariadením.
- ⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.
- ⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje súčasti dôležité z hľadiska bezpečnosti. Používajte vždy len súčasti dodané výrobcom.


Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii na stenu, ak je to relevantné, umiestnite zariadenie podľa obrázka (str. 4), aby ste predišli poraneniu.

TECHNIK


02 Inštalácia súpravy

2.1 Postup inštalácie


Originál návodu je prevažne obrázkový. Obrázky nižšie na seba nadväzujú ako postup inštalácie súpravy – od prípravy komponentov až po zapojenie a upevnenie panela a telefónu.

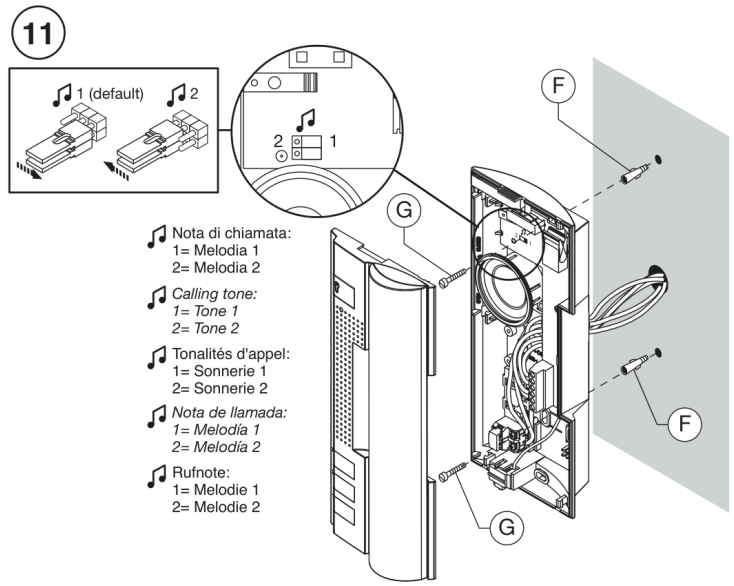

Obr. 1 Prehľad súpravy a schéma zapojenia

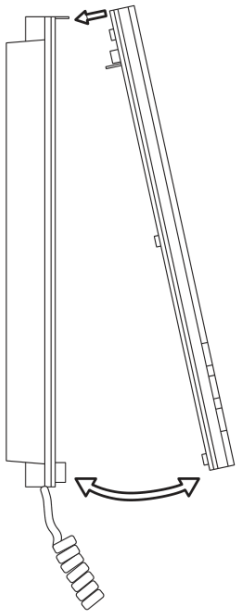


Obr. 2 Krok 1

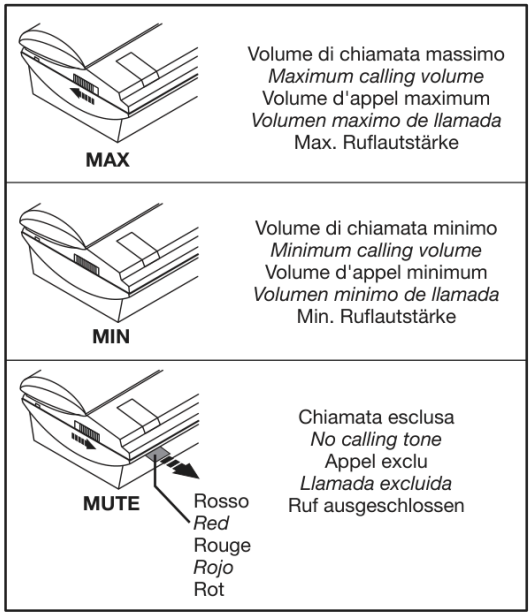


Obr. 3 Krok 2

	Distanza massima da trasformatore a pulsantiera *Maximum distance between transformer and push-button panel* Distance maximale entre transformateur et plaque de rue *Distanzia maximá de transformador a placa pulsadora* Abstand maximale vom Transformator zur Türstation	
60 m 90 m 110 m	~12, ~0, 1, 2	0,5 mm² 0,75 mm² 1 mm²

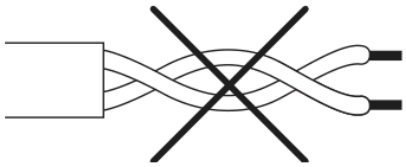


Non utilizzare doppino telefonico.
Don't use a telephone wire.
Ne pas utiliser le câble de ligne telephonique.
Non utilizar un par trenzado telefónico.
Telefonkabel nicht zu verwenden.


Obr. 4 Krok 3

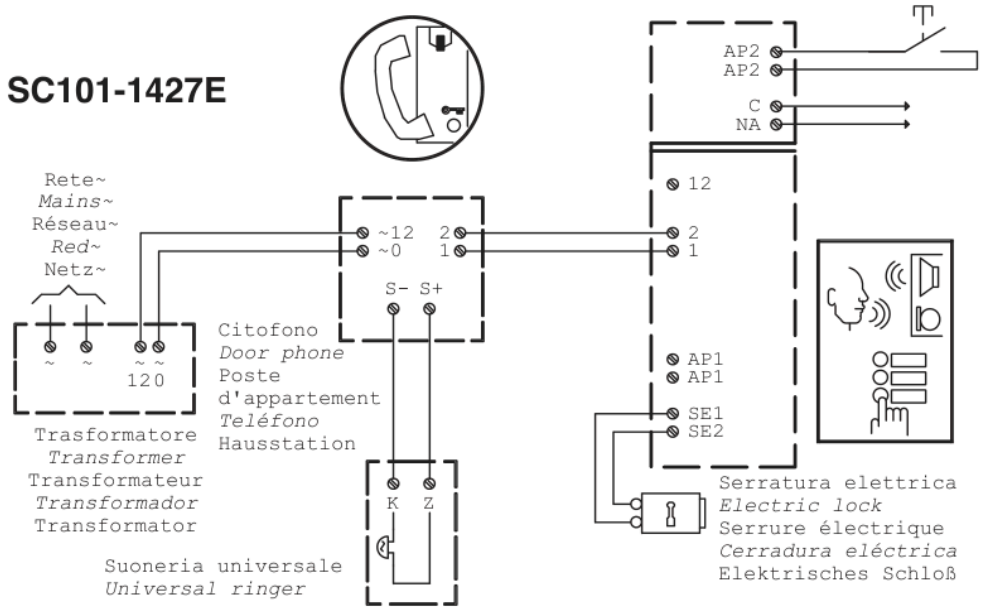


Obr. 5 Krok 4

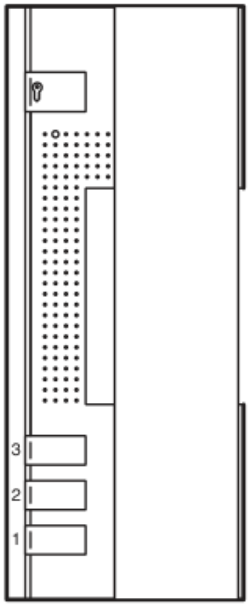

Obr. 6 Krok 5

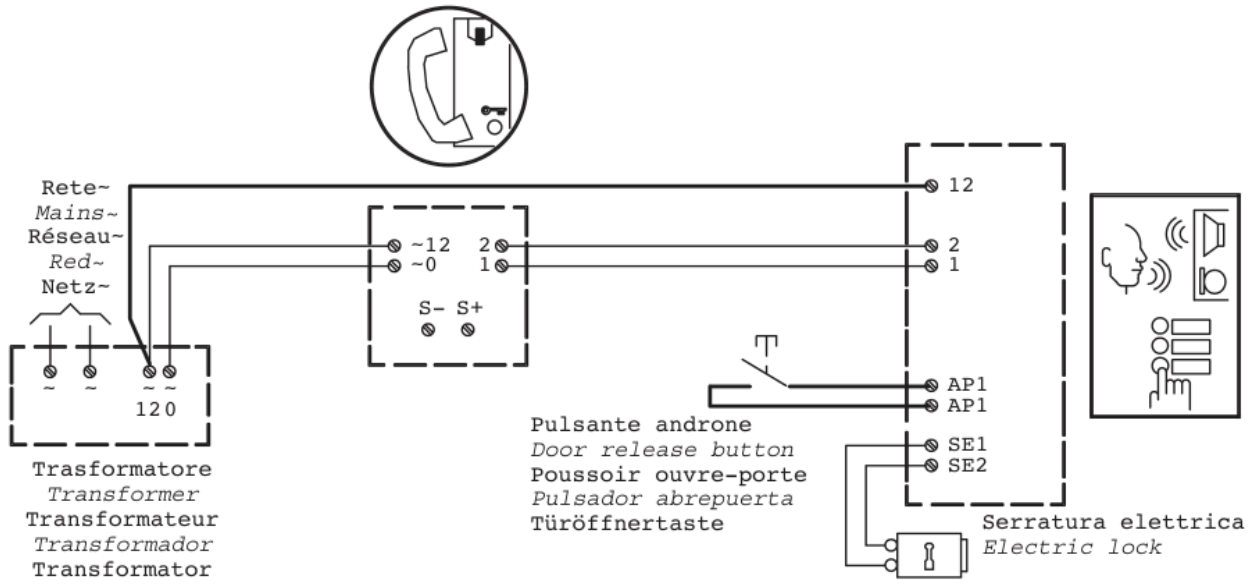


Obr. 7 Krok 6

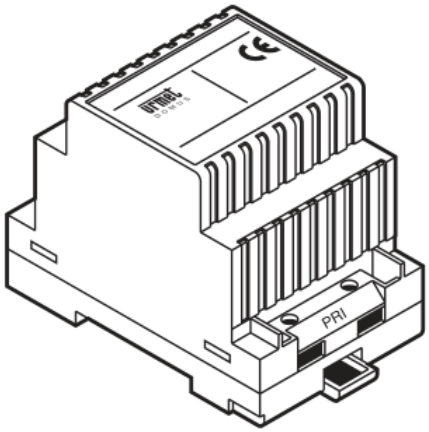


Obr. 8 Krok 7

2.2 Ďalšie obrázky k inštalácii

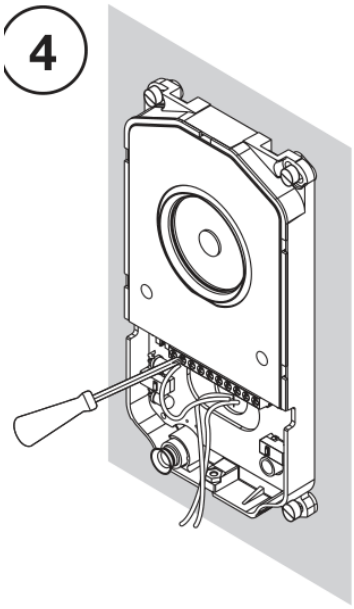


Obr. 9 Krok 8

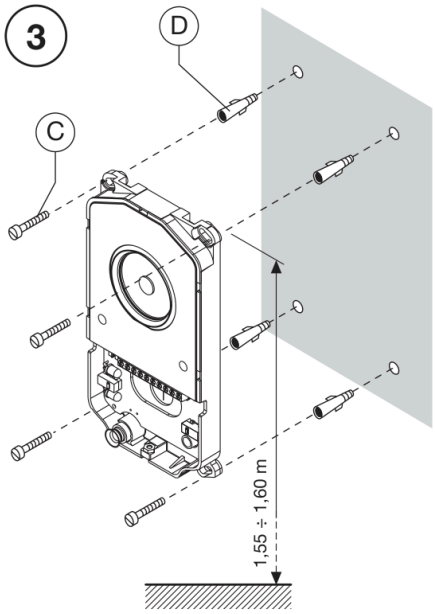

Obr. 10 Krok 9

1		A
1		B
4		C
4	Ø6mm	D
1		E
3	Ø6mm	F
3		G


Obr. 11 Krok 10

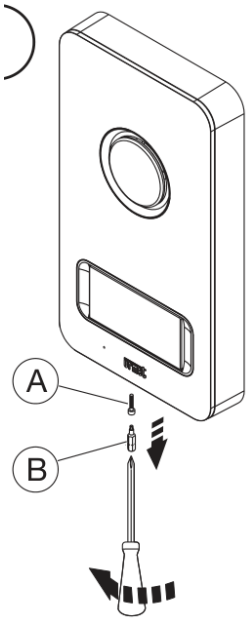


Obr. 12 Krok 11




Obr. 13 Krok 12

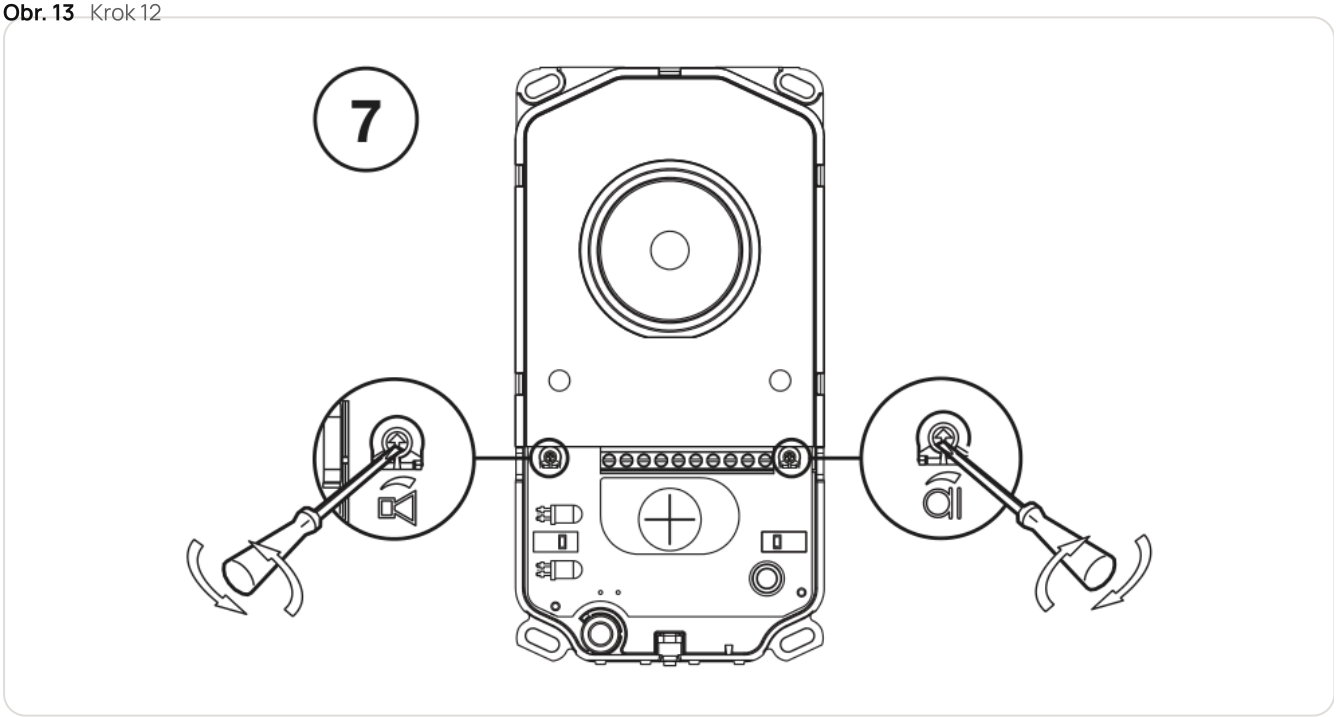


Obr. 14 Krok 13

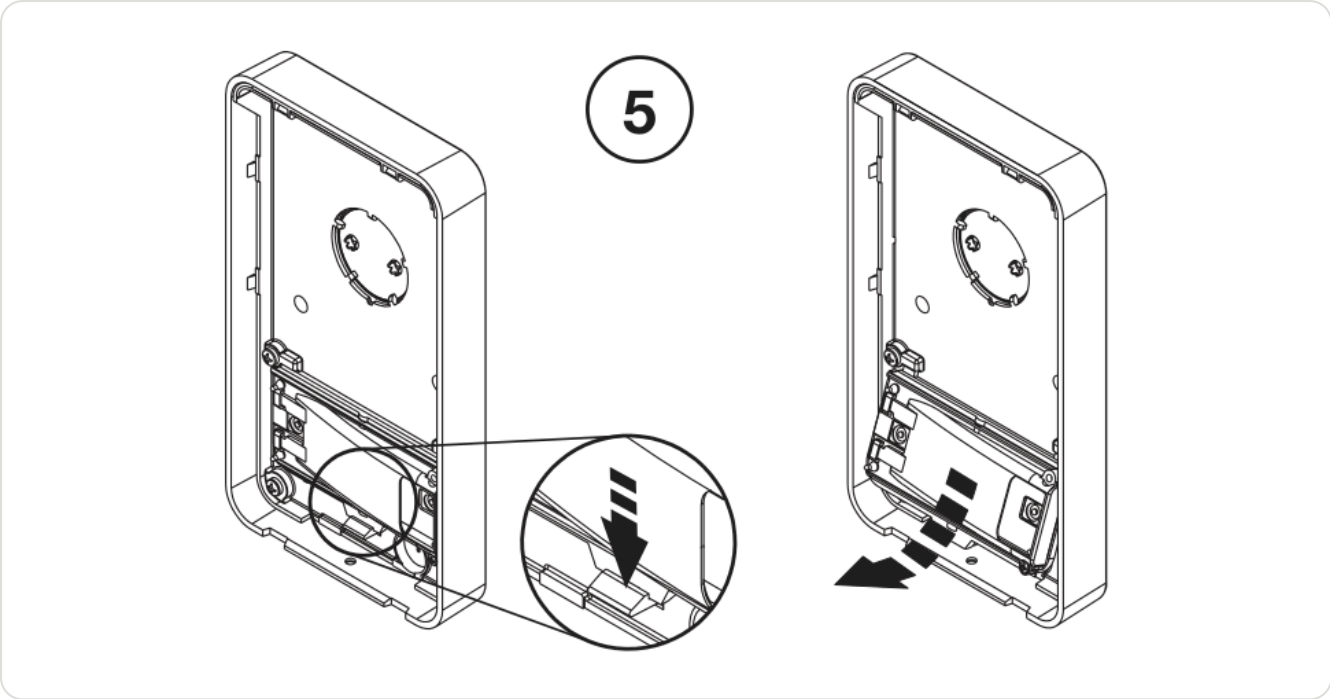


Obr. 15 Krok 14

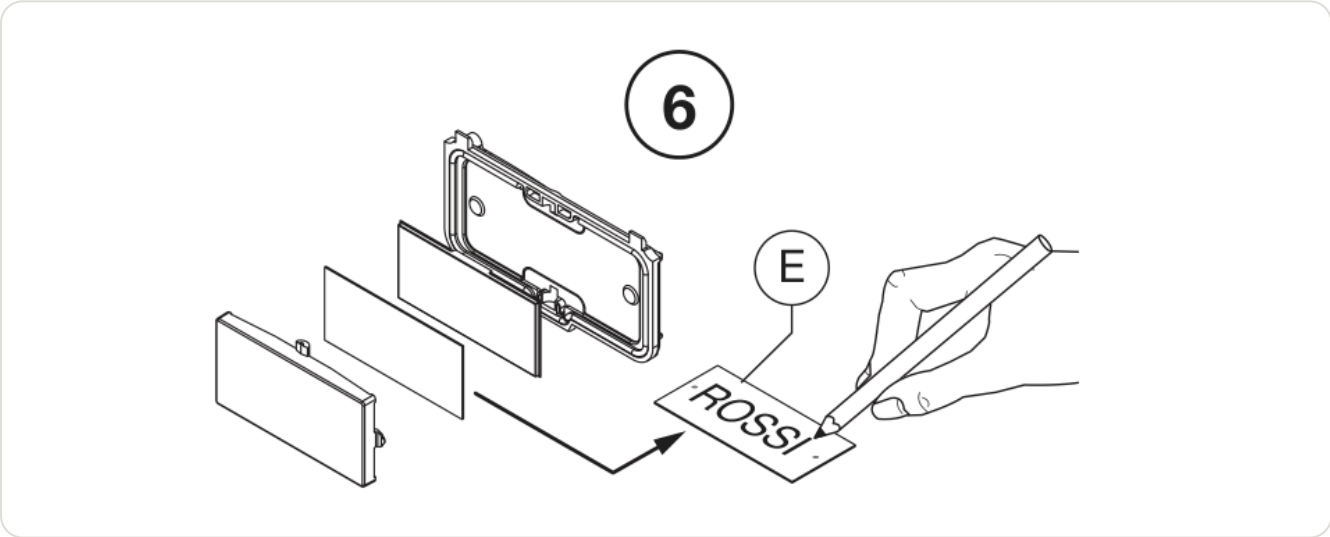


Obr. 16 Krok 15

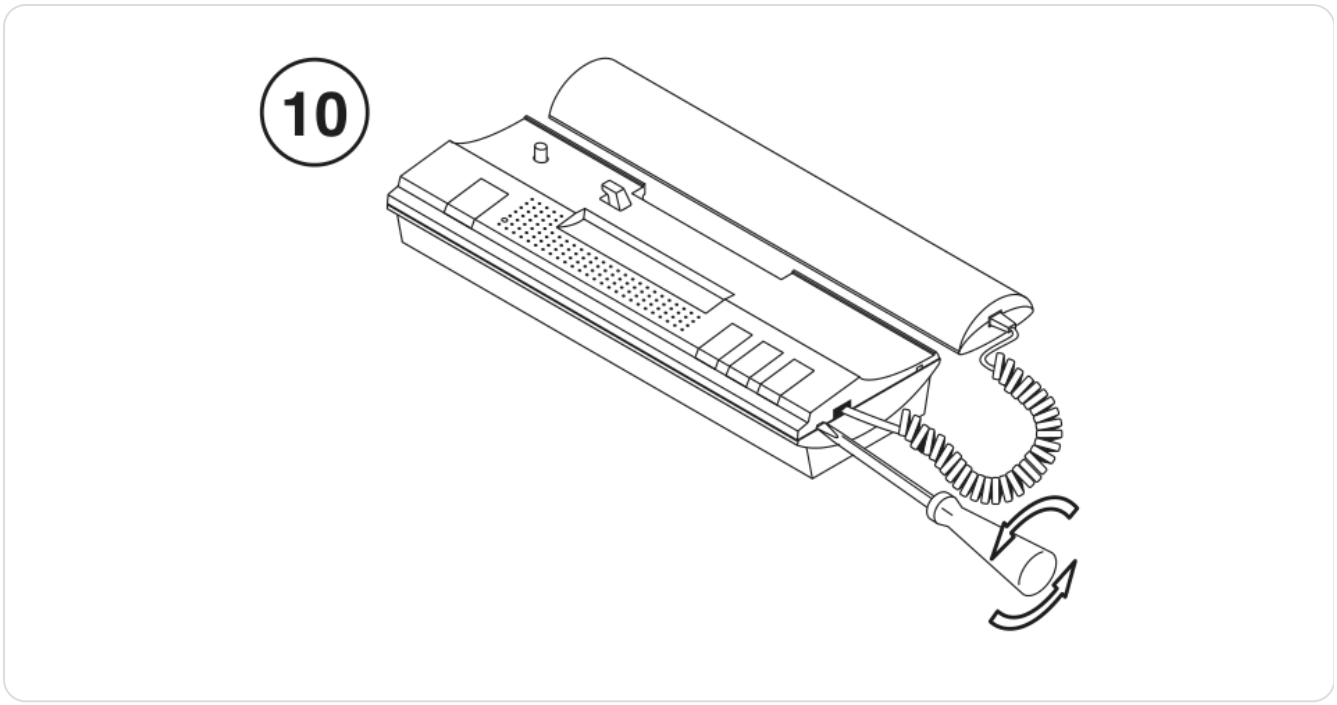

Obr. 17 Krok 16

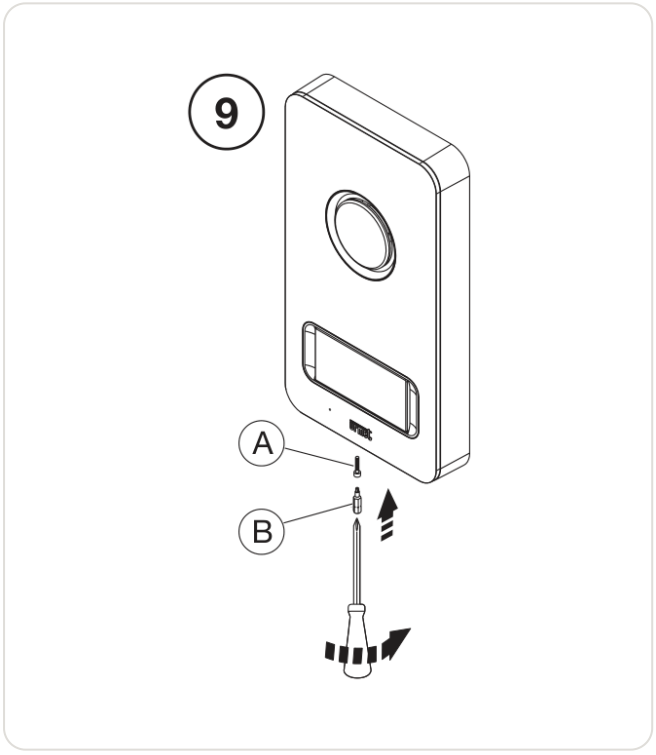


Obr. 18 Krok 17

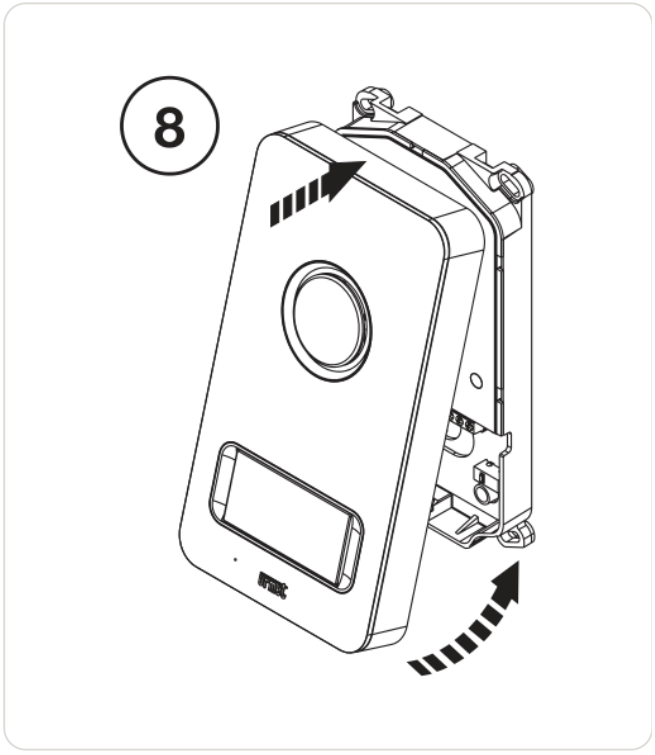

Obr. 19 Krok 18

3.1 Upozornenia k napájaniu

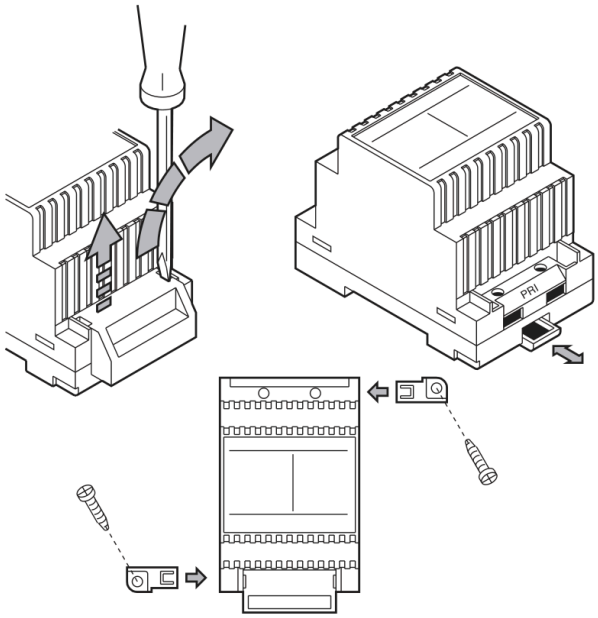

Napájací zdroj v kategórii CAT III 4000 V (*)

Upozornenie! Ak sa tepelný vypínač PTC aktivuje pre preťaženie alebo skrat, odpojte sieťové napájanie na 60 s, čím sa transformátor resetuje.

Inštalácia Ref. 9000/230 je možná iba v elektrickom rozvádzači.

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

Simbolo	Spiegazione
⎓	Tensione di alimentazione continua
~	Tensione di alimentazione alternata
	Riferirsi al manuale d'installazione del dispositivo (*)

Symbole	Explication
⎓	Tension d'alimentation continue
~	Tension d'alimentation alternée
	Se reporter au manuel d'installation du dispositif (*)

Símbolo	Explicación
⎓	Tensión de alimentación continua
~	Tensión de alimentación alterno
	Consulte el manual de instalación del dispositivo (*)

Symbol	Erklärung
⎓	Gleichstrom-Spannungsversorgung
~	Wechselstromversorgung
	Siehe Installationsanleitung des Geräts (*)

3.2 Technické parametre

Napájací zdroj Ref. 9000/230	**230 V~ 50/60 Hz**
Napájací zdroj Ref. 9000/110	**110 V~ 50/60 Hz**

3.3 Vysvetlenie symbolov

Symbol		Popis
⎓	—	Jednosmerné vstupné napätie
~	—	Striedavé vstupné napätie
⚠		Pozrite si inštalačný návod zariadenia (*)

(*) iba pre Ref. 9000/230

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1122-003C, DS885-007A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1122-003C, DS885-007A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.