REF. 1139/2

Slúchadlový telefón IPERVOICE 1139/2

pre systém Ipervoice



Návod na používanie slúchadlového telefónu Signo Ref. 1139/2 v systéme IPervoice: príjem hovoru, otvorenie dverí, volanie na recepciu a nastavenie melódií zvonenia.

Slúchadlový telefón | IPervoice | Signo

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1139/2.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1039-033A, DS1139-002B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s slúchadlovým telefónom	užívateľ
02	Hovor a otvorenie dverí	užívateľ
03	Volanie	užívateľ
04	Funkcie tlačidiel	užívateľ
05	Nastavenie melódie zvonenia	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s slúchadlovým telefónom

Slúchadlový telefón Signo **Ref. 1139/2** je určený iba pre analógové stúpačky systému **Ipervoice**. Hovoríte s volajúcim cez slúchadlo.

Je vybavený:

- tlačidlom otvárania dverí,
- tromi tlačidlami pre voliteľné funkcie (volacie a špeciálne tlačidlá), ktorých funkcie sa nastavujú na serveri IPervoice.

Montáž, pripojenie kábla CAT5 a nastavenie DIP prepínačov robí technik (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ

02 Hovor a otvorenie dverí

2.1 Príjem hovoru

Keď slúchadlový telefón prijme hovor od vstupného panela, zvoní melódiou, ktorú ste si zvolili.

1. Zodvihnutím slúchadla nadviažete spojenie s volajúcim.
2. Hovor ukončíte zavesením slúchadla.

2.2 Otvorenie dverí a brány počas hovoru

Po prijatí hovoru od vstupného panela alebo počas hovoru s ním môžete otvoriť dvere alebo bránu tlačidlami ⚿ a •.

2.3 Zvonenie od dverí bytu

Pri zvonení od dverí bytu slúchadlový telefón zvoní melódiou, ktorú ste si zvolili pre zvonenie od dverí bytu.

UŽÍVATEĽ

03 Volanie

3.1 Volanie na recepciu

Funguje, ak to inštalatér nakonfiguroval na serveri IPervoice. Volanie sa uskutoční jedným z troch programovateľných volacích tlačidiel – pri zodvihnutom slúchadle sú to tlačidlá •, •• a •••.

1. Zodvihnite slúchadlo.
2. Stlačte volacie tlačidlo priradené funkcii „volanie na recepciu“.

Ak recepcia odpovie do 10 sekúnd, spojenie sa nadviaže priamo. Ak neodpovie, slúchadlový telefón pri ďalšom volaní recepcie zvoní ako zvyčajne.

3.2 Volanie do iných bytov

Do iných bytov možno volať iba vtedy, ak sú na rovnakej stúpačke ako volajúci. Funkcia je dostupná iba vtedy, ak je na serveri IPervoice naprogramované volacie tlačidlo slúchadlového telefónu.

1. Zodvihnite slúchadlo.
2. Stlačte požadované volacie tlačidlo.
3. Počkajte, kým volaný byt odpovie.

3.3 Volanie na vnútorné kódy toho istého bytu

Postupujte rovnako ako pri volaní do iných bytov.

3.4 Panic alarm

Signalizácia „Panic Alarm“ je dostupná iba vtedy, ak je na svorky označené „PANIC“ pripojené tlačidlo alebo rádiové diaľkové ovládanie Ref. 1033/212.

04 UŽÍVATEĽ
Funkcie tlačidiel

Slúchadlový telefón má tlačidlá pre špeciálne funkcie. U niektorých tlačidiel sú funkcie vopred dané a nemožno ich meniť, ostatné sa programujú na serveri IPervoice.

Niektoré programovateľné tlačidlá môžu mať dve rôzne funkcie podľa stavu. V pokoji, keď slúchadlový telefón nie je v spojení s iným zariadením, rozlišuje sa stav so zaveseným a so zodvihnutým slúchadlom. Počet funkcií, ktoré možno aktivovať, je tak približne dvojnásobný oproti počtu tlačidiel.

Do tabuľky si môžete poznačiť funkcie podľa nastavenia na serveri IPervoice.

Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo zavesené	Pokoj, slúchadlo zodvihnuté	Hovor so zodvihnutým slúchadlom
	Otvorenie dverí 1	Otvorenie dverí 1	Otvorenie dverí 1
	Otvorenie dverí 2	Volacie tlačidlo 7, funkcia: ……	Otvorenie dverí 2


Tlačidlo	Pokoj, slúchadlo zavesené	Pokoj, slúchadlo zodvihnuté	Hovor so zodvihnutým slúchadlom
	Špeciálne tlačidlo 6, funkcia: ……	Volacie tlačidlo 6, funkcia: ……	Špeciálne tlačidlo 6, funkcia: ……
	Špeciálne tlačidlo 5, funkcia: ……	Volacie tlačidlo 5, funkcia: ……	Špeciálne tlačidlo 5, funkcia: ……
podržať tlačidlo otvárania dverí a stlačiť	Zmena melódie zvonenia od dverí bytu	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii
podržať tlačidlo otvárania dverí a stlačiť 	Zmena melódie zvonenia od vstupného panela	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii

05 UŽÍVATEĽ Nastavenie melódie zvonenia

Na slúchadlovom telefóne si môžete zvoliť jednu z **piatich** melódií zvonenia od vstupného panela a jednu z **piatich** melódií zvonenia od dverí bytu. Melódie naprogramujete sami podľa postupov nižšie.


5.1 Melódia zvonenia od vstupného panela

1. Podržte stlačené tlačidlo otvárania dverí. Stlačte a uvoľnite tlačidlo . Slúchadlový telefón prehrá melódiu.
2. Stále držte tlačidlo otvárania dverí a opätovným stlačením tlačidla zmeníte melódiu.
3. Keď vyberiete požadovanú melódiu, uvoľnite tlačidlo otvárania dverí. Melódia je naprogramovaná.

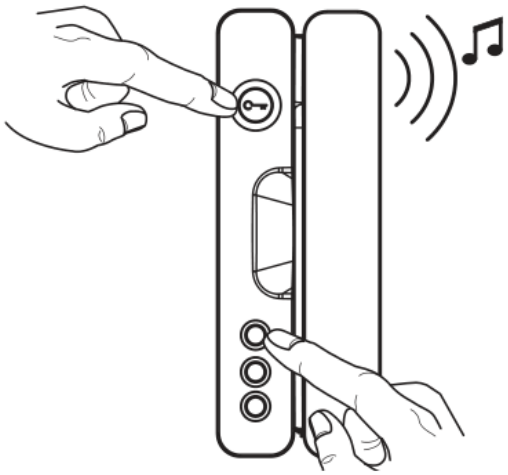

5.2 Melódia zvonenia od dverí bytu

1. Podržte stlačené tlačidlo otvárania dverí. Stlačte a uvoľnite tlačidlo ⋮. Slúchadlový telefón prehrá melódiu.
2. Stále držte tlačidlo otvárania dverí a opätovným stlačením tlačidla ⋮ zmeníte melódiu.
3. Keď vyberiete požadovanú melódiu, uvoľnite tlačidlo otvárania dverí. Melódia je naprogramovaná.

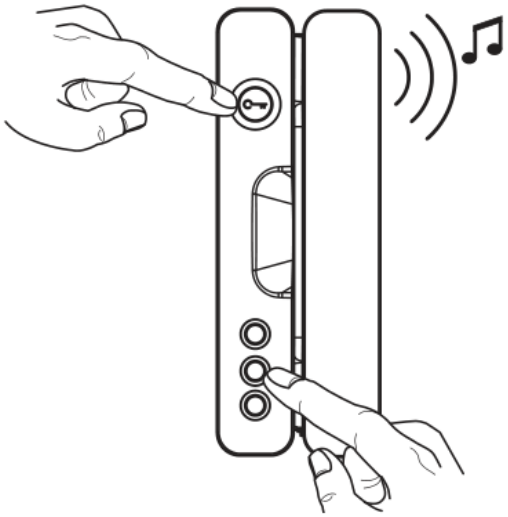

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	zodvihnúť slúchadlo
ukončiť hovor	zavesiť slúchadlo
otvoriť dvere alebo bránu	počas hovoru stlačiť ⊶ alebo ●
zavolať na recepciu	zodvihnúť slúchadlo a stlačiť volacie tlačidlo priradené funkcii „volanie na recepciu“
zavolať do iného bytu	zodvihnúť slúchadlo, stlačiť požadované volacie tlačidlo a počkať na odpoveď
zmeniť melódiu zvonenia od vstupného panela	podržať tlačidlo otvárania dverí, stlačiť ∷ a ďalej ∷
zmeniť melódiu zvonenia od dverí bytu	podržať tlačidlo otvárania dverí, stlačiť ⁚ a ďalej ⁚

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1039-033A, DS1139-002B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1039-033A, DS1139-002B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.