REF. 1128/510

Hlasová jednotka SMYLE 4+n, 12 V, s generátorom vyzváňacieho tónu

Návod na inštaláciu vstupného panelu SMYLE Ref. 1128/500 (a 1128/510 s generátorom tónu) pre systémy 4+n, vrátane schém zapojenia.



SMYLE | Hlasová jednotka | Systém 4+n

Pre koho
Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1128/510. Rovnaký návod platí aj pre 1128/500.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1128-004C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Popis a montáž	technik
02	Schémy zapojenia	technik

TECHNIK

01 Popis a montáž

1.1 Vstupný panel pre systémy 4+n vodičov


Ref. 1128/500 – vstupný panel pre systémy 4+n vodičov 12 V AC. Ref. 1128/510 – s generátorom tónu a zvončekom.

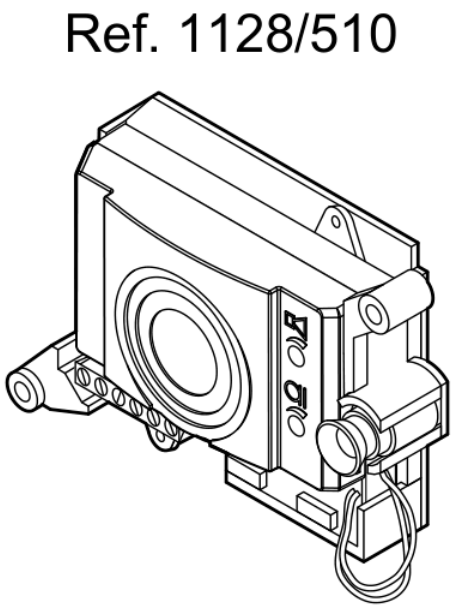



Obr. 1 Ref. 1128/510.


1.2 Tlačidlový panel

Tlačidlový panel pre telefóny a videotelefóny, Mod. 725 – 625.

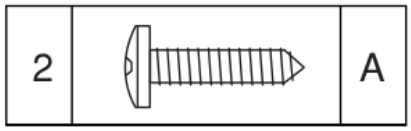

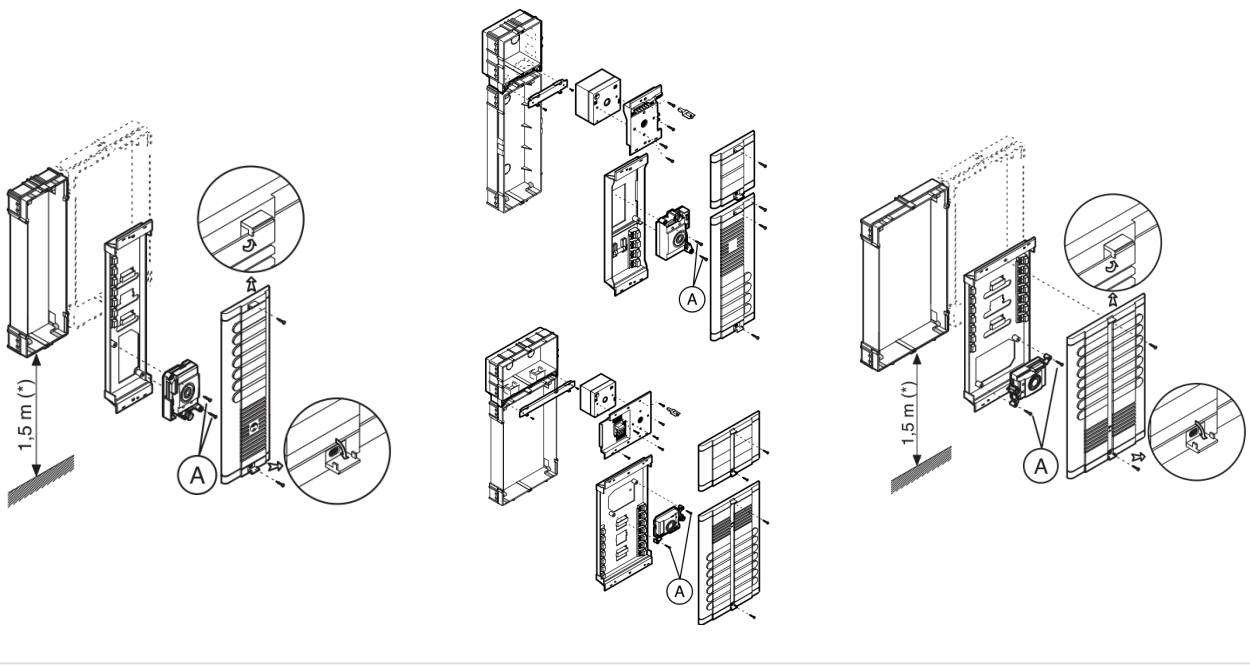
1,5 m (*)
A
A
1,5 m (*)
A

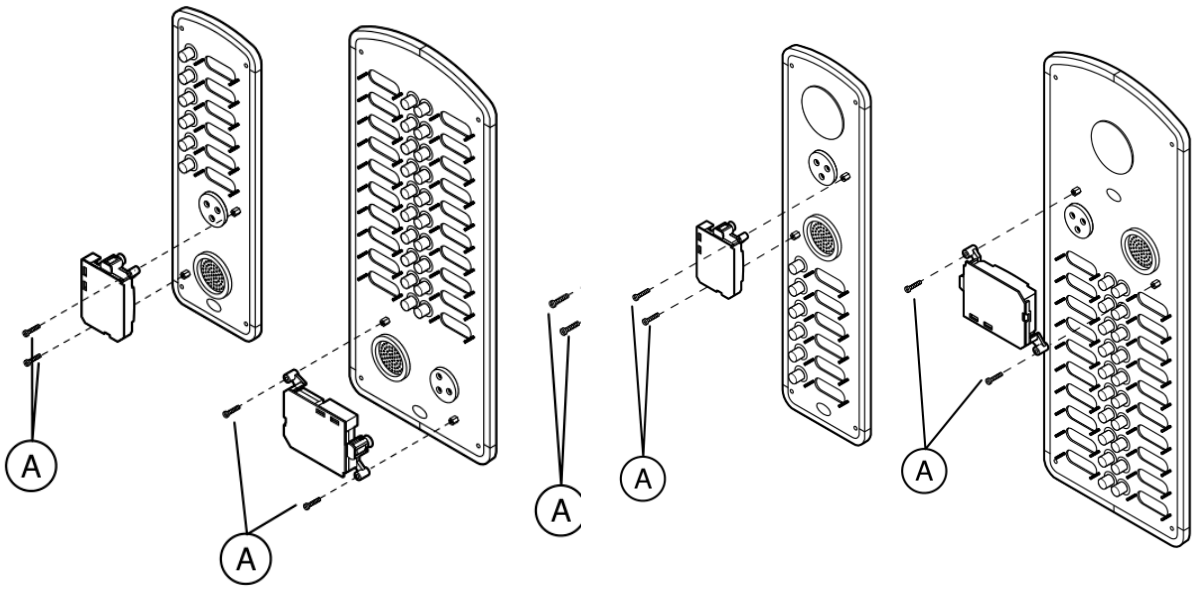

A
A
A
A
A

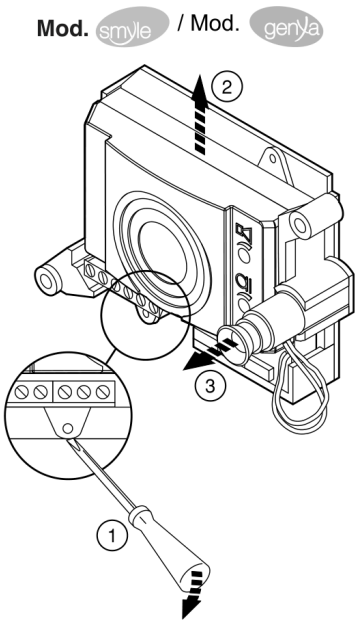

02 TECHNIK Schémy zapojenia

2.1 Schéma zapojenia vstupného panelu Ref. 1128/500

SC101-1290A

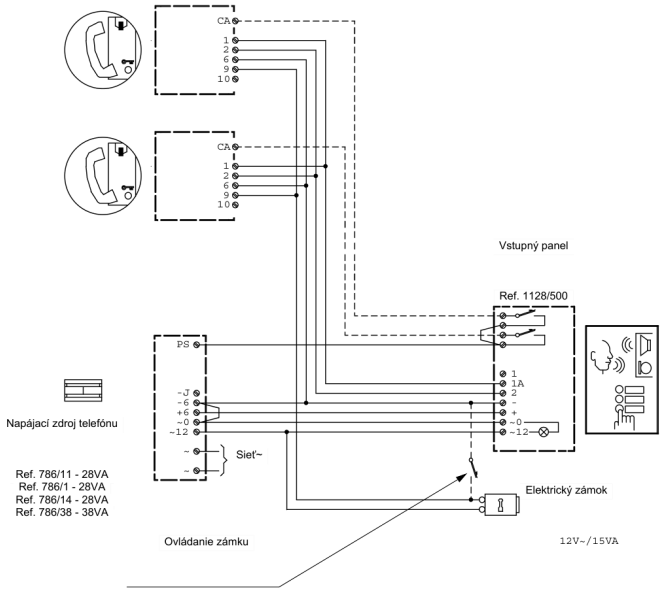


Obr. 2 Schéma zapojenia vstupného panelu Ref. 1128/500.

2.2 Schéma zapojenia vstupného panelu Ref. 1128/510

SC101-0858G

Upozornenie! Zemniaci vodič telefónu (6) sa musí zapojiť na vstupný panel (-/~).

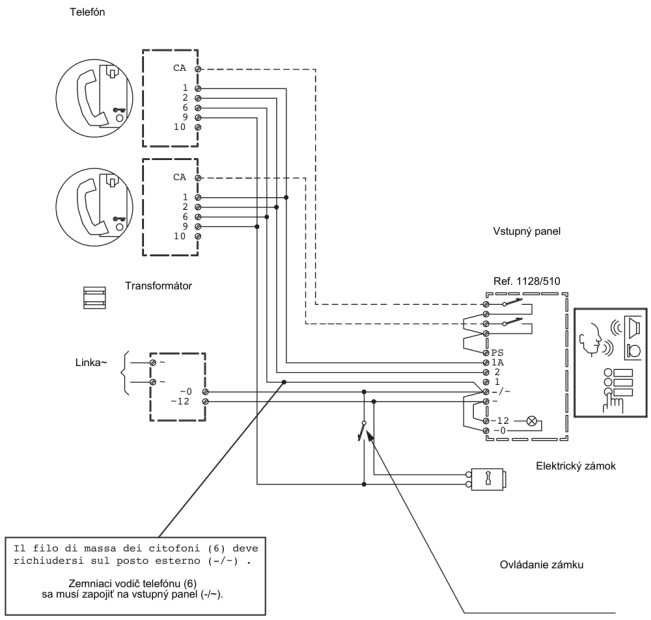

Obr. 3 Schéma zapojenia vstupného panelu Ref. 1128/510.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1128-004C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1128-004C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.