
REF. 1129/501 · TELEFÓN MIRO 1150

Súprava slúchadlového telefónu 4+n

pre 1 účastníka, panel 1129 ZAMAK antivandal

Bezpečnostné upozornenia pre inštalatéra napájacieho zdroja DIGIVOICE 45 VA.

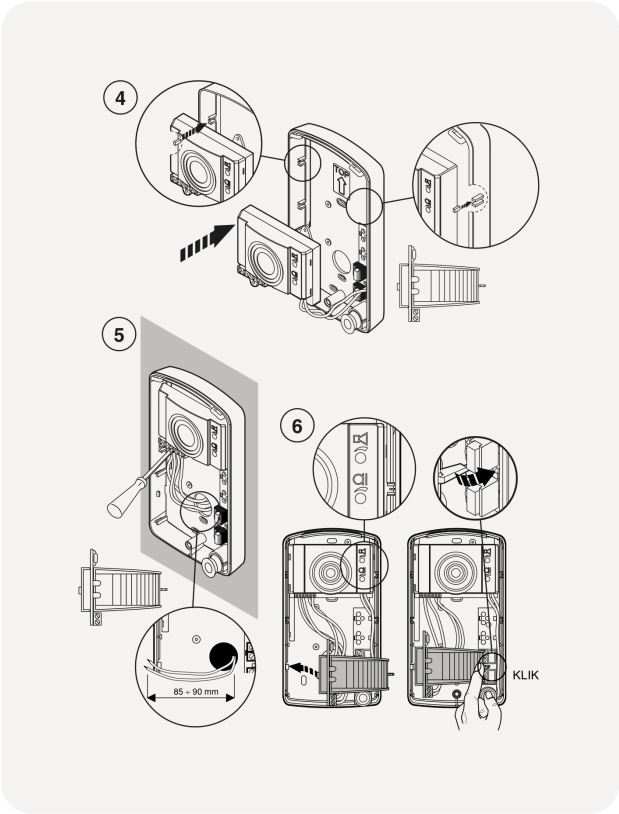

Napájací zdroj · Bezpečnosť · DIGIVOICE

Pre koho

Kapitoly 1–4 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1129/501.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS110-001M, DS885-007A, DS1129-002B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Upozornenia pre inštalatéra	technik
02	Popis a inštalácia	technik
03	Inštalácia	technik
04	Schéma zapojenia	technik

TECHNIK

01 Upozornenia pre inštalatéra

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.


- Zariadenie je určené na použitie v súlade s jeho určením, t. j. na napájanie systémov telefónov, videotelefónov a videodohľadu.
- Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
- Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie nepoškodené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Pred zariadenie zaraďte vhodný istič s odstupom kontaktov v rozpojenom stave najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete. Na čistenie nepoužívajte spreje.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia vypnite napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Opravy zverte výlučne servisnému stredisku autorizovanému výrobcom.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí, kde hrozí kvapkanie alebo striekanie vody. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Zabezpečte vhodné vetranie.
- Nepoužívajte predlžovacie napájacie káble.
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina alebo predmety, nechajte ho skontrolovať a opraviť kvalifikovaným pracovníkom.
- Na opravy používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach použité informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte vždy spolu so zariadením.
- ⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.
- ⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje súčasti dôležité z hľadiska bezpečnosti. Používajte vždy len súčasti dodané výrobcom.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii na stenu, ak je to relevantné, umiestnite zariadenie podľa obrázka (str. 4), aby ste predišli poraneniu.

TECHNIK

02 Popis a inštalácia

2.1 Upozornenia k napájaniu

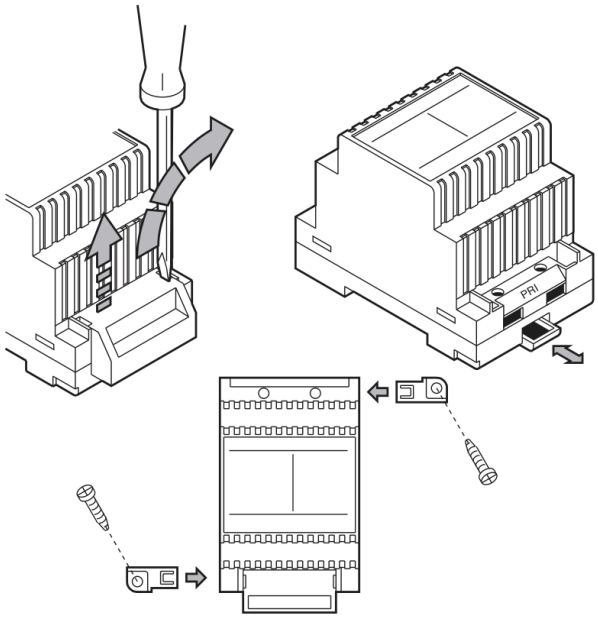

Napájací zdroj v kategórii CAT III 4000 V (*)

Upozornenie! Ak sa tepelný vypínač PTC aktivuje pre preťaženie alebo skrat, odpojte sieťové napájanie na 60 s, čím sa transformátor resetuje.

Inštalácia Ref. 9000/230 je možná iba v elektrickom rozvádzači.

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

Simbolo	Spiegazione
⎓	Tensione di alimentazione continua
~	Tensione di alimentazione alternata
	Riferirsi al manuale d'installazione del dispositivo (*)

Symbole	Explication
⎓	Tension d'alimentation continue
~	Tension d'alimentation alternée
	Se reporter au manuel d'installation du dispositif (*)

Símbolo	Explicación
⎓	Tensión de alimentación continua
~	Tensión de alimentación alterno
	Consulte el manual de instalación del dispositivo (*)

Symbol	Erklärung
⎓	Gleichstrom-Spannungsversorgung
~	Wechselstromversorgung
	Siehe Installationsanleitung des Geräts (*)

2.2 Technické parametre

Napájací zdroj Ref. 9000/230 **230 V~ 50/60 Hz**


Napájací zdroj Ref. 9000/110 **110 V~ 50/60 Hz**


2.3 Vysvetlenie symbolov

Symbol		Popis
⎓	—	Jednosmerné vstupné napätie
~	—	Striedavé vstupné napätie
⚠	🕮	Pozrite si inštalačný návod zariadenia (*)


(*) iba pre Ref. 9000/230

03 TECHNIK Inštalácia

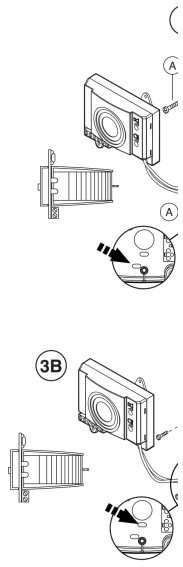


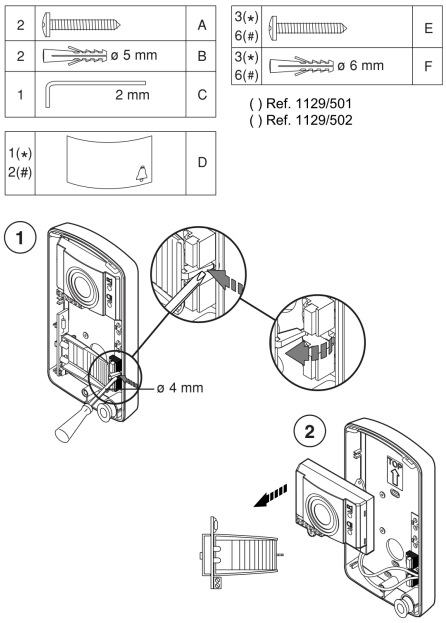


Obr. 1 Súprava Ref. 1129/501 a Ref. 1129/502

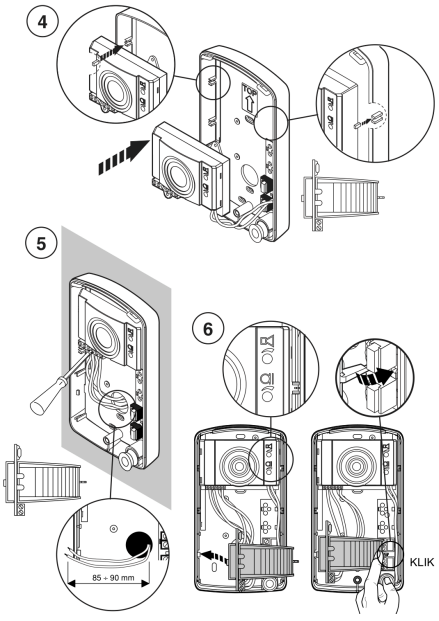



Obr. 2 Zacvaknutie (CLICK)

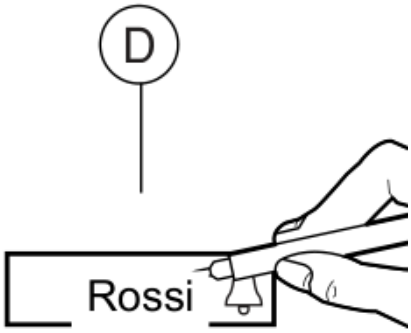
D
Rossi

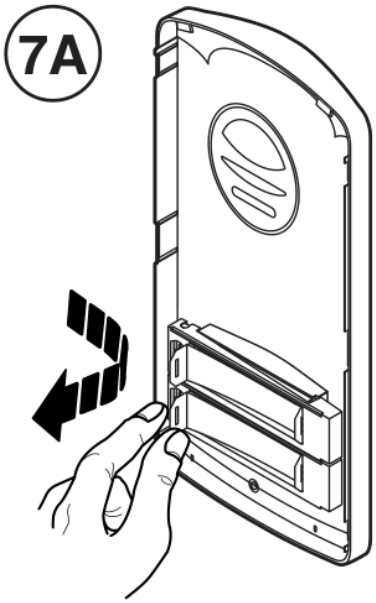
7A


7B

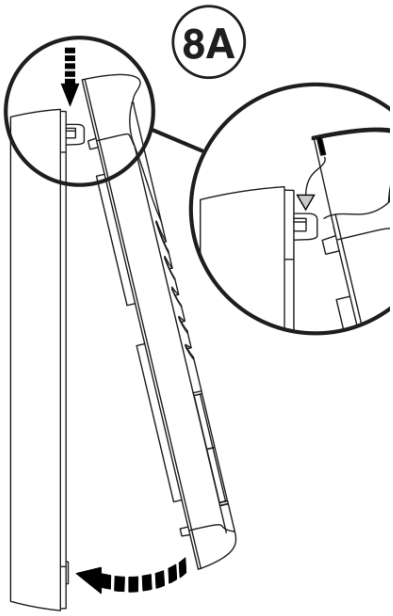
8A

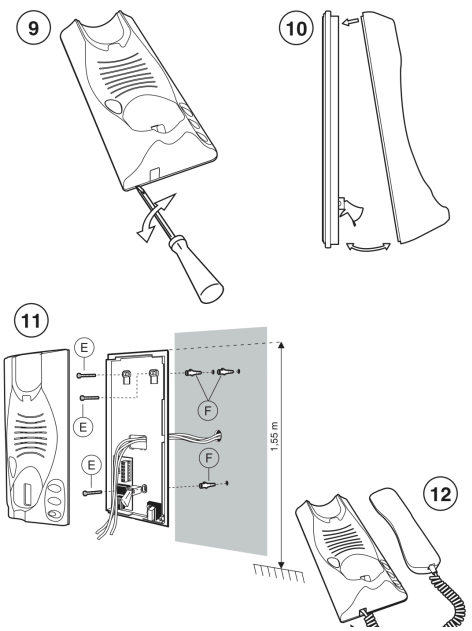

3.1 Príslušenstvo


Výrobok je pripravený na montáž nasledujúceho príslušenstva:

Ref. 1132/54	**Trojtónový gong**	Ref. 1133/56	**Sada s tlačidlom MUTE a LED**
Ref. 1133/55	**Prídavné tlačidlá**	Ref. 1133/50	**Stojan na montáž na stôl**
Ref. 1132/53	**Sada regulátora hlasitosti zvonenia**	Ref. 9854/52/53	**Prídavné bzučiaky**
Ref. 9854/54	**Prídavný reproduktor**		

TECHNIK

04 Schéma zapojenia

i Spoločný vodič (6) telefónu musí byť pripojený na svorku (–/~) vstupného panela.

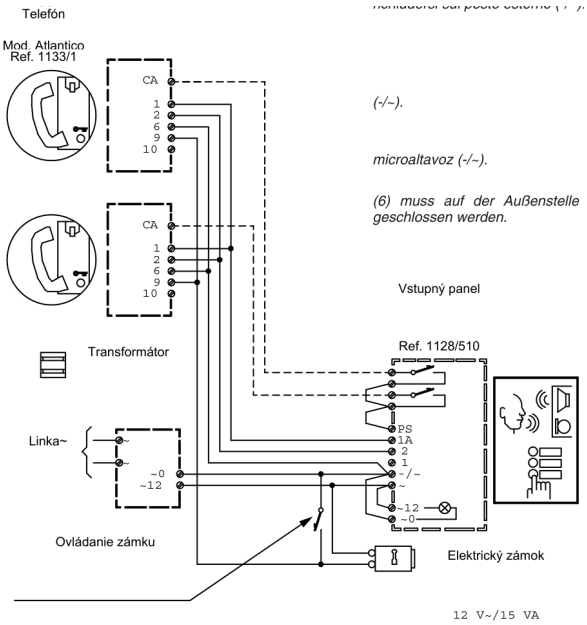

Obr. 3 Schéma zapojenia telefónu, transformátora, vstupného panela a elektrického zámku

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS110-001M, DS885-007A, DS1129-002B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS110-001M, DS885-007A, DS1129-002B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.