REF. 1735/51

Vstupný videopanel 1735/51

rozšírenie súpravy 1735 (druhý vstup)



Návod na inštaláciu vstupného videopanela Ref. 1735/51 (druhý vstup) pre súpravu 1735 – upozornenia, popis, montáž na stenu a pod omietku, svorky, DIP prepínače a pripojenie externej kamery CCTV.

Druhý vstup | 1 až 4 tlačidlá | Kamera CCTV

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1735/51.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1735-013. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu


01	Zoznámte sa s videopanelom	užívateľ
02	Technické parametre	užívateľ
03	Bezpečnosť a údržba	užívateľ
04	Funkcie a parametre	užívateľ
05	Likvidácia	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videopanelom

Vstupný videopanel **1735/51** je rozšírením súpravy **1735** o druhý vstup. Má 1 až 4 volacie tlačidlá, ovláda elektrický zámok a má bezpotenciálový spínací kontakt. Počet tlačidiel, číslo vstupného panela a ďalšie nastavenia robí technik pri inštalácii (pozri návod na inštaláciu).

1.1 Súčasti panela

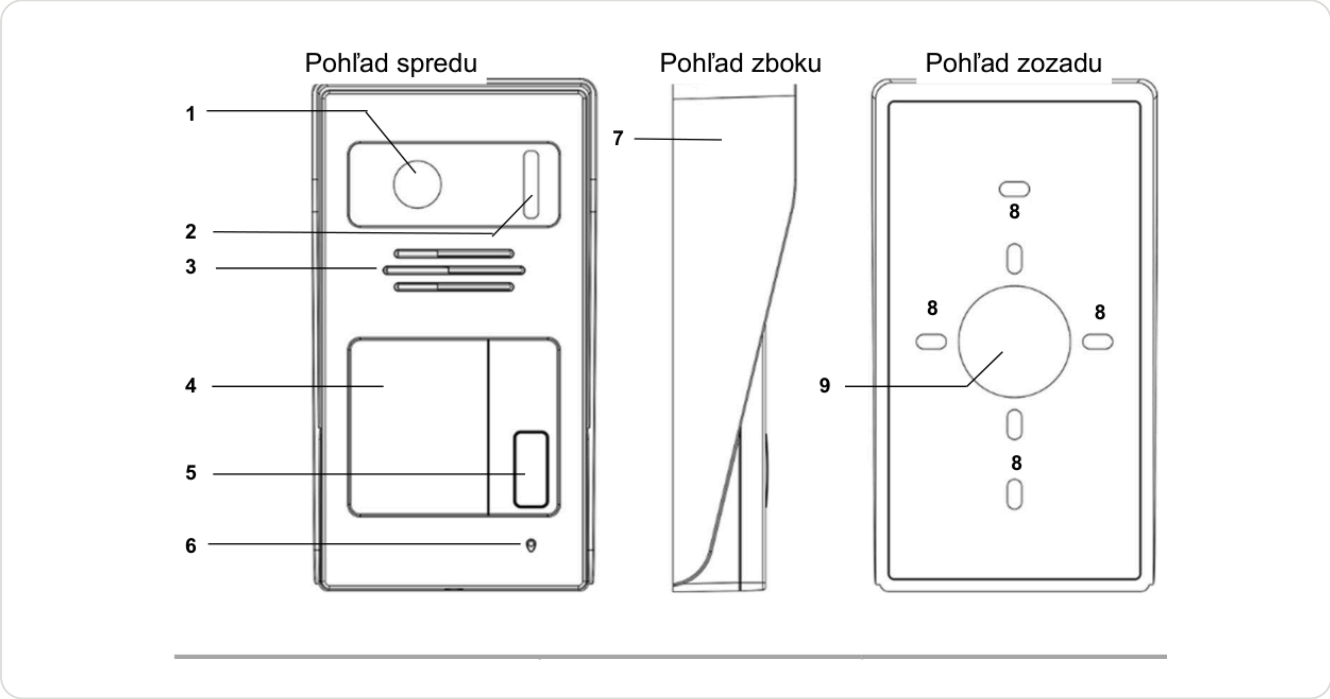

Obr. 1 Pohľad spredu, zboku a zozadu

1. Kamera
2. Signalizačná LED
3. Reproduktor
4. Menovka
5. Volacie tlačidlo
6. Mikrofón
7. Dažďová striška
8. Otvor na upevňovaciu skrutku
9. Svorkovnica / DIP prepínače (nastavuje technik)

UŽÍVATEĽ

02 Technické parametre

Doba hovoru	**120 s**	Minimálne osvetlenie	**0,05 LUX**

UŽÍVATEĽ

03 Bezpečnosť a údržba

Upozornenie! Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenia od siete vypínačom systému.

- Prach a nečistoty odstraňujte mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (benzín, rozpúšťadlá a pod.) ani spreje.
- Zariadenie neinštalujte na miesta vystavené dažďu alebo vlhkosti.
- Pri poruche odpojte napájanie a do zariadenia nezasahujte.
- Opravy smie robiť iba autorizovaný servis, a to len s originálnymi náhradnými dielmi.
- Obal neuchovávajte v dosahu detí.

UŽÍVATEĽ

04 Funkcie a parametre

4.1 Funkcie panela

Funkcia	Hodnota
Otvorenie elektrického zámku na svorkách SE+/SE- vstupného panela	12 V DC / V AC
Bezpotenciálový kontakt (spínací) na svorkách CO/NO vstupného panela	1 A @ 30 V DC

4.2 Doplnkové služby

Služba	Ref.
Pripojenie externej kamery	Urmet Ref. 3300/410 alebo iná kamera CVBS *
Pripojenie modulu riadenia prístupu	Ref. 1730/65

* Na vstupnom paneli je k dispozícii priemerný prúd 300 mA (špičkovo až 500 mA) a napätie 12 V DC na napájanie kamery CCTV.

4.3 Technické parametre

Rozlíšenie videa	**700 TVL**	Objektív kamery	**1/4", 110°**
Napájacie napätie	**26 V DC**	Maximálny odber	**≤ 270 mA**
Minimálne osvetlenie	**0,05 LUX**	Doba hovoru	**120 s**
Krytie IP	**54**	Rozsah pracovných teplôt	**-10 °C až +55 °C**
Rozmery	**103 × 185 × 44 mm**	Hmotnosť	**775 g**

UŽÍVATEĽ

05 Likvidácia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Symbol prečiarknutého kontajnera na zariadení alebo jeho obale označuje, že výrobok sa po skončení životnosti musí zbierať oddelene od ostatného odpadu. Výrobky, ktoré dosiahli koniec životnosti, preto odovzdajte na zberné miesta špecializované na separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Namiesto samostatnej likvidácie možno zariadenie vrátiť predajcovi pri kúpe nového podobného zariadenia. U predajcov elektroniky s predajnou plochou aspoň 400 m² je možné bezplatne a bez povinnosti nákupu vrátiť elektronické výrobky určené na likvidáciu s rozmermi do 25 cm. Separovaný zber zariadení určených na recykláciu, spracovanie a environmentálne vhodnú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1735-013. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1735-013. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.