REF. 1158/639

Krytka proti dažďu SINTHESI STEEL, 9 modulov, 3 stĺpce



Montáž krytky proti dažďu SINTHESI STEEL (1 modul) na inštalačnú krabicu.

SINTHESI STEEL | Krytka proti dažďu | Montáž

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1158/639. Rovnaký návod platí aj pre 1158/611, 1158/612, 1158/613, 1158/614, 1158/624, 1158/626.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1158-009C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž krytky proti dažďu technik

TECHNIK


01 Montáž krytky proti dažďu

1.1 Postup montáže


Po zamurovaní inštalačnej krabice nasaďte krytku proti dažďu a zaistite ju utiahnutím dolnej skrutky rámu modulu. Rám sa potom úplne upevní utiahnutím hornej skrutky rámu modulu.




Obr. 1 Skrutky rámu modulu

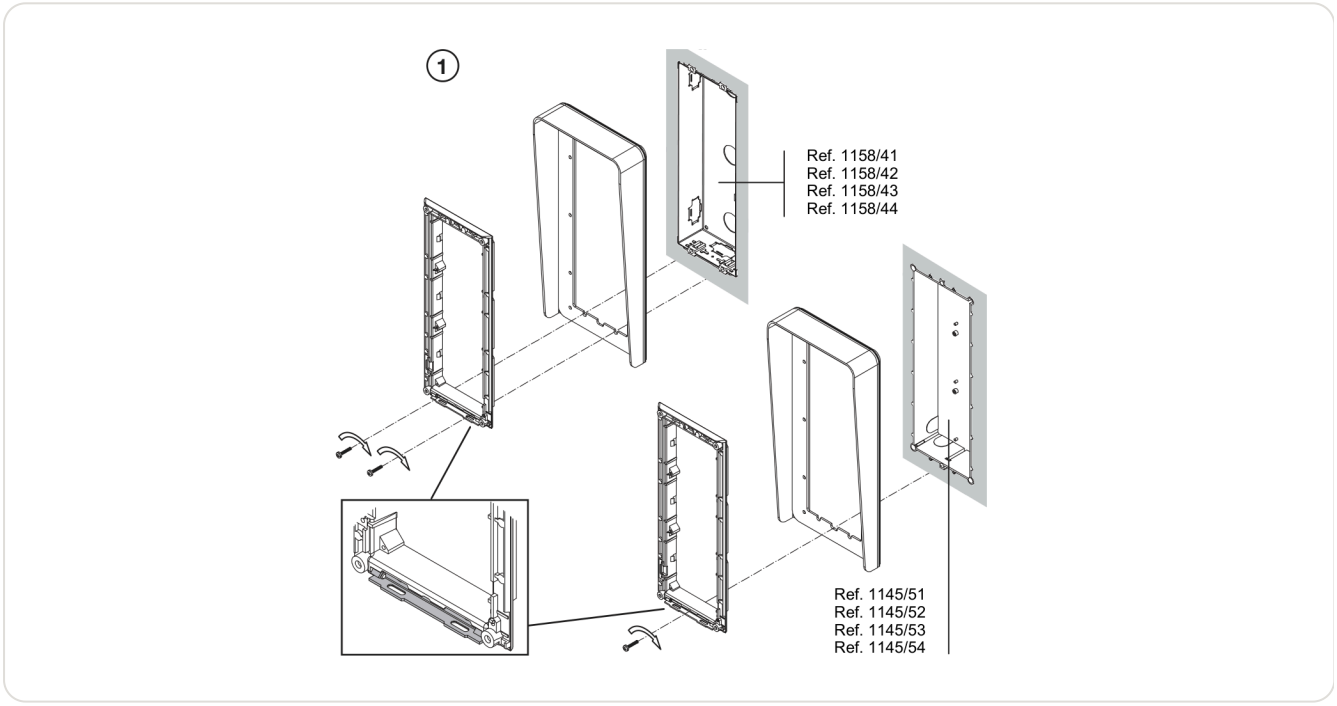


Obr. 2 Krytka proti dažďu pre modely Ref. 1158/41, 1158/42, 1158/43, 1158/44 a 1145/51, 1145/52, 1145/53, 1145/54

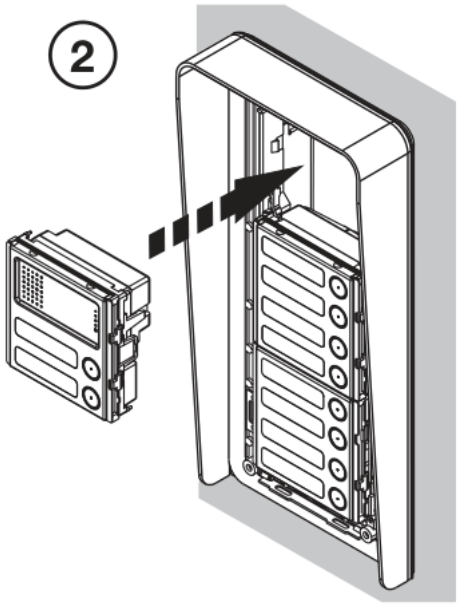


Obr. 3 Nasadenie krytky na inštalačnú krabicu

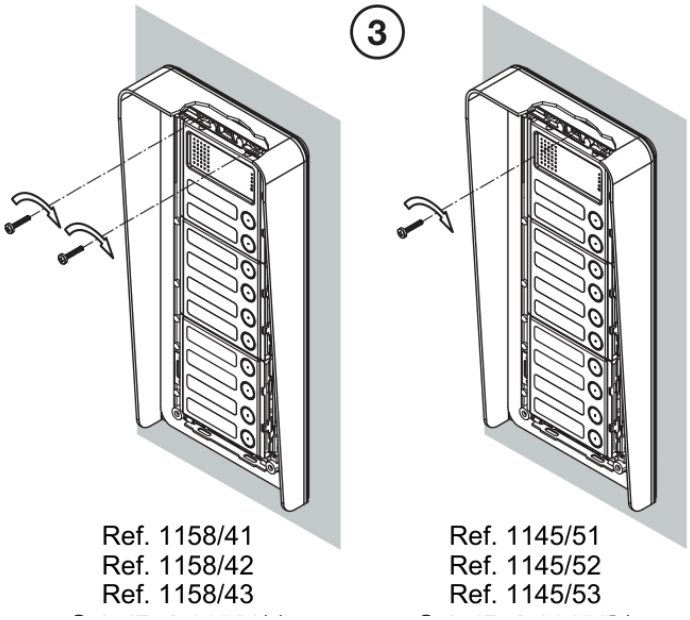

Obr. 4 Upevnenie krytky pre jednotlivé modely

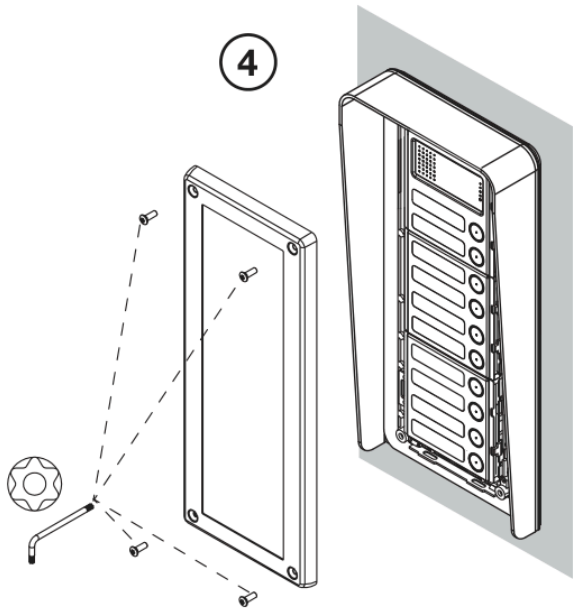

Obr. 5 Dotiahnutie skrutiek rámu modulu

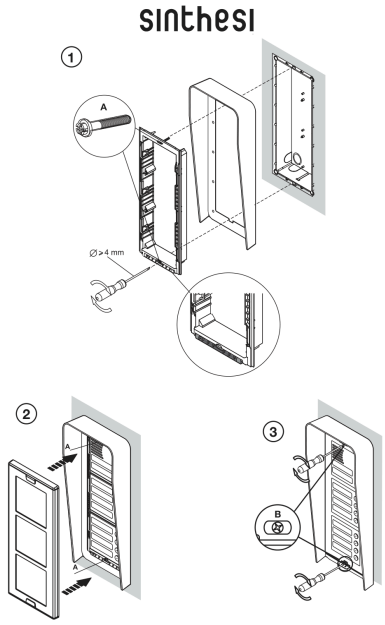

Obr. 6 Celkový pohľad na montáž

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1158-009C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1158-009C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.