REF. 1726/1

Monitor 7"
pre 2-drôtový systém

Návod na zapojenie prídavného (slave) monitora 7" Ref. 1726/1 do 2-drôtového systému, určeného pre súpravy 1726/11 – 12.

7" displej | 2-drôtový systém | Prídavný monitor

N.	Icon	Description	N.	Icon	Description
①		Microphone	⑧		Talk Volume
②		Outdoor Station camera on	⑨		Ringtone or MUTE
③		Electric lock	⑩		Speaker
④		Supplementary service	⑪		MUTE condition
⑤		Talk/Internal call button	⑫	1, 2	Outdoor Station indicator light
⑥		Brightness	⑬		Terminals
⑦		Chroma/Contrast			

Terminals				
V+ V-	LA1 LB1	M1+ M1-	LA2 LB2	M2+ M2-
Power	Outdoor Station line 1	Additional monitor line 1	Outdoor Station line 2	Additional monitor line 2

Specification			
Voltage	17,8 V DC	Working current	400mA
Resolution	800x480 pixel	Image Display	7" TFT
Stand by	60mA	Temperature	-10 ~ +60°
Button backlit time out	20 seconds		

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1726/1.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1726-002A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Zapojenie prídavného monitora technik

TECHNIK

01 Zapojenie prídavného monitora

1.1 Montáž a zapojenie

Prídavný (slave) monitor 1726/1 sa zapája do 2-drôtového systému podľa schém. Pri zapojení dodržte polaritu a pripojte ho na svorky podľa obrázkov.

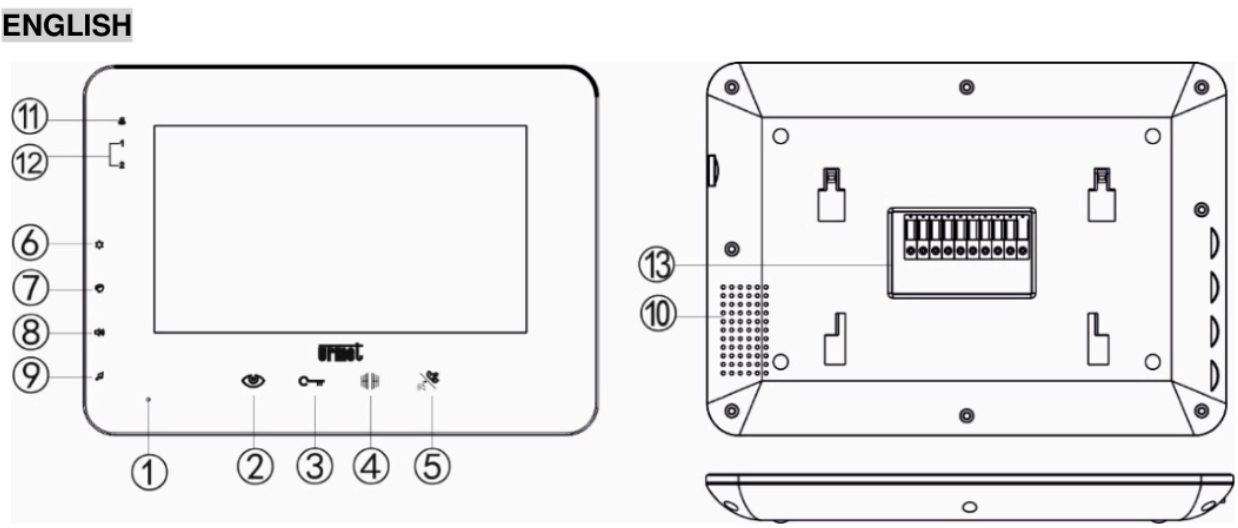

Obr. 1 Zapojenie prídavného monitora

N.	Icon	Description	N.	Icon	Description
①		Microphone	⑧		Talk Volume
②		Outdoor Station camera on	⑨		Ringtone or MUTE
③		Electric lock	⑩		Speaker
④		Supplementary service	⑪		MUTE condition
⑤		Talk/Internal call button	⑫	1, 2	Outdoor Station indicator light
⑥		Brightness	⑬		Terminals
⑦		Chroma/Contrast			

Terminals				
V+ V-	LA1 LB1	M1+ M1-	LA2 LB2	M2+ M2-
Power	Outdoor Station line 1	Additional monitor line 1	Outdoor Station line 2	Additional monitor line 2

Specification			
Voltage	17,8 V DC	Working current	400mA
Resolution	800x480 pixel	Image Display	7" TFT
Stand by	60mA	Temperature	-10 ~ +60°
Button backlit time out	20 seconds		

Obr. 2 Schéma zapojenia na zbernicu, napätie 17,8 V DC

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1726-002A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1726-002A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.