REF. 1750/1 · BIELY

Farebný videotelefón MIRO 4,3″ so slúchadlom pre systém 2Voice, Ref. 1750/1

Návod na inštaláciu a používanie farebného videotelefónu MIRO 4,3″ so slúchadlom pre systém 2VOICE (Ref. 1750/1) – popis súčastí, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, signalizácia LED, obnovenie výrobných nastavení a technické parametre.



4,3″ displej | Slúchadlo | 2VOICE

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1750/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1750-024, DS1750-003D. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu


01	Popis súčastí	technik
02	Inštalácia	technik
03	Popis svoriek	technik
04	Obnovenie výrobných nastavení	technik
05	Technické parametre	technik
06	Vyhlásenie FCC	technik
07	Popis a inštalácia	technik

01 Popis súčastí

1.1 Videotelefón Ref. 1750/1

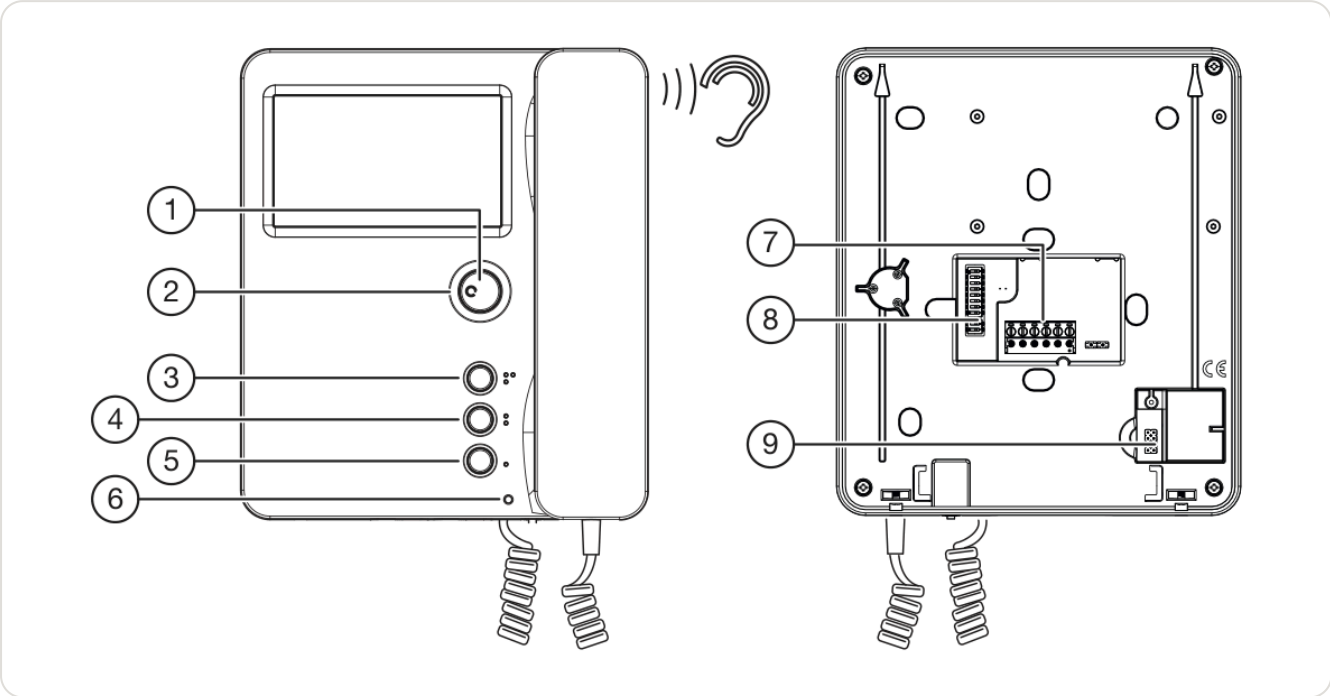

Obr. 1 Videotelefón so slúchadlom – popis súčastí

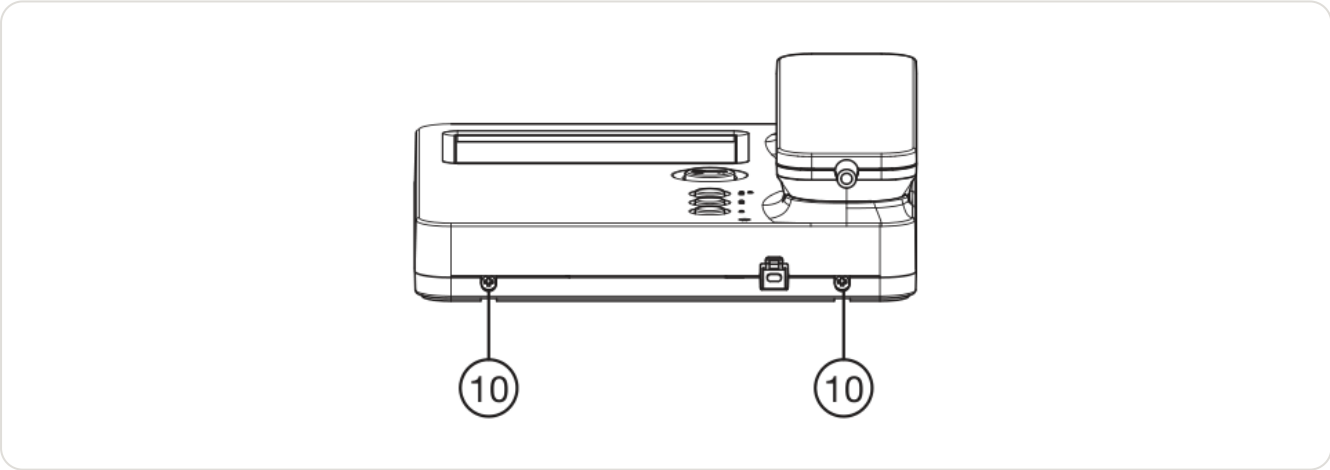

Obr. 2 Detail tlačidiel

1. Tlačidlo otvorenia dverí
2. Zelená LED pod tlačidlom otvárania dverí
3. Tlačidlo
4. Tlačidlo
5. Tlačidlo
6. Dvojfarebná LED

7 Svorky na pripojenie k zbernici systému (BUS) a k vedľajším funkciám

8 DIP prepínač (SW1 / SW2): 2 – 8 na SW1: číslo bytu v stúpačke; 1 – 2 na SW2: číslo stanice v byte.

9 Puzdro pre pripojenie vstup – výstup s príslušenstvom Ref. 1750/50


10 Skrutky na upevnenie videotelefónu k držiaku



Obr. 3 Prepnutie voliča do polohy T


02 TECHNIK Inštalácia

2.1 Montáž

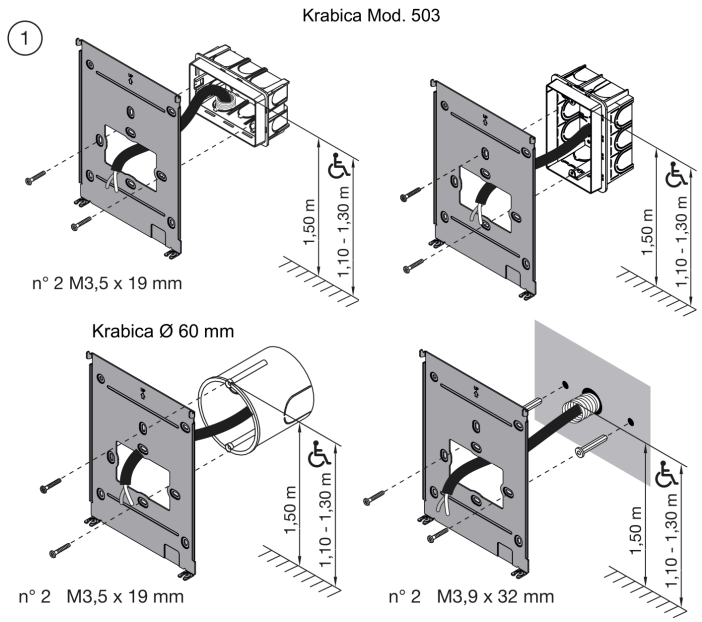

Obr. 4 Montáž držiaka na inštalačnú krabicu Mod. 503 alebo inštalačnú krabicu Ø 60 mm

2.2 Nastavenie adresy

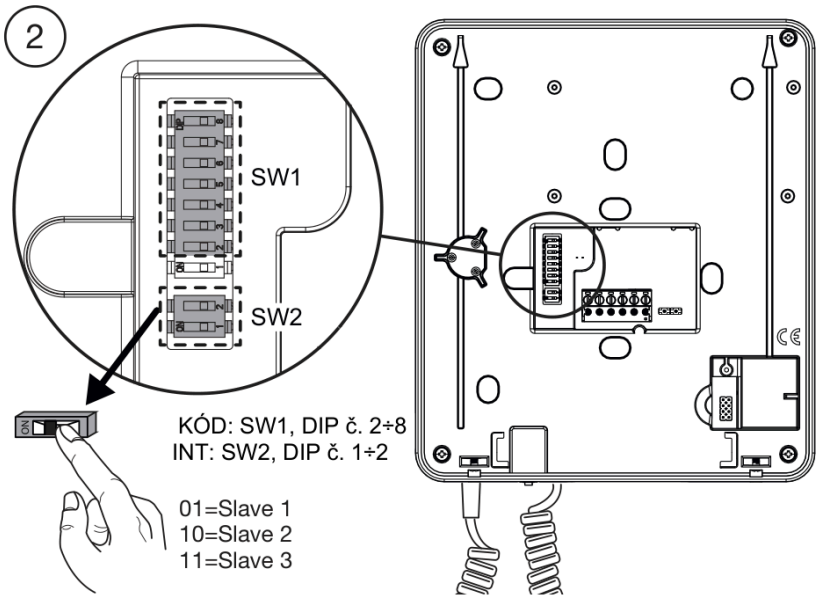


Obr. 5 Nastavenie DIP prepínačov

- **CODE:** SW1, DIP 2 – 8 (číslo bytu v stúpačke)
- **INT:** SW2, DIP 1 – 2 (číslo stanice v byte)
- 00 = Master (hlavná stanica)
- 01 = Slave 1
- 10 = Slave 2
- 11 = Slave 3


Upozornenie! Použité vodiče s prierezom 0,5 mm² a väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2, vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

Pri pripojení vstup – výstup použite adaptérový obvod Ref. 1750/50.


2.3 Upevnenie videotelefónu

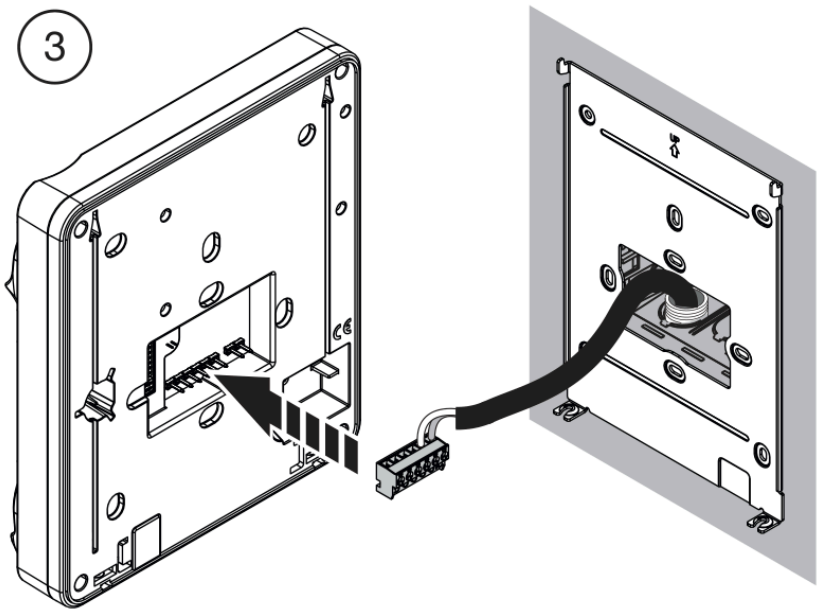


Obr. 6 Zavesenie videotelefónu na držiak

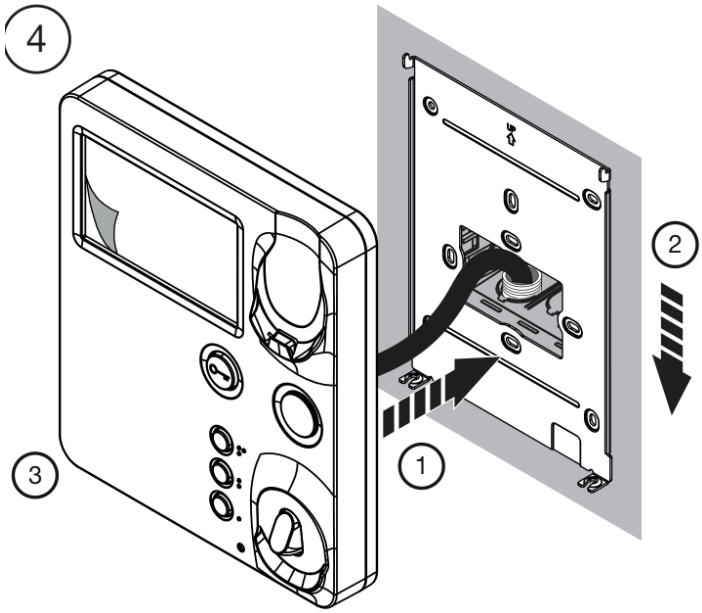

Obr. 7 Pripojenie vodičov na svorky

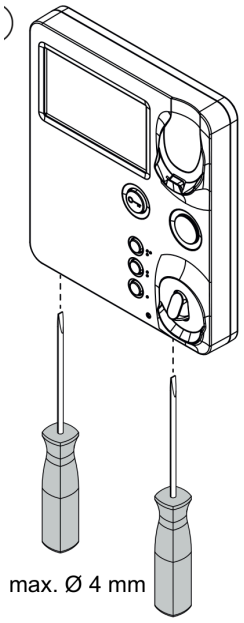

Obr. 8 Upevnenie skrutkami – maximálny priemer 4 mm
(5) 5

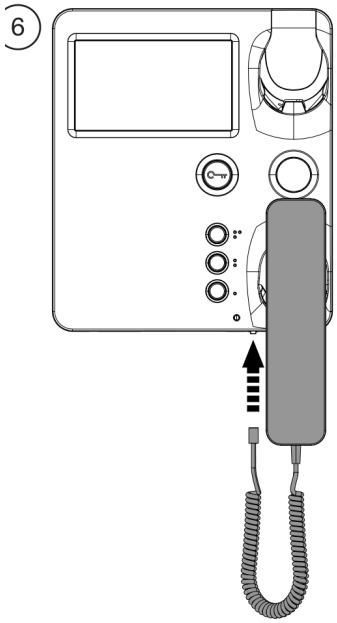

Obr. 9 Zaistenie videotelefónu

TECHNIK


03 Popis svoriek

Svorka	Popis
S-	Prídavný zvonček
S+	Prídavný zvonček
CP	Zvonenie od dverí bytu
LINE IN	Vstup zbernice – napájanie


TECHNIK

04 Obnovenie výrobných nastavení


Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia videotelefónu, stlačte tlačidlá uvedené pod obrázkami zadaný počet ráz.

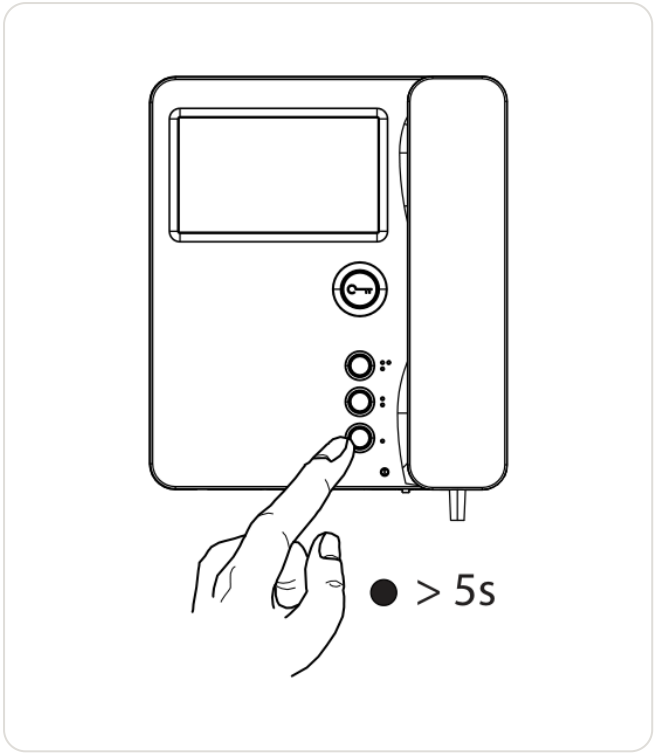


Obr. 10 Krok 1

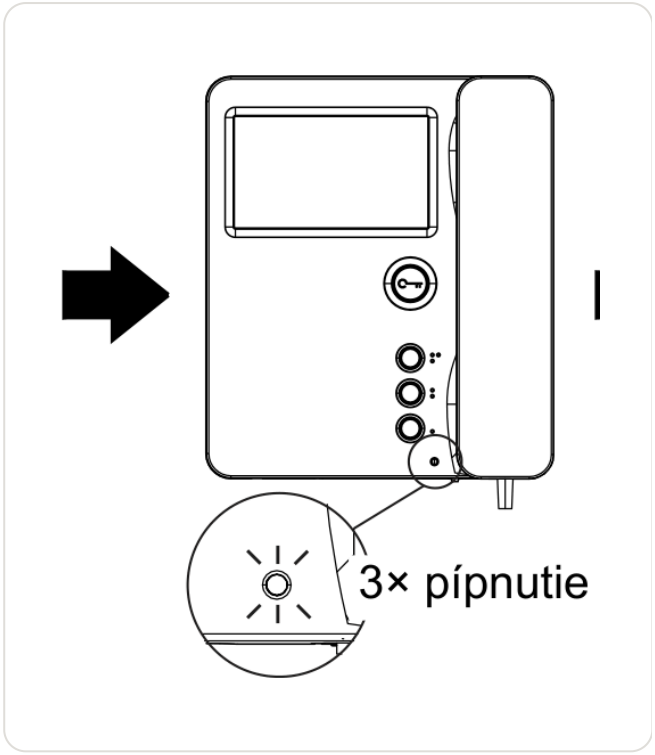


Obr. 11 Krok 2 – 3 zvukové signály (BEEP)

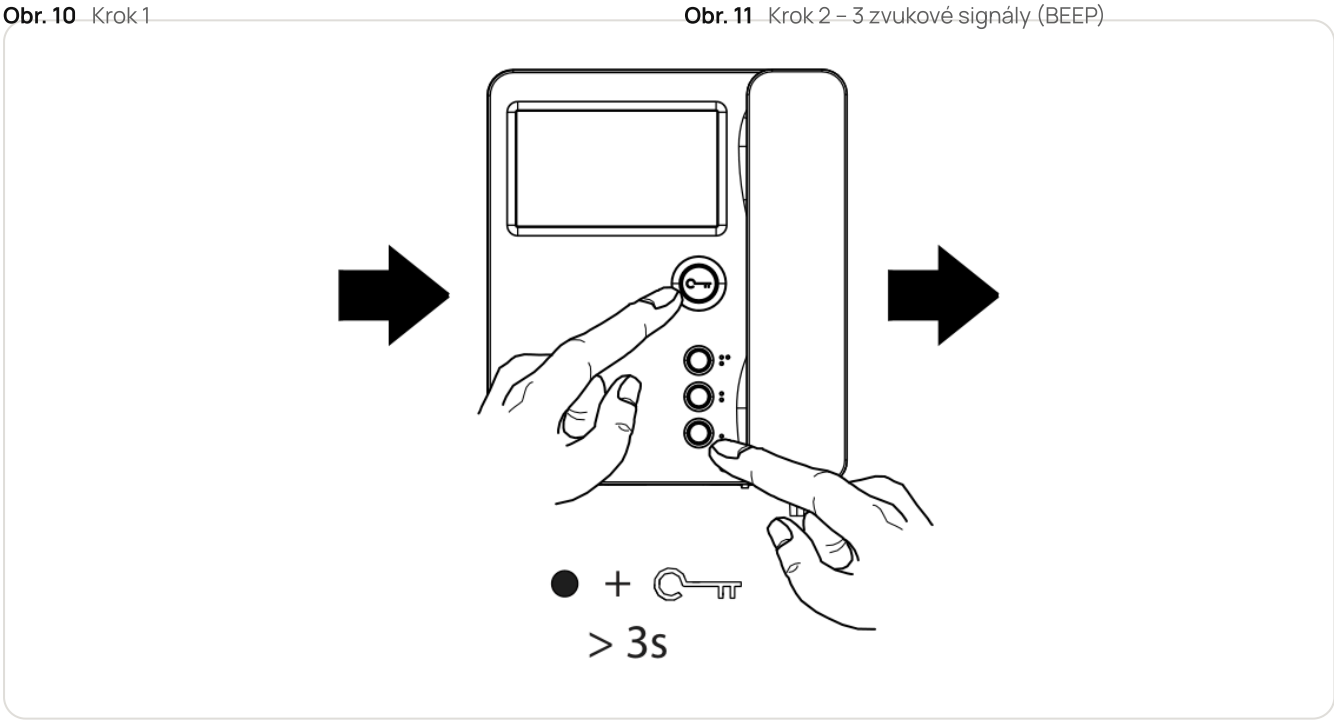

Obr. 12 Krok 3

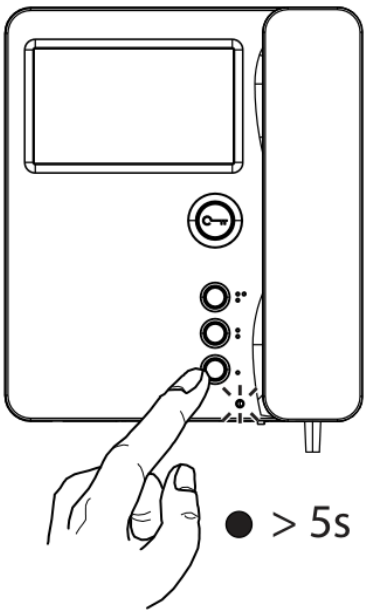

Obr. 14 Krok 5

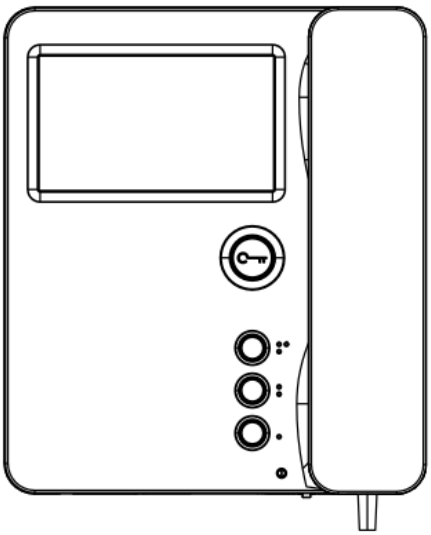

Obr. 15 Krok 6 – 2 zvukové signály (BEEP)

TECHNIK

05 Technické parametre

Napájacie napätie ⎓	**36 ÷ 48 V**	Maximálny odber ⎓ pri 48 V – v pokoji	**< 3 mA**
Maximálny odber ⎓ pri 48 V – pri plnom zaťažení	**< 100 mA DC**	Výstup na svorkách S+ a S-	**25 mA @ 24 V**
Displej	**4,3" TFT-LCD**	Rozlíšenie displeja	**480 × 272 pixelov**
Prevádzková teplota	**-5 °C ÷ +50 °C**	Rozmery (Š × H × V)	**173 × 215 × 53 mm**

TECHNIK

06 Vyhlásenie FCC

6.1 15.105 Informácie pre používateľa

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii.

Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že sa rušenie v konkrétnej inštalácii nevyskytne.

Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než je ten, do ktorého je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiotelevízneho technika.


! **Upozornenie!** Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

TECHNIK

07 Popis a inštalácia

Videotelefón Ref. 1750/1 je určený pre videotelefóny systému 2Voice.


7.1 Popis súčastí a funkcií

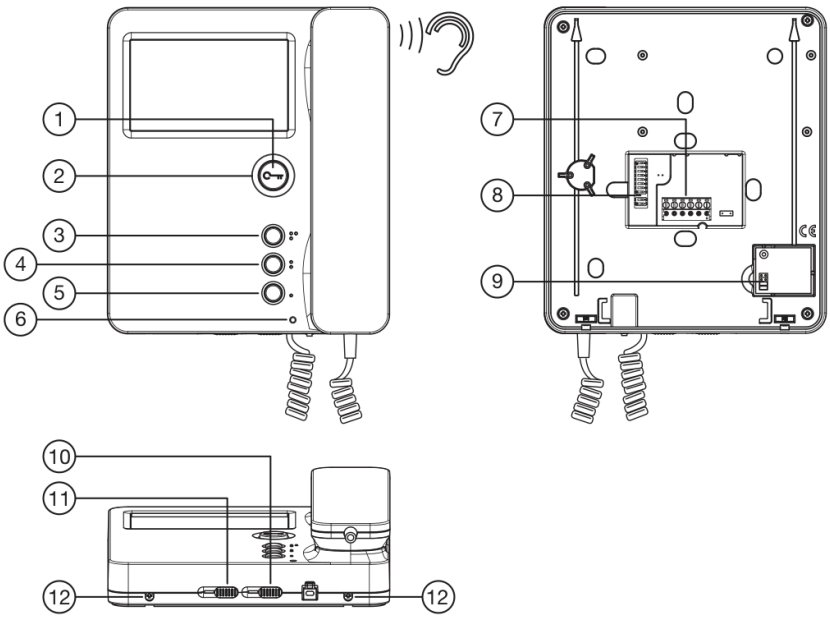

Obr. 16 Popis súčastí videotelefónu

1. Tlačidlo otvárania dverí
2. Zelená LED pod tlačidlom otvárania dverí
3. Tlačidlo
4. Tlačidlo
5. Tlačidlo
6. Dvojfarebná LED
7. Svorky na pripojenie k systému
8. Konfiguračný DIP prepínač: a. 2 na určenie čísla stanice v byte b. 8 na určenie čísla bytu v stúpačke
9. Nastavenie pripojenia vstup – výstup s Ref. 1750/50
10. Jas (BRIGHTNESS)
11. Farba (COLOUR)
12. Skrutky na upevnenie videotelefónu na držiak

i Nastavenie DIP prepínačov nájdete v návode k systému.

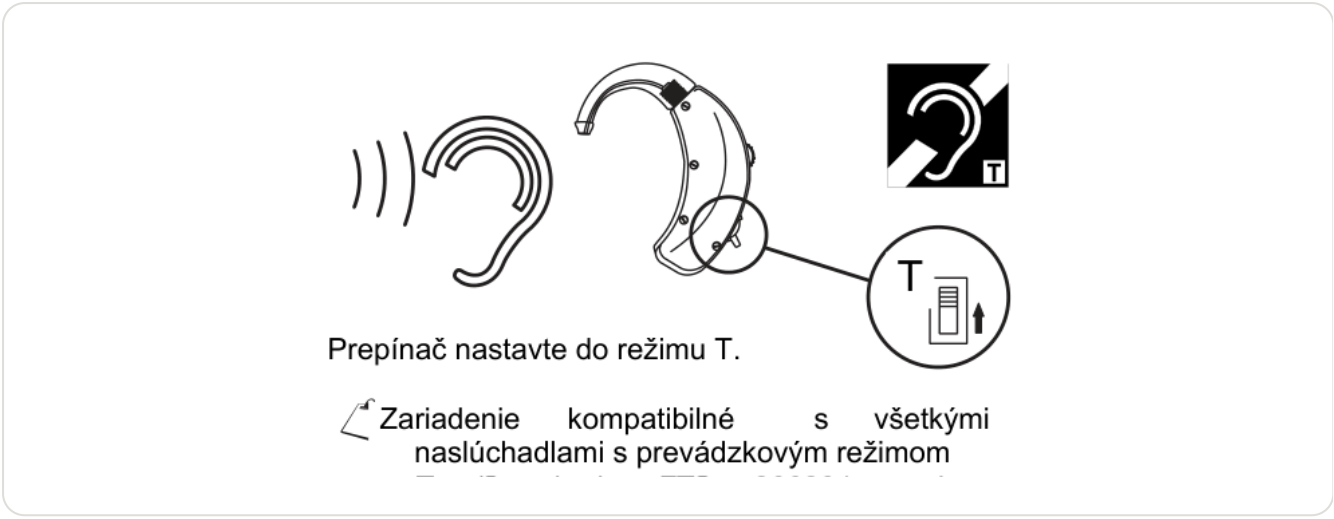

Obr. 17 Zariadenie kompatibilné s naslúchadlami


Zariadenie je kompatibilné so všetkými naslúchadlami s prevádzkovým režimom T (normy ETS 300381 a EN 60118).

7.2 Popis svoriek


LINE IN	**Pripojenie zbernice systému**	CP	**Zvonenie od dverí bytu**
S+	**Opakovanie hovoru**	S-	**Opakovanie hovoru**

7.3 Inštalácia


1. Upevnite držiak na stenu pomocou krabice 503 a priloženými skrutkami alebo pomocou krabice Ø 60 s vhodnými skrutkami.
2. Naprogramujte DIP prepínače.
3. Pripojte vodiče zo systému na svorkovnicu.
4. Nasaďte monitor na držiak a zaistite ho zaskrutkovaním upevňovacích skrutiek A.

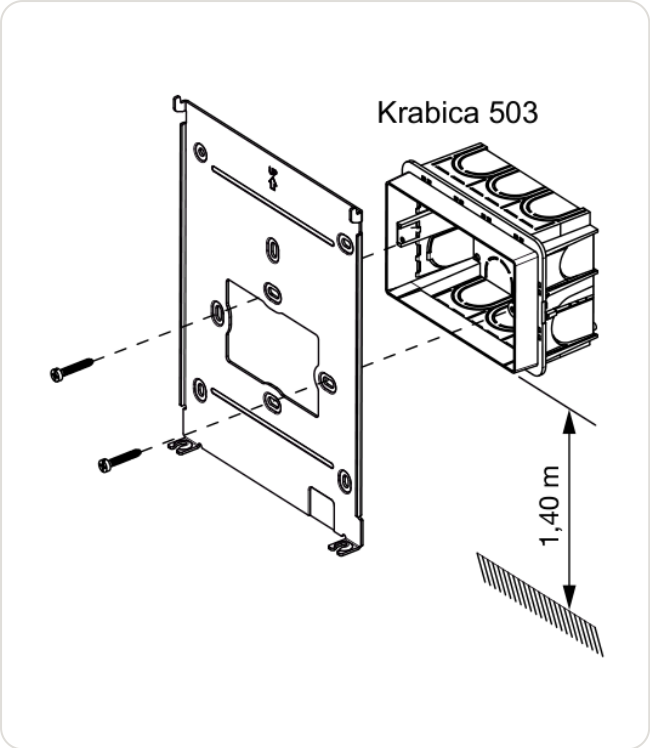

Obr. 18 Montáž na krabicu 503

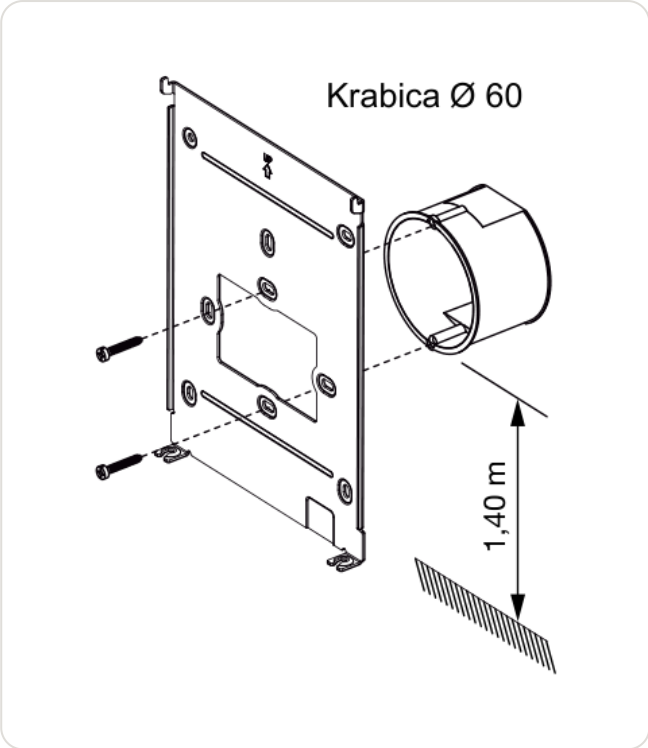

Obr. 19 Montáž na krabicu Ø 60

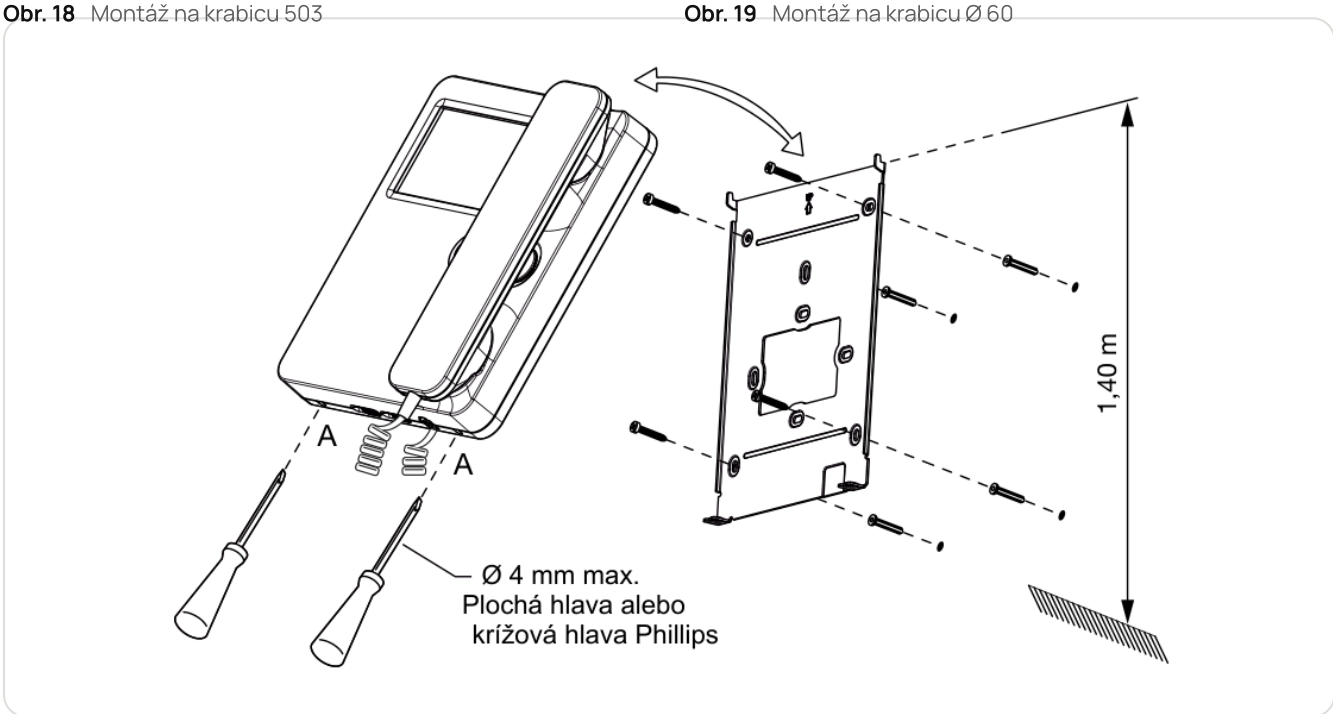

Obr. 20 Skrutky na upevnenie

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1750-024, DS1750-003D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1750-024, DS1750-003D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.