REF. 1758/40

Farebný kamerový modul SINTHESI STEEL, 120°

Návod na montáž farebného kamerového modulu SINTHESI STEEL – schémy zapojenia pre systém s koaxiálnym káblom a 5-vodičový systém, montáž do rámu a nastavenie kamery.



Sinthesi Steel

Kamerový modul

Širokouhlá kamera 120°

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1758/40.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1758-002C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Schémy zapojenia	technik
02	Montáž	technik

TECHNIK


01 Schémy zapojenia

1.1 Systém s koaxiálnym káblom

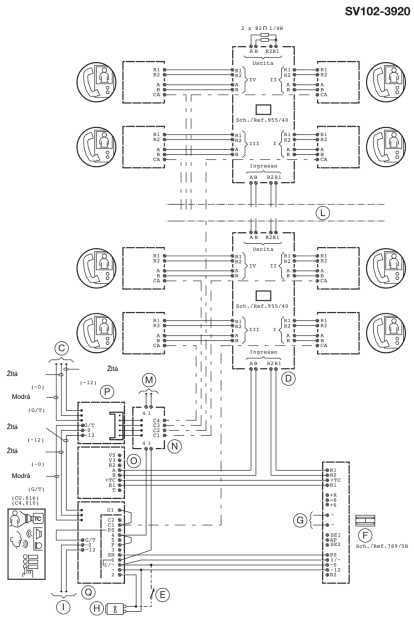


Obr. 1 Schéma zapojenia – systém s koaxiálnym káblom

1.2 5-vodičový systém

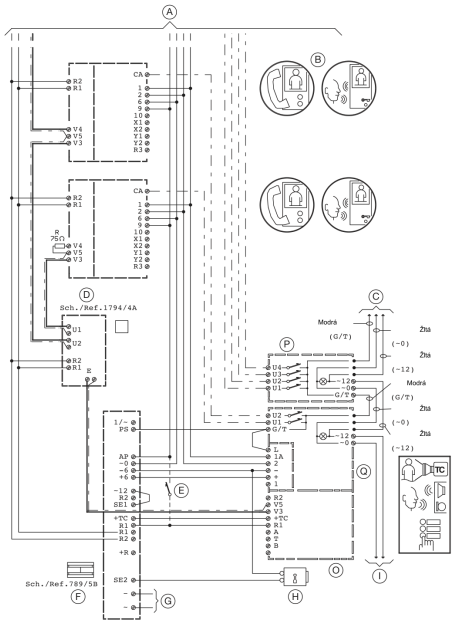

Obr. 2 Schéma zapojenia – 5-vodičový systém

1.3 Legenda

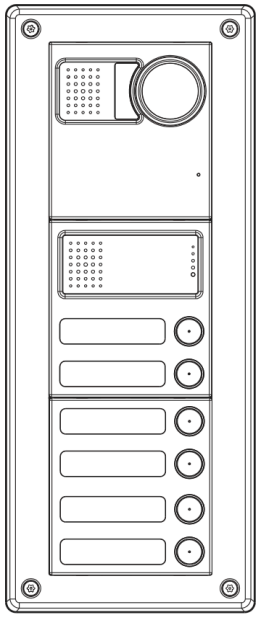

- A – Ďalšie videotelefóny (A)
- B – Videotelefón (B)
- C – Ďalšie moduly (C)
- D – Video distribútor (D)
- E – Aktivácia otvárača dverí (F)
- F – Napájací zdroj
- G – Sieť~ (linka~)
- H – Elektrický zámok (H)
- L – Ďalšie distribútory (L)
- M – Ďalšie zariadenia ochrany súkromia hovoru (M)
- O – Kamerový modul (O)
- P – Modul tlačidiel (P)
- Q – Modul pre vstupný panel (Q)


1.4 Poznámky k schémam

Ak to nie je zakreslené v schéme, plánujte 2 vodiče pre podsvietenie menoviek na vstupnom paneli. Použite vhodný transformátor. Do 15 W sa odporúča transformátor Ref. 9000/230. Do 6 W postačuje napájací zdroj inštalácie.

Upozornenie! Prepojky presuňte z V3-V5 na A-B.

02 Montáž


1. Namontujte rám na modulovú krabicu: rám držiaka modulov upevnite do inštalačnej krabice (Ref. 1145/51, 1145/52, 1145/53, 1145/54; Ref. 1158/41, 1158/42, 1158/43, 1158/44).
2. Nastavte zorné pole kamery – vertikálne alebo horizontálne.
3. Namontujte moduly na rám.
4. Rám otočte a zapojte vodiče.
5. Nastavte správnu kolmosť tlačidlovej dosky.
6. Rám namontujte na konštrukciu panelu dodaným kľúčom.

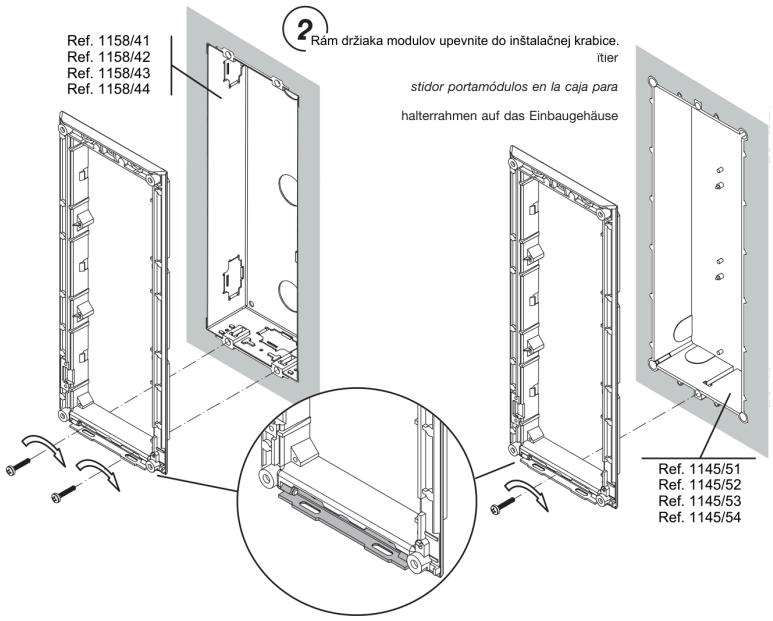


Obr. 3 Montáž rámu držiaka modulov do inštalačnej krabice

2.1 Zorné pole kamery

Vertikálne zorné pole kamery.

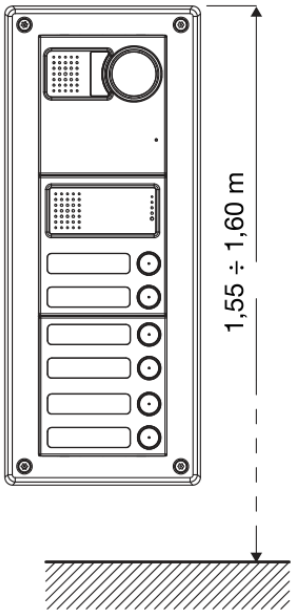


Obr. 4 Vertikálne zorné pole kamery

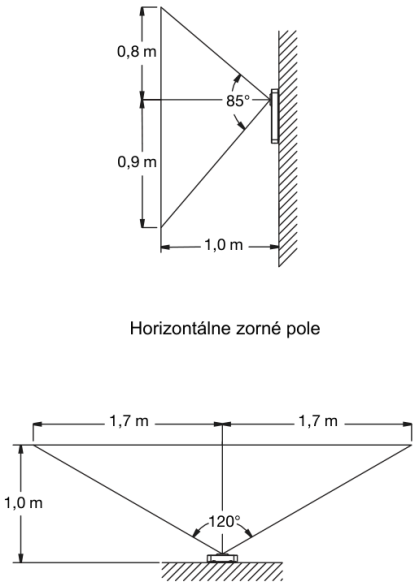

Obr. 5 Zorné pole kamery – horizontálne a vertikálne

2.2 Montáž modulov a zapojenie


Namontujte moduly na rám. Rám otočte a zapojte vodiče.

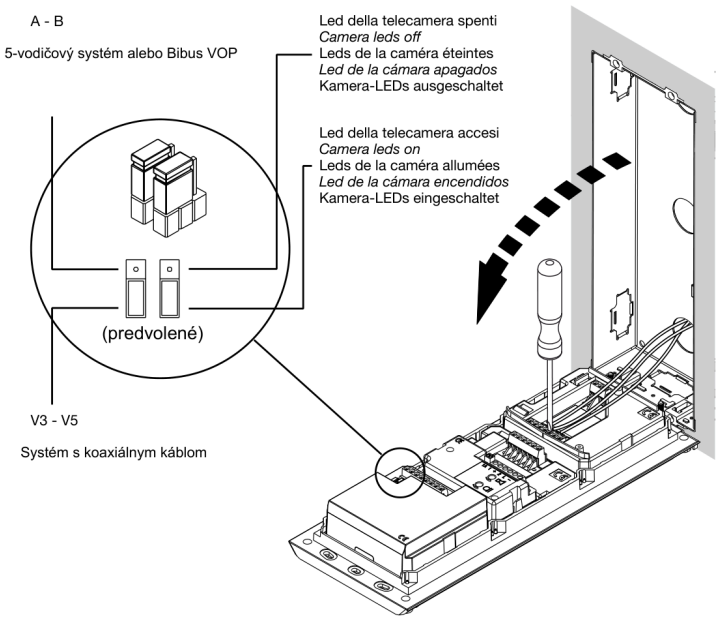

Obr. 6 Nastavenie systému: predvolene 5-vodičový systém alebo Bibus VOP, alternatívne systém s koaxiálnym káblom


2.3 Nastavenie kolmosti a upevnenie rámu

Nastavte správnu kolmosť tlačidlovej dosky.

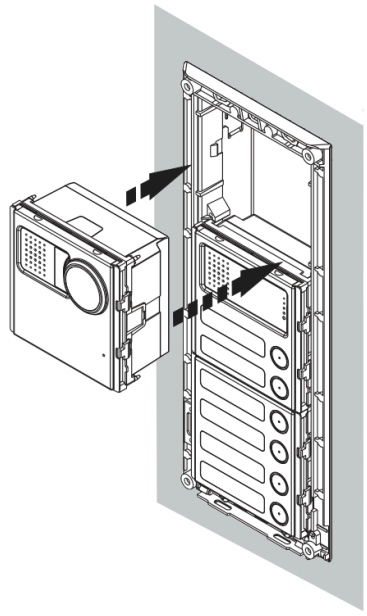


Obr. 7 Nastavenie kolmosti tlačidlovej dosky

Rám namontujte na konštrukciu panelu dodaným kľúčom.

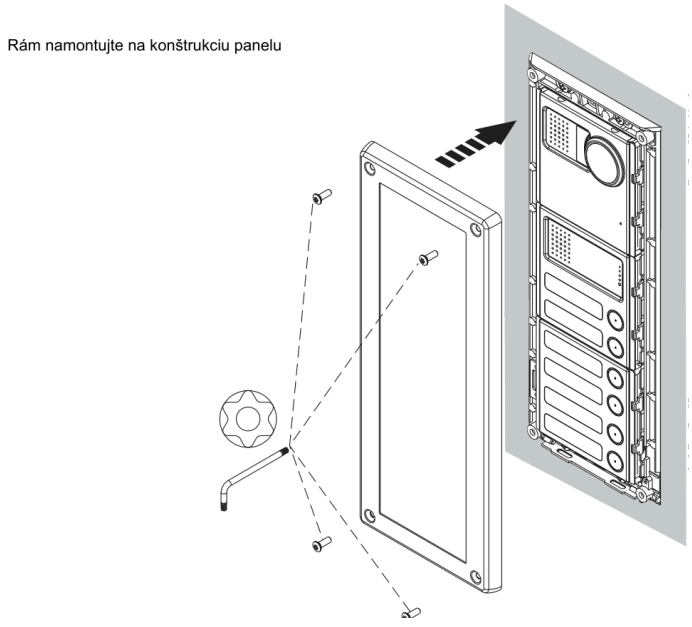

Obr. 8 Montáž rámu na konštrukciu panelu dodaným kľúčom

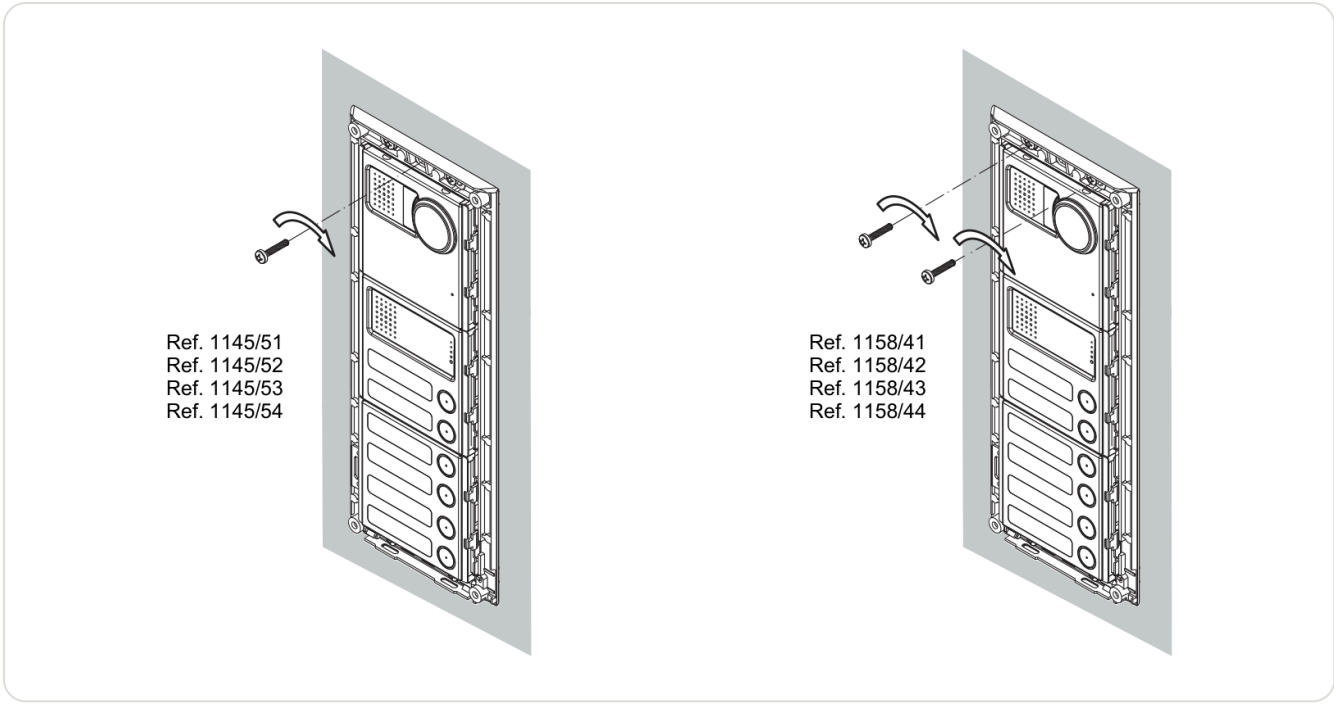

Obr. 9 Ref. 1145/51–54 a Ref. 1158/41–44

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1758-002C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1758-002C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.