
REF. 1734/52

Vstupný panel pre 2-drôtový systém

Stručný návod na inštaláciu vstupného panela 1734/52 pre 2-drôtový systém na stenu alebo pod omietku, s rozmermi a popisom variantov.

Vstupný panel | 2-drôtový systém | Montáž

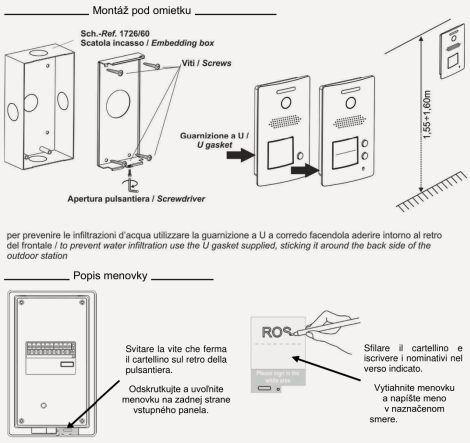

Pre koho

Kapitoly 1–4 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1734/52. Rovnaký návod platí aj pre 1734/51.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1734-004A. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Inštalácia	technik
02	Rozmery a varianty	technik
03	Dokumentácia	technik
04	Likvidácia	technik


01 Inštalácia

1.1 Montáž na stenu

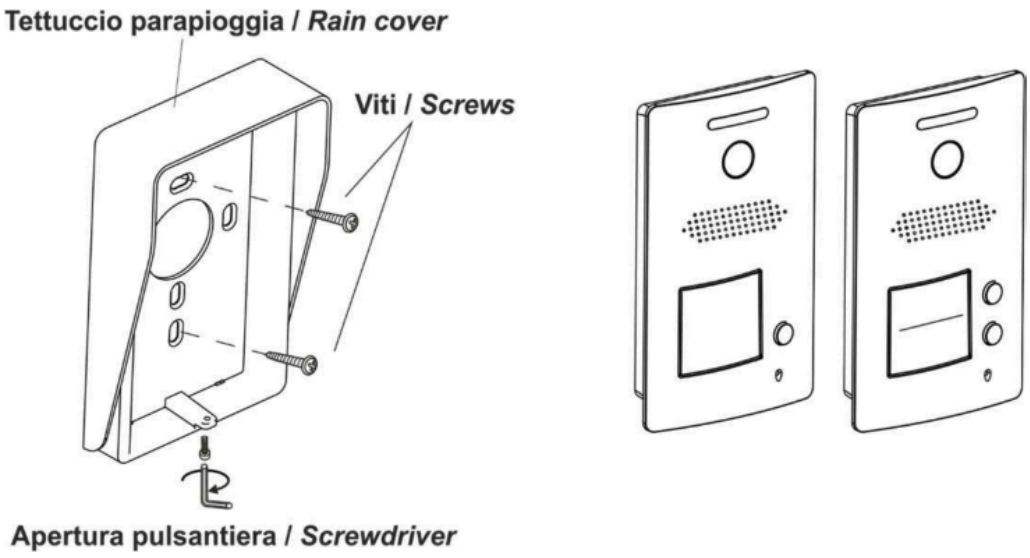

Obr. 1 Montáž vstupného panela na stenu


1.2 Montáž pod omietku

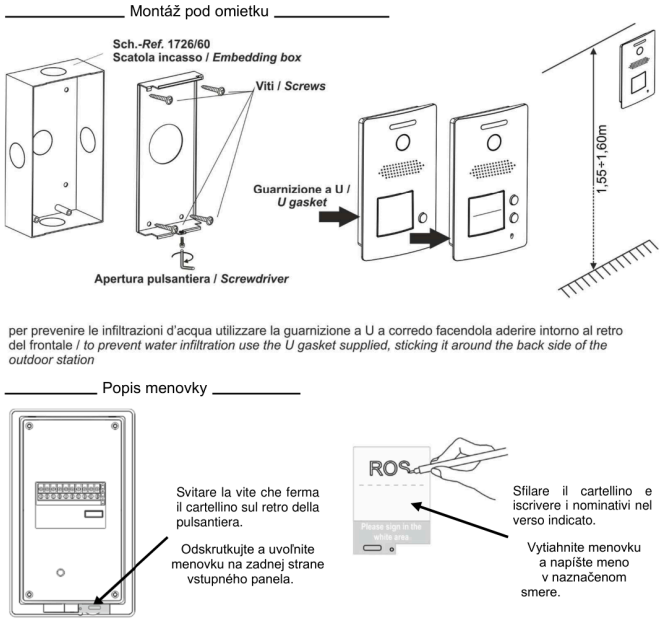

Obr. 2 Montáž vstupného panela pod omietku a popis menovky

02 Rozmery a varianty

2.1 Pohľad spredu, zboku a zozadu

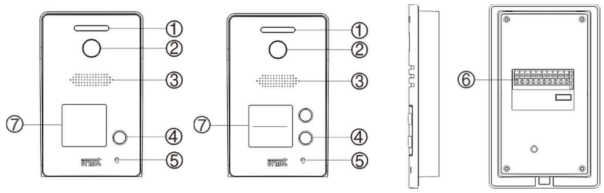

FUNZIONI		
①	Led di cortesia	Favorisce una maggiore visibilità durante le ore notturne
②	Telecamera	Cattura l'immagine che verrà visualizzata sul videocitono
③	Altoparlante	Ascolto degli apparecchi interni
④	Tasto di chiamata	Invio chiamata verso gli apparecchi interni
⑤	Microfono	Fonia verso gli apparecchi interni
⑥	Morsettiera	Morsetti di collegamento
⑦	Cartellino portanome	Iscrizione del nome

FUNCTIONS		
①	Led Assistant	Provide lighting during night time for better visibility
②	Camera	Capture the image to sent to the monitor
③	Speaker	To hear the indoor monitor / door phone
④	Calling Button	To call the indoor monitor / door phone
⑤	Microphone	To speak to the indoor monitor / door phone
⑥	Terminals	Connection Wiring
⑦	Nameplate	Show residential name

Obr. 3 Rozmery vstupného panela

CARATTERISTICHE			
Risoluzione	600 TVL	Assorbimento massimo	200mA
Obiettivo telecamera	1/3" - H: 113°, V: 92°	Durata conversazione	120 sec.
Illuminazione	0.05 LUX	Temperatura	-20 ÷ +55° C

OUTDOOR STATION DETAILS			
Resolution	600 TVL	Max consumption	200mA
Camera lens	1/3" / H: 113°, V: 92°	Talking duration	120 seconds
Illumination	0,05 LUX	Temperature	-10 ÷ +55° C

Obr. 4 Bočný a zadný pohľad

2.2 Varianty panela

1734/51: jednorodinný vstupný panel

Morsettiera / Ponticelli / Volume			
L+ L-	CO NO	SE+ SE-	AP1 AP2
Collegamento utente	Servizio supplementare	Serratura elettrica	Pulsante androne
J1: 4s / 300ms (non inserito) J2: NTSC / PAL (non inserito)		 Volume Audio	

Terminals / Jumpers / Volume			
L+ L-	CO NO	SE+ SE-	AP1 AP2
User connection	Supplementary service	Electric lock	External lock button
J1: 4s / 300ms (not inserted) J2: NTSC / PAL (not inserted)		 Audio Volume	

1734/52: dvojrodinný vstupný panel

Morsettiera / Ponticelli / Volume				
L1+ L1-	L2+ L2-	CO NO	SE+ SE-	AP1 AP2
Colleg. utente 1	Colleg. utente 2	Servizio suppl.	Serr. elettrica	Apriporta pedonale
J1: 4s / 300ms (non inserito) J2: NTSC / PAL (non inserito)			 Volume Audio	

Terminals / Jumpers / Volume				
L1+ L1-	L2+ L2-	CO NO	SE+ SE-	AP1 AP2
User 1 connection	User 2 connection	Suppl. service	Electric lock	External lock button
J1: 4s / 300ms (not inserted) J2: NTSC / PAL (not inserted)			 Audio Volume	

03 TECHNIK Dokumentácia

Kompletnú dokumentáciu nájdete vo vyhradenej sekcii webovej stránky na nasledujúcich odkazoch (QR kódy).

1734/501

1734/502

04 TECHNIK Likvidácia

4.1 Smernica 2012/19/EÚ (WEEE)

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Obr. 5 Symbol preškrtnutého kontajnera

Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Vašou povinnosťou je odovzdať odpadové zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Separovaný zber a recyklácia odpadového zariadenia pri jeho likvidácii pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zabezpečujú, že bude recyklované spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o miestach, kde môžete odovzdať odpadové zariadenie na recykláciu, vám poskytne miestny úrad, služba zberu domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1734-004A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1734-004A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.