REF. 1758/91

Farebný kamerový modul SINTHESI STEEL s hlasovou jednotkou 4+n, 1 tlačidlo



Návod na montáž farebného kamerového modulu SINTHESI STEEL s hlasovou jednotkou 4+n a 1 tlačidlom: montáž rámu a modulov, zapojenie, nastavenie hlasitosti a popisné štítky.

Kamerový modul | Sinthesi Steel | 4+n | 1 tlačidlo

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1758/91.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1758-001B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Montáž a zapojenie technik

TECHNIK

01 Montáž a zapojenie


1.1 Montáž rámu

Rám namontujte na konštrukciu panela dodaným kľúčom.

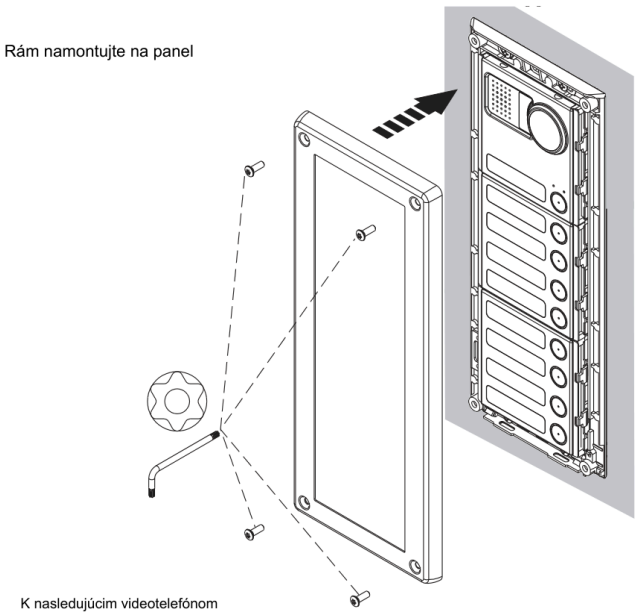

Obr. 1 Montáž rámu na konštrukciu panela dodaným kľúčom


1.2 Schéma zapojenia

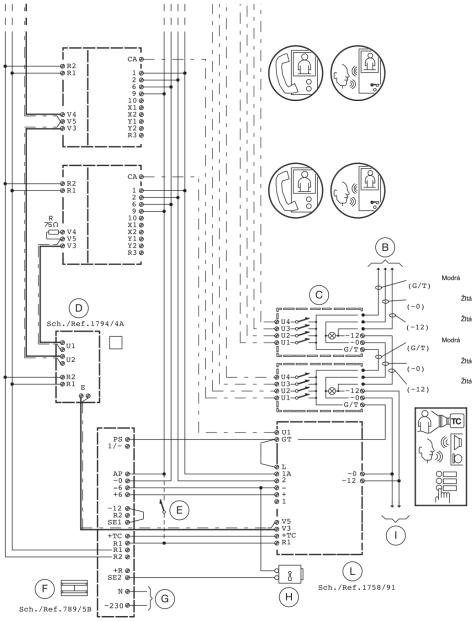

Obr. 2 Schéma zapojenia modulu SV102-3918B

Legenda k schéme:

A	K nasledujúcim videotelefónom	B	K nasledujúcim modulom
C	Modul tlačidiel	D	Video distribútor
E	Aktivácia otvárača dverí	F	Napájací zdroj
G	Sieť ~	H	Elektrický zámok
I	Video distribútor	L	Kamerový modul a vstupný panel s 1 tlačidlom

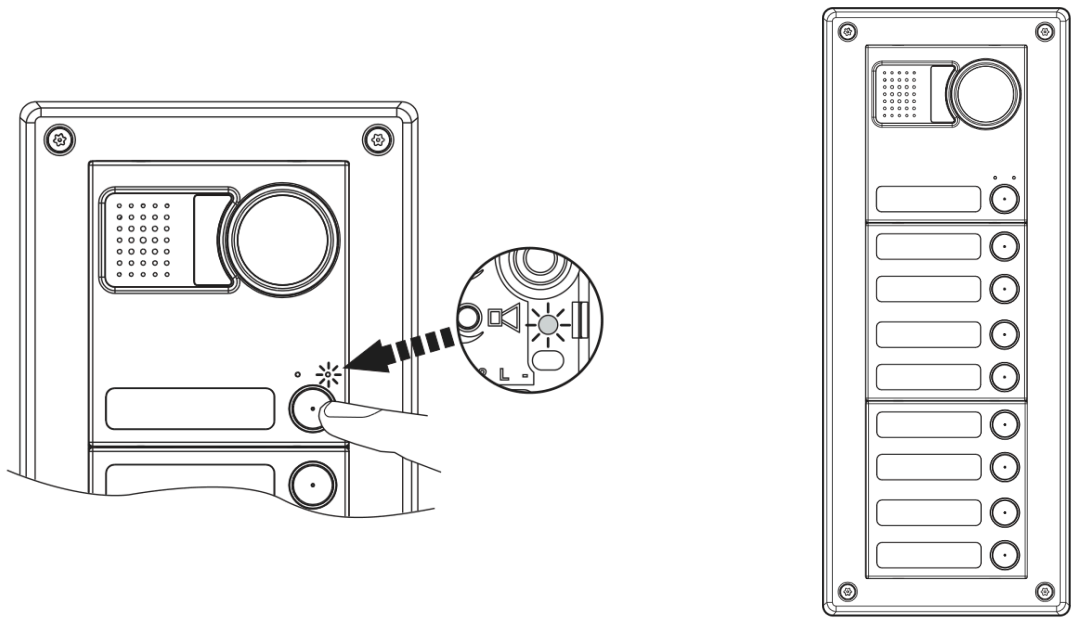

Obr. 3 Detaily zapojenia modulu


1.3 Funkcia „Call feedback“ (spätná väzba volania)

Vstupný panel vygeneruje vizuálny signál (bliká LED), že sa hovor skutočne uskutočňuje, keď volá ktorýkoľvek modul s tlačidlami.


Upozornenie! Dôležité: Táto funkcia nie je dostupná v systémoch s volaním 12 V AC (Mod. 1130, Ranger atď.) ani vtedy, ak sú spoločné kontakty tlačidiel (G/T) oddelené.

1.4 Montáž modulov


1. Modulový rám namontujte do inštalačnej krabice.
2. Moduly namontujte na modulový rám.
3. Rám otočte a zapojte vodiče.

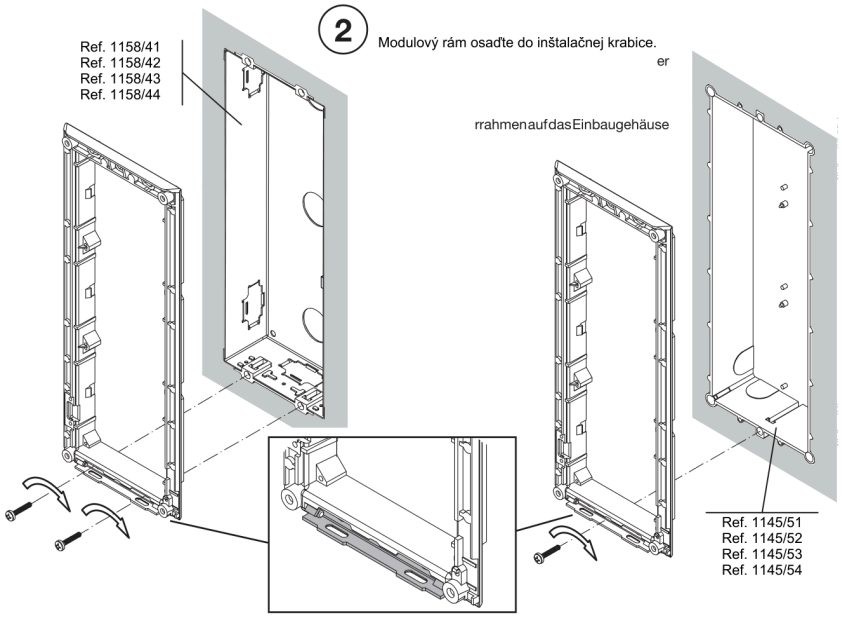

Obr. 4 Montáž modulového rámu do inštalačnej krabice (Ref. 1145/51 až 1145/54, 1158/41 až 1158/44)

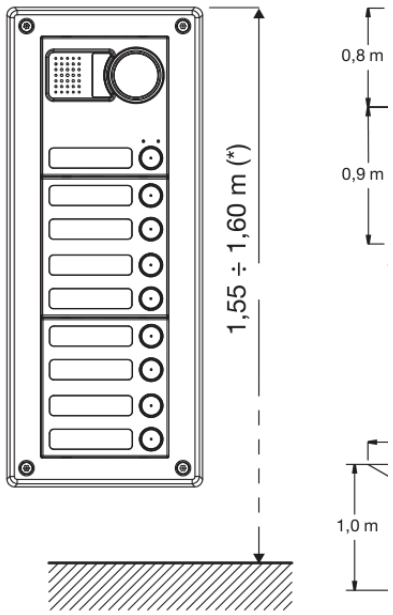


Obr. 5 Montáž modulov na modulový rám

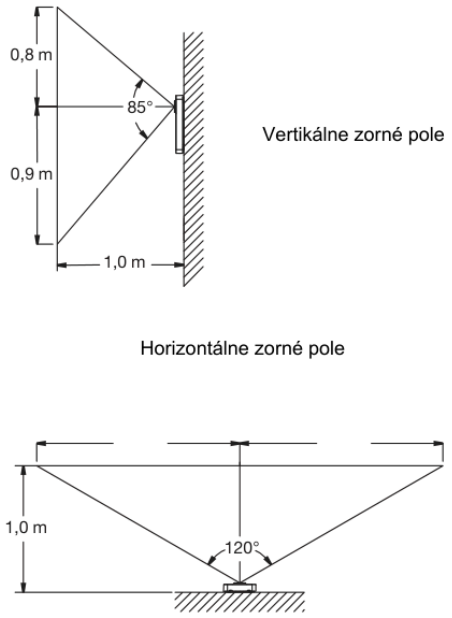

Obr. 6 Zorné pole kamery


1.5 Zapojenie a nastavenie hlasitosti

Rám otočte a zapojte vodiče. Nastavte hlasitosť.

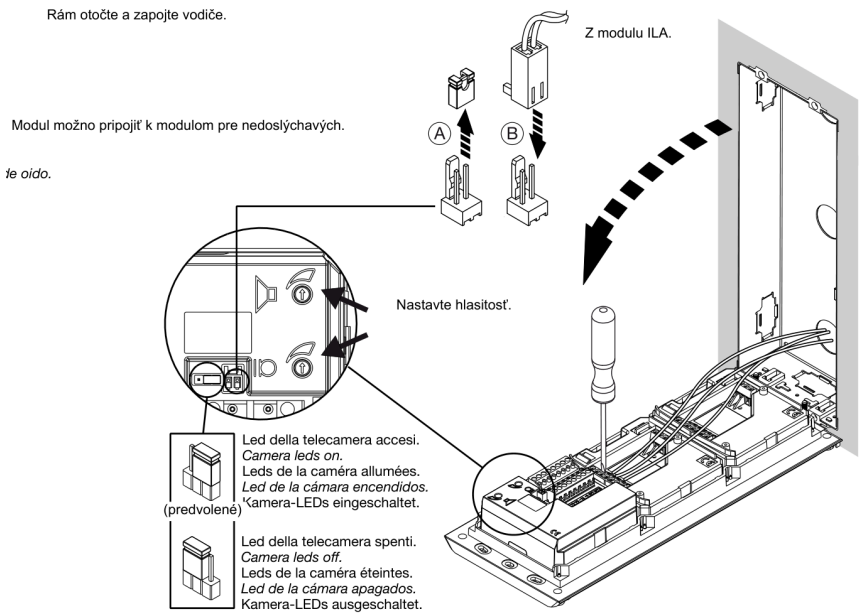

Obr. 7 Zapojenie vodičov a nastavenie hlasitosti


i Modul možno pripojiť k modulom pre nedoslýchavých (indukčná slučka ILA).

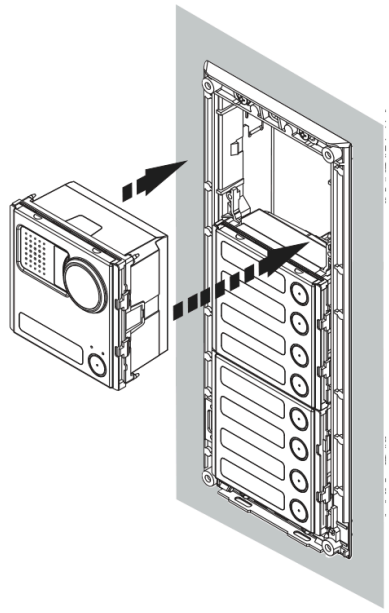


Obr. 8 Pripojenie k modulu pre nedoslýchavých

1.6 Popisné štítky

1. Na vyberateľný predný panel namontujte popisné štítky.
2. Nastavte správnu kolmosť tlačidlového panela.

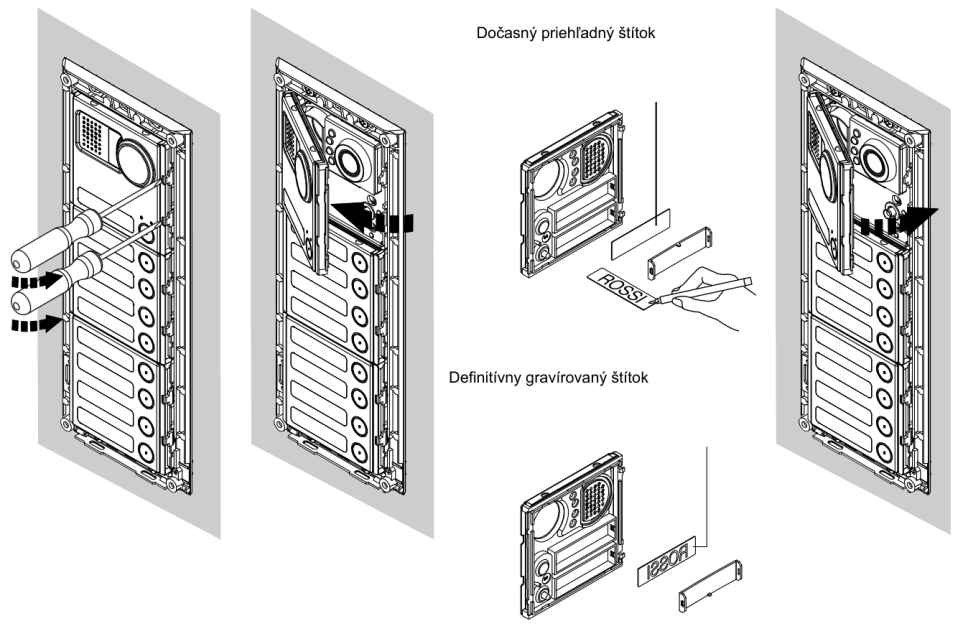

Obr. 9 Montáž popisných štítkov (definitívny gravírovaný štítok a dočasný priehľadný štítok)

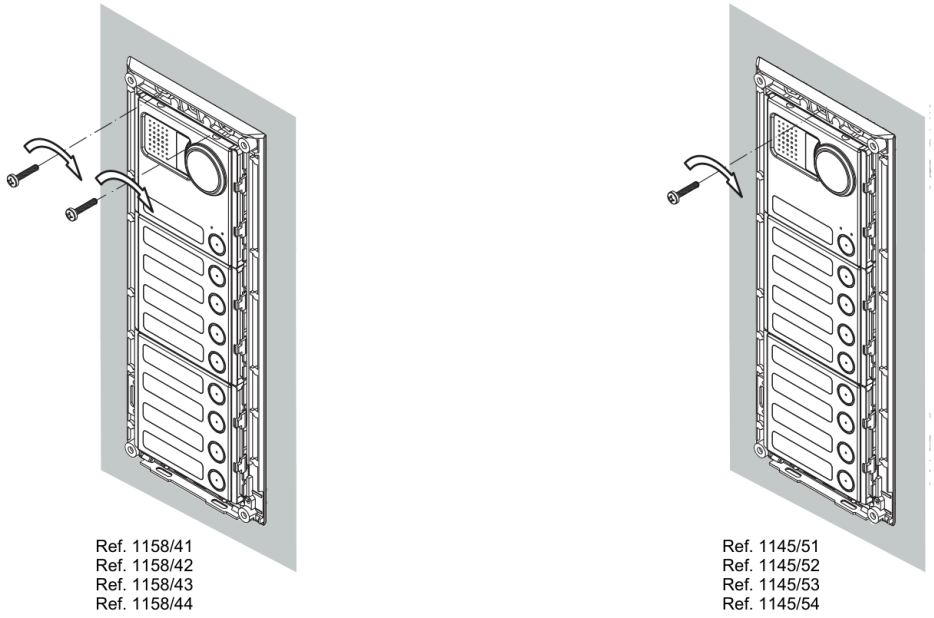

Obr. 10 Nastavenie kolmosti tlačidlového panela (Ref. 1158/41 až 1158/44 a Ref. 1145/51 až 1145/54)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1758-001B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1758-001B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.