
REF. 201082/104

Náhradný kamerový modul SMYLE 2GO!

Návod na inštaláciu a nastavenie náhradného kamerového modulu SMYLE 2GO! s kamerou vrátane voliteľných funkcií nastavovaných DIP prepínačmi.

SMYLE 2GO! | Kamerový modul | Kamera

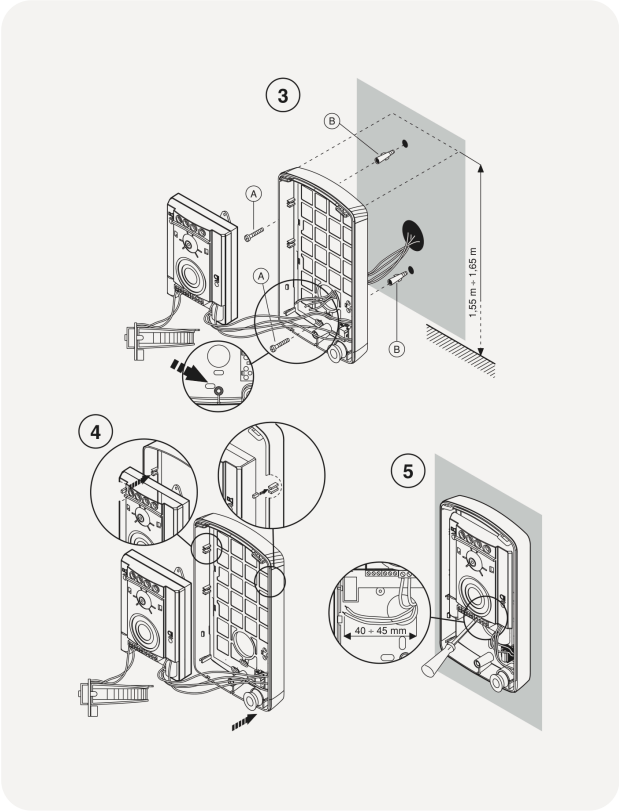

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 201082/104.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1082-024. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a použitie	technik
02	Svorkovnice a nastavenia	technik

TECHNIK

01 Popis a použitie


Vstupný panel sa môže používať iba v systémoch vytvorených pomocou súpravy Ref. 1782/515, ku ktorej patrí. Parametre systému nájdete vo všeobecnom návode k systému, ktorý je súčasťou súpravy.

TECHNIK

02 Svorkovnice a nastavenia

2.1 Voliteľné programovanie doplnkových funkcií

Nasledujúce nastavenia DIP prepínačov sú potrebné až po otestovaní základnej funkcie systému, a to iba vtedy, ak požadujete niektorú z uvedených funkcií.

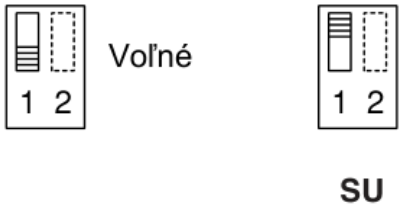

Obr. 1 Svorkovnice a nastavenia DIP prepínačov vstupného panela

Voľné otváranie dverí na vstupnom paneli (FREE)

Funkcia umožňuje otvoriť dvere bez predchádzajúceho volania. Nastavenie PRIVACY (utajenie hovoru) je výrobné nastavenie (default).


Náhľad kamery kamier dohľadu


Funkcia umožňuje zobrazenie kamier dohľadu bez volania. Pomocou DIP prepínačov ju možno vypnúť (OFF) alebo zapnúť (ON) podľa obrázka. Výrobné nastavenie je vypnuté (OFF).


2.2 Ďalšie nastavenia

Skontrolujte, či je telefón nastavený ako používateľský kód 1.

i Kód používateľa (USER CODE) musí mať hodnotu 1.

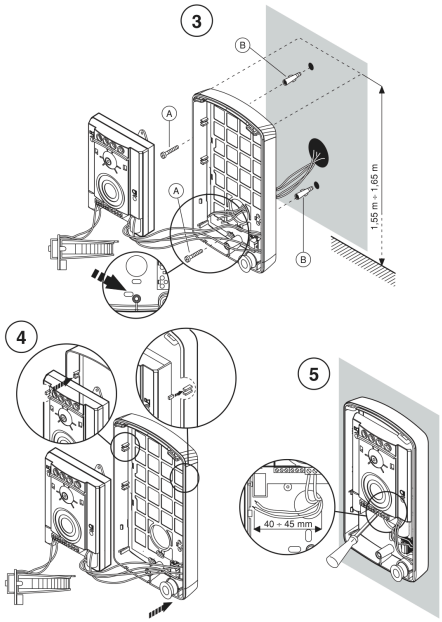

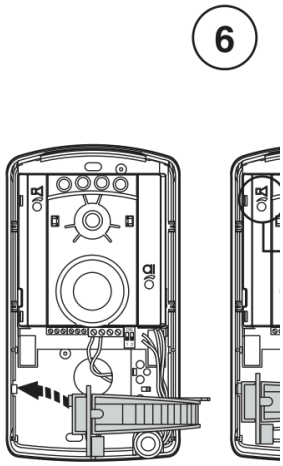

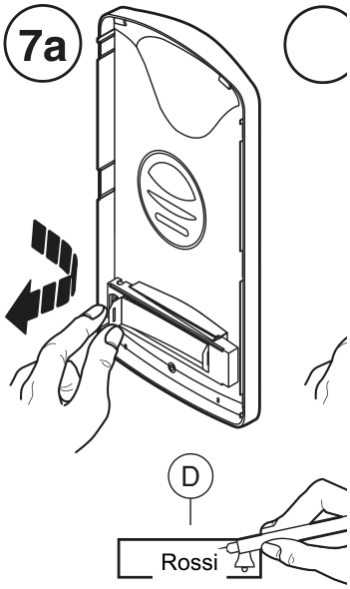

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1082-024. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1082-024. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.