
REF. 725/024

Tlačidlový panel 725, 24 tlačidiel, 2 stĺpce, bez miesta pre hlasovú jednotku

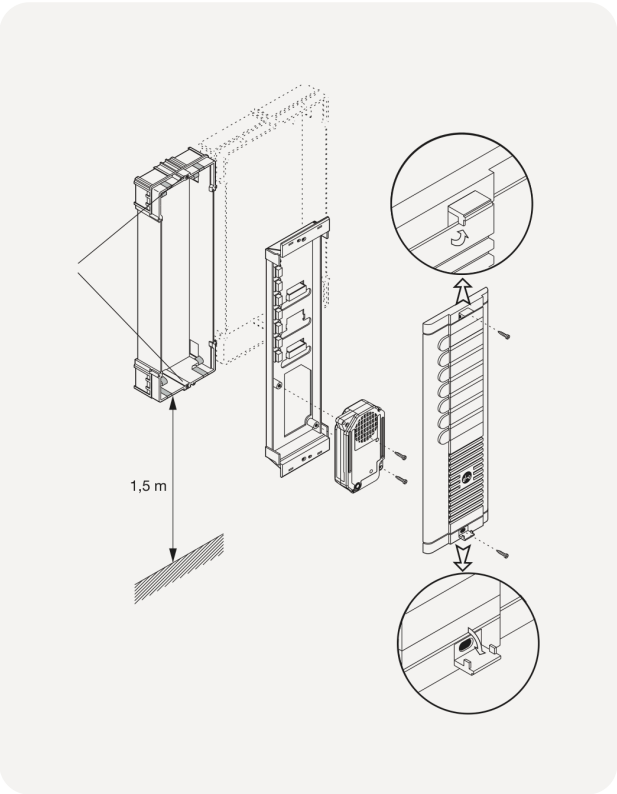

Návod na montáž tlačidlového panela 725 s 20 tlačidlami v 2 stĺpcoch, bez miesta pre hlasovú jednotku.

Panel 725 | 20 tlačidiel | Montáž

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 725/024. Rovnaký návod platí aj pre 725/020, 725/022, 725/028, 725/105, 725/107, 725/108, 725/220, 725/222, 725/228.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS725-013. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Montáž technik

TECHNIK


01 Montáž

Pred zamurovaním inštalačnej krabice odporúčame vybrať rám s držiakmi tlačidiel a držiak lampy. Rám vyberte zo 4 pružín v krabici: hrot skrutkovača priložte na miesto A na spodnej hlave a otočte o 90°.


4 skrutky tlačia rám k čelnému panelu tak, aby vzdialenosť medzi ovládacími tlačidlami a zodpovedajúcimi tlačidlami rámu bola stála. Pri zapájaní potom rám opäť nasaďte na 4 skrutky; potom na rám namontujte hlasovú jednotku. Rám je pripravený aj pre držiak lampy, ktorý sa upevní do príslušných miest.

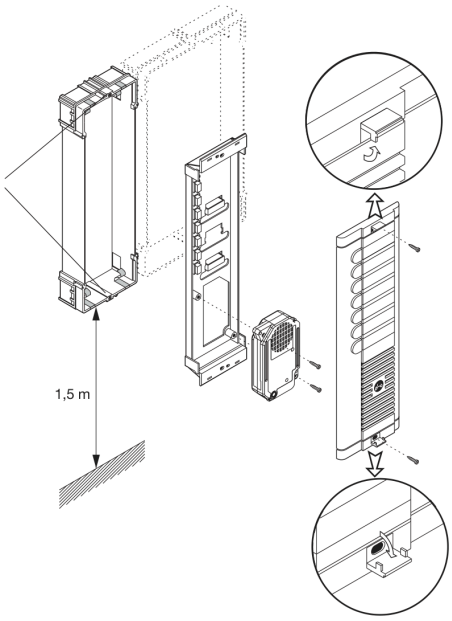


Obr. 1 Panel 725/020

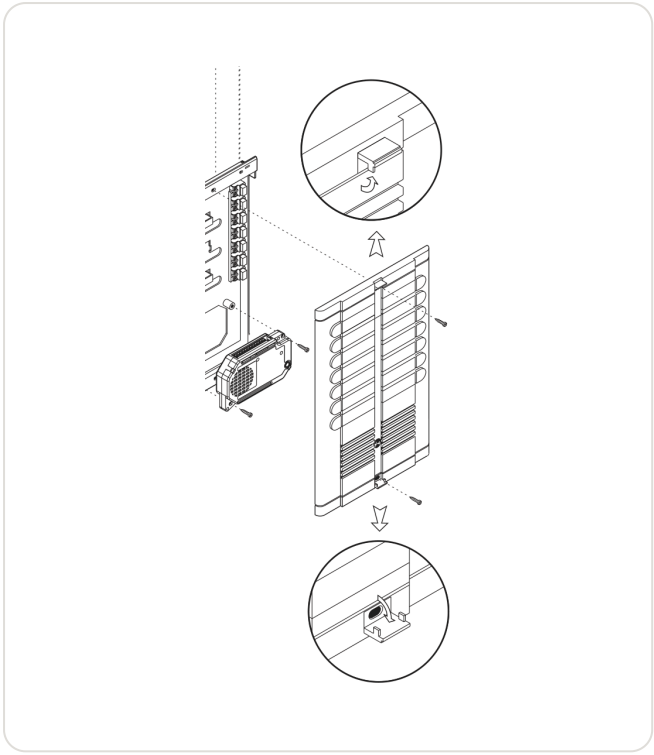


Obr. 2 Inštalačná krabica a rám

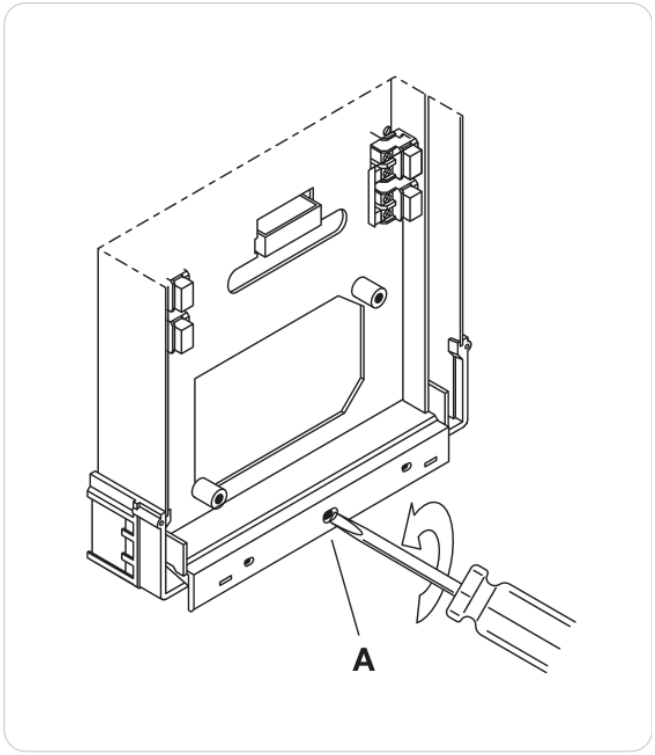

Obr. 3 Vybratie rámu – miesto A

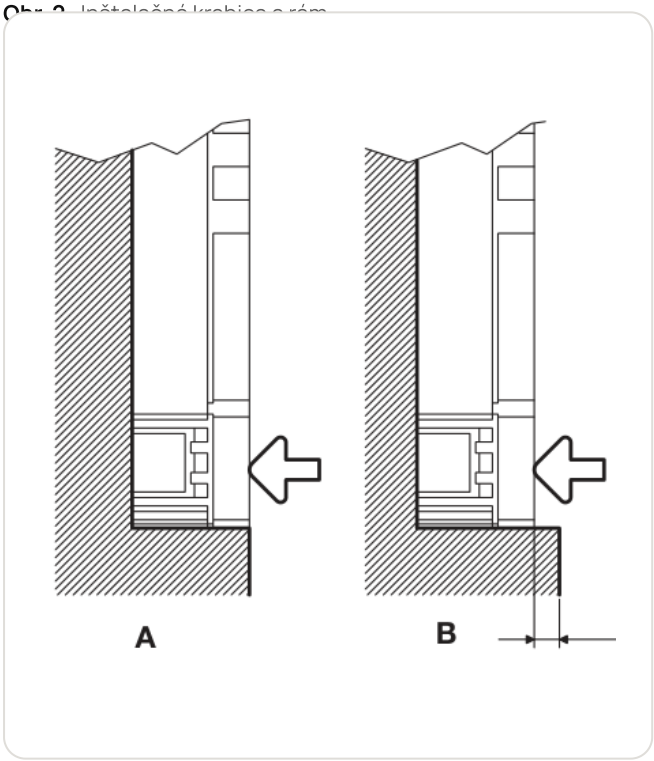

Obr. 4 Montáž rámu

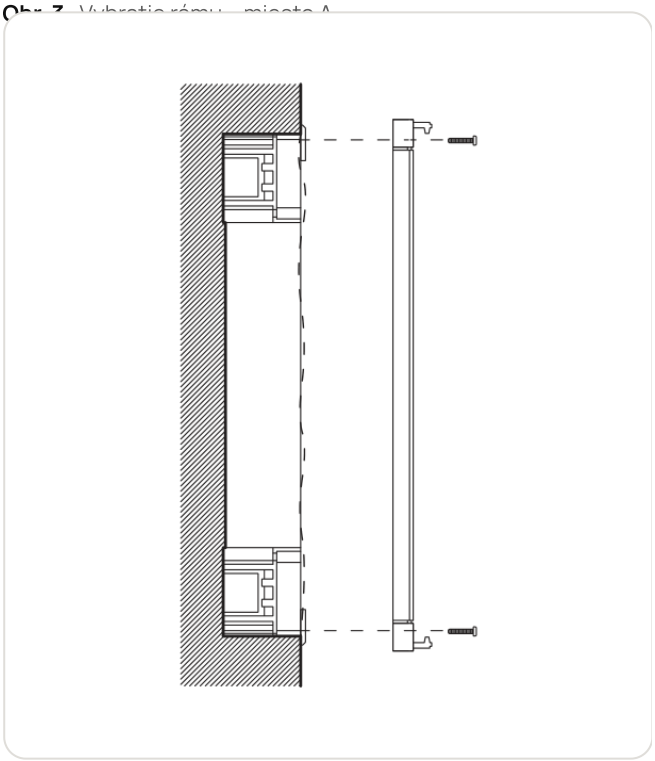

Obr. 5 Montáž rámu a hlasovej jednotky

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS725-013. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS725-013. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.