REF. 752/33

Bezslúchadlový telefón UTOPIA pre systém DUO

Návod na inštaláciu bezslúchadlového telefónu UTOPIA Ref. 752/33 pre systém DUO – popis, elektronický bzučiak, minimálne prierezy vodičov, schémy zapojenia a výmena starších modelov.

Handsfree DUO UTOPIA



Pre koho

Kapitoly 1–5 sú pre inštalačného technika, kapitoly 6 pre užívateľa.

Platí pre

Ref. 752/33.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS752-012A, DS752-014A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Popis zariadenia	technik
02	Elektronický bzučiak	technik
03	Poznámky ku schémam	technik
04	Schéma zapojenia	technik
05	Výmena starších modelov	technik
06	Likvidácia výrobku	užívateľ

TECHNIK

01 Popis zariadenia

1.1 Ovládacie prvky a signalizácia


Bezslúchadlový telefón Ref. 752/33 je určený pre systém DUO.

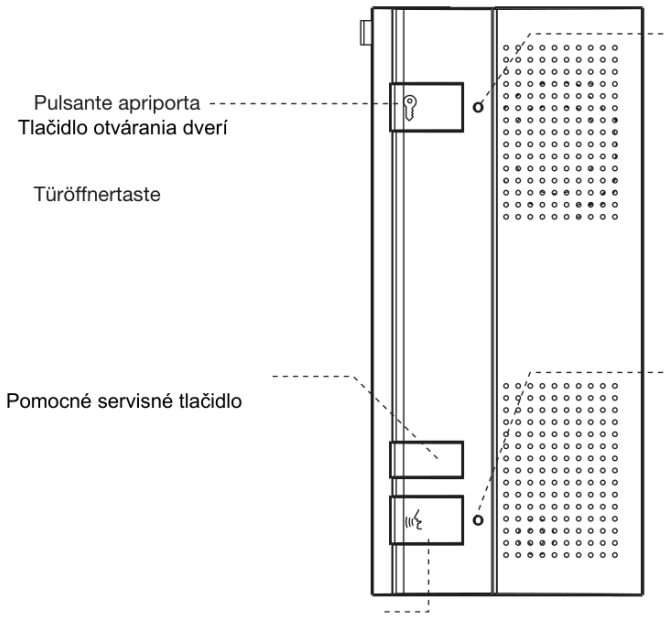

Obr. 1 Ovládacie prvky bezslúchadlového telefónu

- Tlačidlo otvárania dverí s LED indikáciou otvorených dverí.
- Modrá LED – signalizuje aktívny hovor.
- Pomocné servisné tlačidlo.

! **Upozornenie!** Nemeňte výrobné nastavenie trimerov.

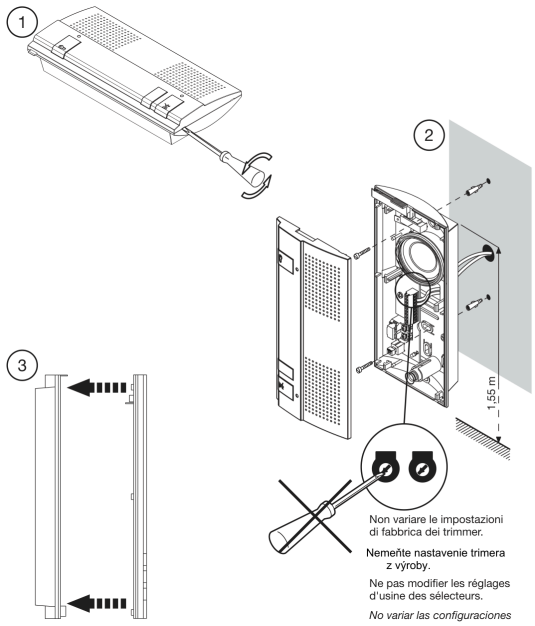

Obr. 2 Trimery – ponechajte výrobné nastavenie

TECHNIK


02 Elektronický bzučiak

2.1 Montáž bzučiaka Ref. 9854/52

Bzučiak Ref. 9854/52 sa predáva samostatne. Možno ho použiť ako prídavné volanie alebo na dodatočné vybavenie starších bezslúchadlových telefónov.

Montáž bzučiaka dovnútra bezslúchadlového telefónu:

1. Pripevnite bzučiak k základni jednou skrutkou 2,9 x 13,5 mm.
2. Pripojte vodiče systému k dvom svorkám.

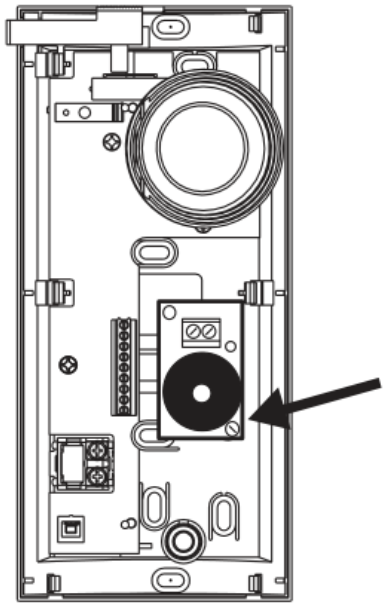

Obr. 3 Montáž elektronického bzučiaka

TECHNIK

03 Poznámky ku schémam

3.1 Minimálne prierezy vodičov (C4.001)

Vzdialenosť	m	50	100	200	300
Hlasový a volací obvod	mm²	0,5	0,5	0,8	1
Obvod otvárania dverí	mm²	0,5	0,8	1	1,6

- Uvedená vzdialenosť platí medzi vstupným panelom a najvzdialenejším bezslúchadlovým telefónom.
- Vodiče veďte v primeranej vzdialenosti od silnoprúdových vedení (čo najďalej). Pre napájanie žiaroviek osvetlenia panelu položte ďalšiu dvojicu vodičov a použite samostatný transformátor primeraný počtu žiaroviek.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ (C4.009): používajte krútené páry vodičov.


3.2 Napájanie a osvetlenie (VX.014, VX.015)

- Napájací zdroj Ref. 1090/850 môže napájať až 22 zariadení. Ak systém túto kapacitu prekračuje, použite pre každú ďalšiu skupinu 22 zariadení ďalší zdroj.
- Len modely Sinthesi: pri montáži modulov do rámov panelu postupujte podľa návodu dodaného s výrobkom.
- Prípadný súmrakový spínač alebo podobné zariadenie na zapínanie osvetlenia.

04 Schéma zapojenia

4.1 Pripojenie viacerých bezslúchadlových telefónov Utopia k vstupnému panelu Sinthesi

Pripojenie viacerých bezslúchadlových telefónov Utopia k jednému vstupnému panelu Sinthesi so signalizáciou otvorených dverí (LED, voliteľné).

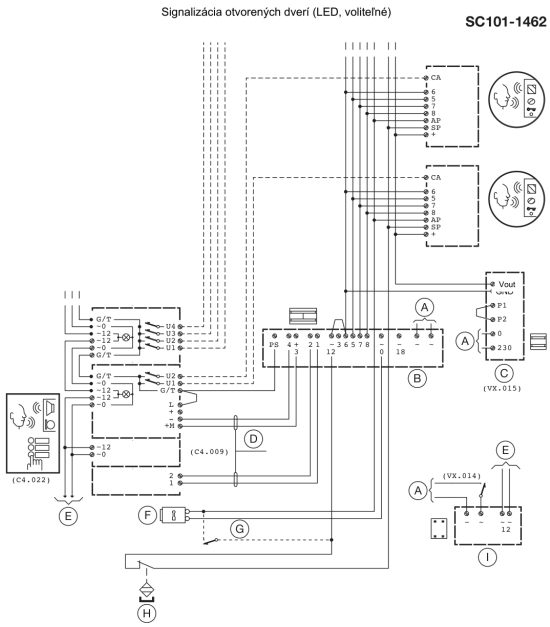

Obr. 4 Schéma zapojenia bezslúchadlových telefónov Utopia k vstupnému panelu Sinthesi

4.2 Legenda


A	**Sieť 230 V~**	I	**Transformátor osvetlenia menoviek**
B	**Napájací zdroj bezslúchadlového telefónu Ref. 752/20**	C	**Napájací zdroj Ref. 1090/850**
D	**Krútené páry vodičov**	F	**Elektrický zámok**
G	**Otvorenie dverí**	H	**Kontakt NC = dvere otvorené**

TECHNIK

05 Výmena starších modelov

5.1 Zameniteľnosť bezslúchadlových telefónov

Pri výmene starších modelov (Ref. 4340/23, 752/23) za Ref. 752/33 dodržte zapojenie podľa obrázka. Červený vodič zodpovedá nastaveniu hlasitosti volania.

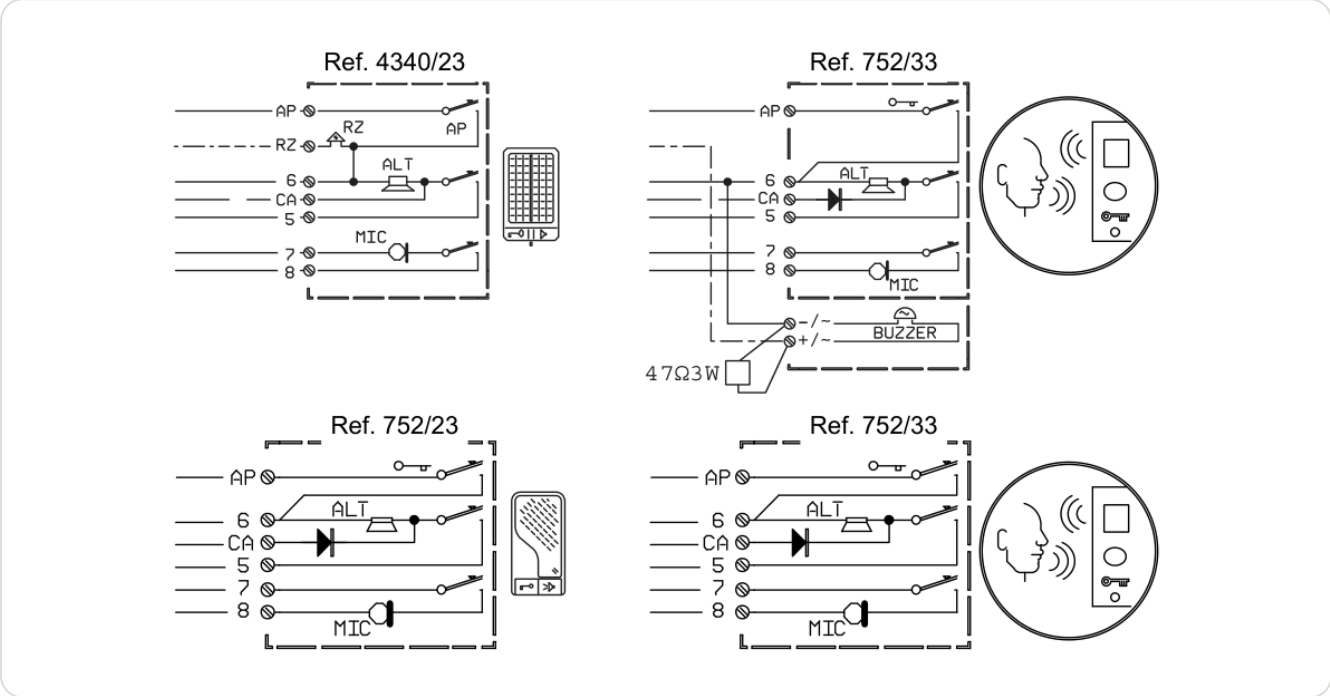

Obr. 5 Zameniteľnosť bezslúchadlových telefónov – nastavenie hlasitosti volania

- **MAX** – maximálna hlasitosť volania
- **MIN** – minimálna hlasitosť volania
- **MUTE** – volanie vypnuté (bez zvonenia)

UŽÍVATEĽ

06 Likvidácia výrobku

6.1 Smernica 2012/19/EÚ (OEEZ)

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby na výrobku alebo na jeho obale znamená, že sa výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

Vašou povinnosťou je odovzdať vyradené zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Separovaný zber a recyklácia vyradeného zariadenia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zabezpečujú recykláciu spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie.

Bližšie informácie o miestach odovzdania odpadu na recykláciu získate na miestnom úrade, v spoločnosti zabezpečujúcej odvoz domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Vyrobené v Číne.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS752-012A, DS752-014A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS752-012A, DS752-014A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.