
REF. 725/104

Tlačidlový panel 725, 4 tlačidlá, 1 stĺpec, s miestom pre hlasovú jednotku

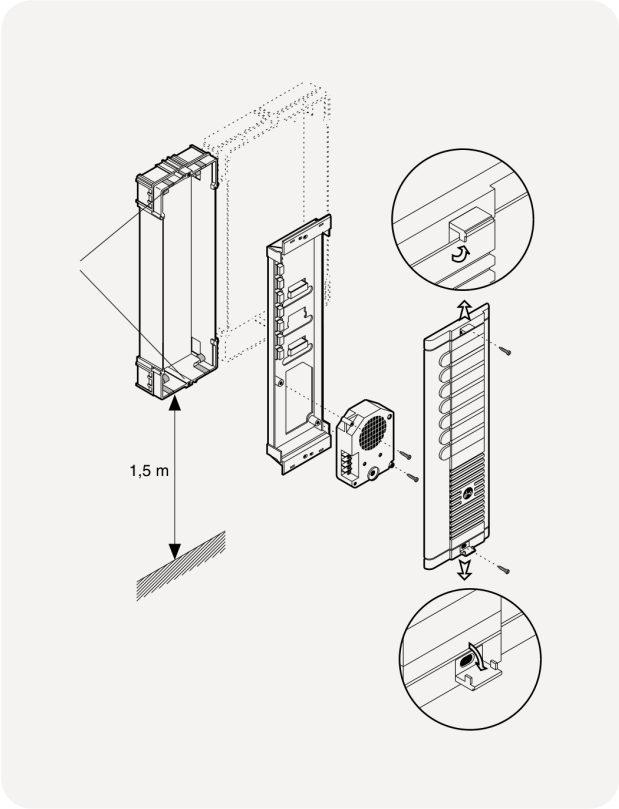

Montáž tlačidlového panela 725 s miestom pre hlasovú jednotku.

Panel 725 | Hlasová jednotka | Montáž

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 725/104.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS725-005B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž technik

TECHNIK


01 Montáž

Pred zamurovaním inštalačnej krabice sa odporúča vybrať rám s tlačidlami a pätice žiaroviek.

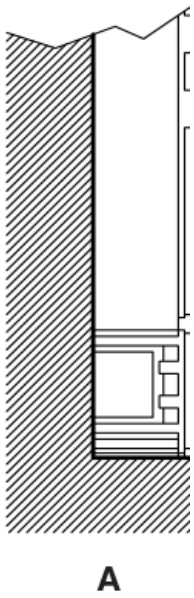

Obr. 1 Rám s tlačidlami.

Na vybratie rámu zo 4 pružín v krabici zasuňte hrot skrutkovača do označenia A na spodnej hlave a otočte o 90°.

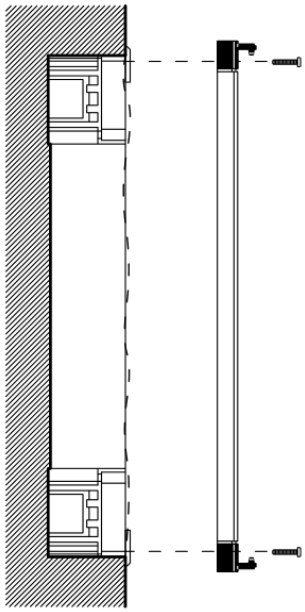


Obr. 2 Vybratie rámu z krabice.

4 skrutky tlačia rám k čelnému panelu tak, aby vzdialenosť medzi ovládacími tlačidlami a príslušnými tlačidlami rámu bola stála.

Rám sa potom pri zapájaní musí znova nasadiť na 4 skrutky; potom namontujte na rám hlasovú jednotku.

Rám s tlačidlami je pripravený aj na prídavnú montáž pätice žiarovky Ref. 725/757, ktorá sa upevní do príslušných voľných miest.

i A = zarovno s múrom

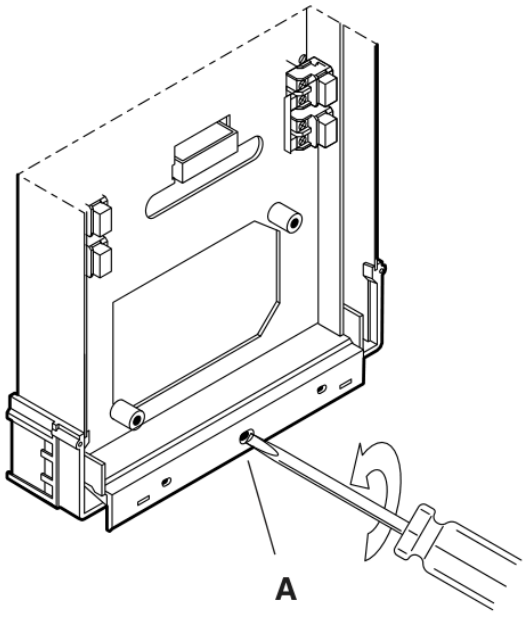

Obr. 3 Montáž hlasovej jednotky na rám.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS725-005B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS725-005B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.