REF. 1129/52

Prídavný slúchadlový telefón UTOPIA

pre súpravu 2-drôt 1129/31

Návod na zapojenie prídavného slúchadlového telefónu Ref. 1129/52 k súprave 2-drôt Ref. 1129/31-/41, vrátane nastavenia hlasitosti zvonenia, príslušenstva a schém zapojenia.



2-drôtový systém | Slúchadlový telefón | Utopia

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1129/52.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1129-012A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Popis a príslušenstvo	technik
02	Schémy zapojenia	technik

TECHNIK

01 Popis a príslušenstvo


1.1 Prídavný telefón

Prídavný telefón pre súpravu 2-drôt Ref. 1129/31-/41.

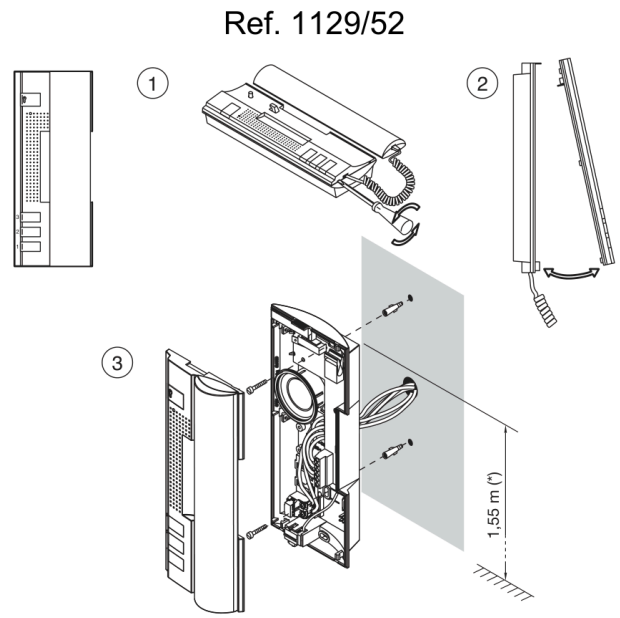

Obr. 1 Prídavný telefón Ref. 1129/52

1.2 Nastavenie hlasitosti zvonenia

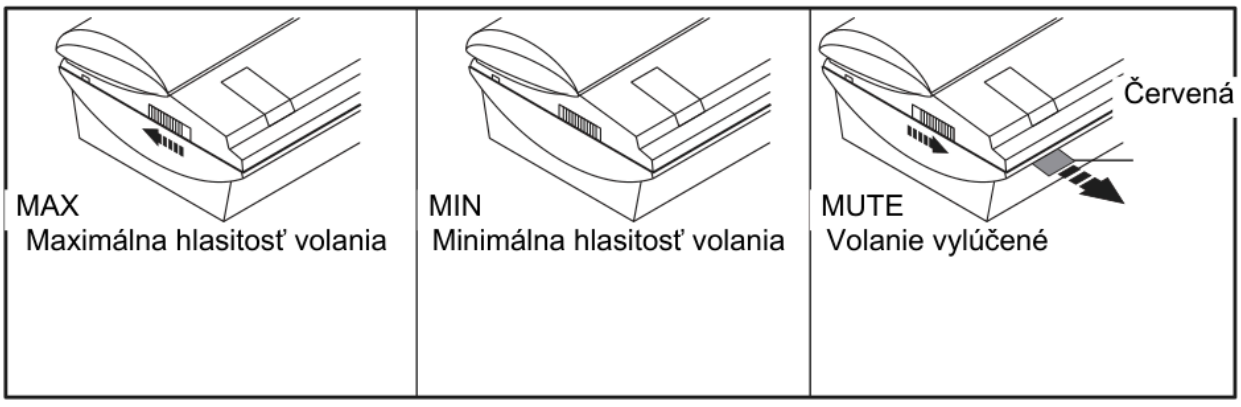

Obr. 2 Prepínač hlasitosti zvonenia: MAX, MIN a MUTE

- **MAX** – maximálna hlasitosť volania
- **MIN** – minimálna hlasitosť volania
- **MUTE** – bez zvonenia (volanie vylúčené)

1.3 Príslušenstvo

Výrobok je pripravený na montáž nasledujúceho príslušenstva:

- Ref. 1134/55: prídavné tlačidlá
- Ref. 1134/50: stolový stojan
- Ref. 9854/41: prídavný zvonček

1.4 Obmedzenia pripojenia

Môžete pripojiť najviac 5 telefónov (1 hlavný telefón a 2 telefóny Ref. 1129/52). K systému je možné pripojiť najviac 1 prídavný zvonček Ref. 9854/41 (svorky S+, S-). Zvonček pripojený na svorky S+ a S- hlavného telefónu podlieha nastaveniu hlasitosti volania hlavného telefónu.

02 TECHNIK Schémy zapojenia

2.1 Pripojenie prídavného telefónu paralelne k hlavnému telefónu

Zapojenie jedného prídavného telefónu paralelne k hlavnému telefónu v 2-drôtovej audio súprave pre jednu rodinu.


2.2 Maximálne vzdialenosti

Maximálna vzdialenosť od transformátora k vstupnému panelu	Prierez vodiča
60 m	0,5 mm²
90 m	0,75 mm²
110 m	1 mm²

Platí pre svorky ~12, ~0, 1, 2.

2.3 Zapojenie 4 prídavných telefónov

Zapojenie 4 prídavných telefónov paralelne k hlavnému telefónu v 2-drôtovej audio súprave pre jednu rodinu.

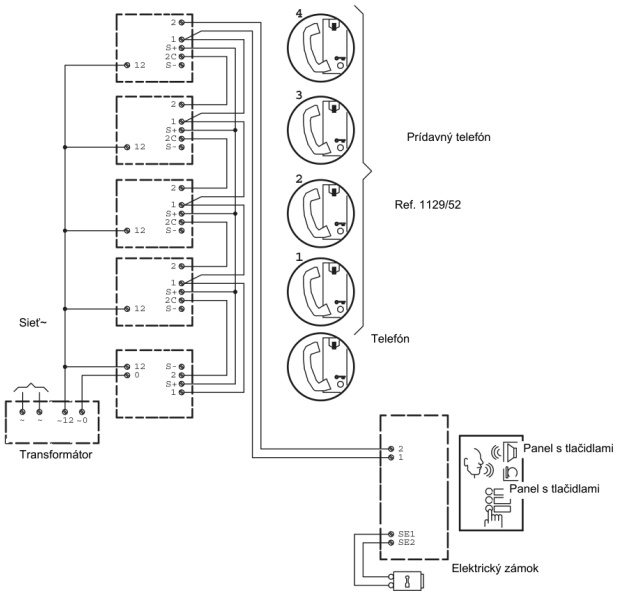

Obr. 3 Schéma zapojenia hlavného telefónu, prídavných telefónov, transformátora, vstupného panela a elektrického zámku

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1129-012A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1129-012A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.