REF. 1139/2

# Slúchadlový telefón IPERVOICE 1139/2

## pre systém Ipervoice

Návod na používanie slúchadlového telefónu Signo Ref. 1139/2 v systéme IPervoice: príjem hovoru, otvorenie dverí, volanie na recepciu a nastavenie melódií zvonenia.



Slúchadlový telefón | IPervoice | Signo

**Pre koho**

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

**Platí pre**

Ref. 1139/2.

**Zdroj**

Preklad originálnych návodov URMET DS1039-033A, DS1139-002B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na inštaláciu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Priradenie volacích a špeciálnych tlačidiel | technik |
| 02 | Popis a inštalácia | technik |

TECHNIK

# 01 Priradenie volacích a špeciálnych tlačidiel

Slúchadlový telefón Signo má tlačidlá na špeciálne funkcie. Pri niektorých sú funkcie prednastavené a nemožno ich meniť, ostatné možno naprogramovať na serveri IPervoice.

Niektoré programovateľné tlačidlá možno priradiť dvom rôznym funkciám, ktoré sa aktivujú podľa prevádzkového stavu. V pokoji, keď bytová jednotka nekomunikuje s inými zariadeniami, sú možné dva stavy:

- slúchadlo zavesené,
- slúchadlo zodvihnuté.

Počet funkcií, ktoré možno aktivovať, je tak približne dvojnásobný oproti počtu dostupných tlačidiel. Nasledujúca tabuľka uvádza dostupné priradenia. Zvýraznené funkcie možno zmeniť pri konfigurácii systému.

Podľa tabuľky zaznamenajte priradenie tlačidiel nakonfigurované na serveri IPervoice.

| Tlačidlo | Pokoj, slúchadlo zavesené | Pokoj, slúchadlo zodvihnuté | Hovor so zodvihnutým slúchadlom |
|---|---|---|---|
|  | Otvorenie dverí 1 | Otvorenie dverí 1 | Otvorenie dverí 1 |
|  | Otvorenie dverí 2 | Volacie tlačidlo 7, funkcia: …… | Otvorenie dverí 2 |
|  | Špeciálne tlačidlo 6, funkcia: …… | Volacie tlačidlo 6, funkcia: …… | Špeciálne tlačidlo 6, funkcia: …… |
|  | Špeciálne tlačidlo 5, funkcia: …… | Volacie tlačidlo 5, funkcia: …… | Špeciálne tlačidlo 5, funkcia: …… |
| +  | Zmena melódie zvonenia od dverí bytu | Nie je dostupné | Nie je dostupné |
| +  | Zmena melódie zvonenia videotelefónu | Nie je dostupné | Nie je dostupné |

TECHNIK

# 02 Popis a inštalácia

## 2.1 Popis


Telefón pre Signo 1139/2 je špeciálny výrobok určený na použitie iba v analógových stúpačkách systému Ipervoice.

Je vybavený tlačidlom otvárania dverí a tromi tlačidlami pre voliteľné funkcie, ktoré sú popísané v návode k systému.

## 2.2 Inštalácia

- Odstráňte kryt telefónu.
- Upevnite podstavec na stenu skrutkami a hmoždinkami.
- Pripojte kábel CAT5 na zapojenie do systému.
- Nastavte programovacie prepínače. Podrobnosti nájdete v návode k systému.
- Nasaďte kryt späť.


**Upozornenie!** Pri výmene telefónu nastavte DIP prepínače rovnako.

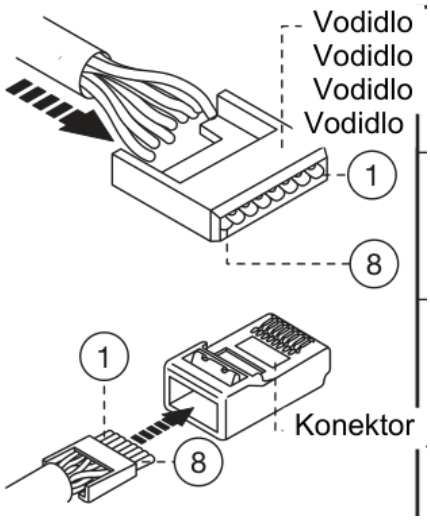


**Obr. 1** Konektor a farby vodičov kábla CAT5

| Číslo vodiča | Farba kábla |
|---|---|
| 1 | Bielo-oranžová |
| 2 | Oranžová |
| 3 | Bielo-zelená |
| 4 | Modrá |
| 5 | Bielo-modrá |
| 6 | Zelená |
| 7 | Bielo-hnedá |
| 8 | Hnedá |

Nepoužívajte pre sieť LAN.

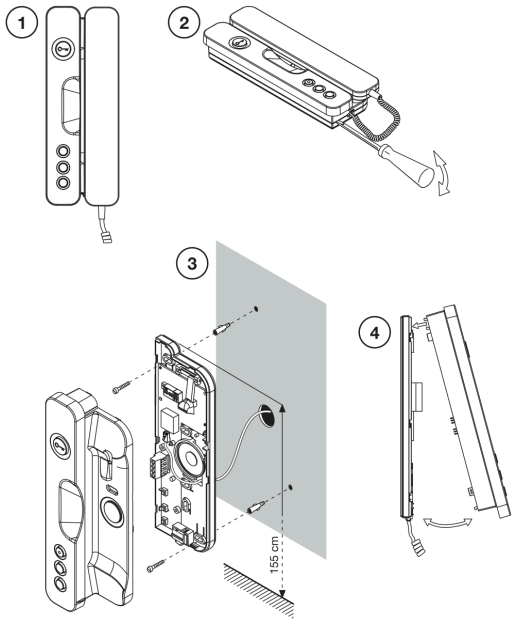


**Obr. 2** Schéma zapojenia telefónu

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1039-033A, DS1139-002B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

---

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1039-033A, DS1139-002B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.