REF. 1158/84

Modul SINTHESI STEEL so 4 tlačidlami a expandérom, 2VOICE



Návod na mechanickú inštaláciu a zapojenie modulu s 2 tlačidlami a expandérom Sinthesi Steel 2Voice k vstupným panelom Ref. 1158/84, /63, /64 a /65.

Sinthesi Steel | 2Voice | Modul tlačidiel | Expandér

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1158/84. Rovnaký návod platí aj pre 1158/82.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1158-017. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Modul tlačidiel Sinthesi Steel 2Voice s expandérom technik


TECHNIK

01 Modul tlačidiel Sinthesi Steel 2Voice s expandérom

1.1 Použitie modulu

Modul tlačidiel s expandérom Ref. 1158/82 (2 tlačidlá) a /84 (4 tlačidlá) sa montuje k týmto vstupným panelom:

- telefón – vstupný panel Ref. 1083/64,
- videotelefón – vstupný panel Ref. 1083/62 alebo /63 (60 Hz),
- videotelefón – vstupný panel Ref. 1083/65.

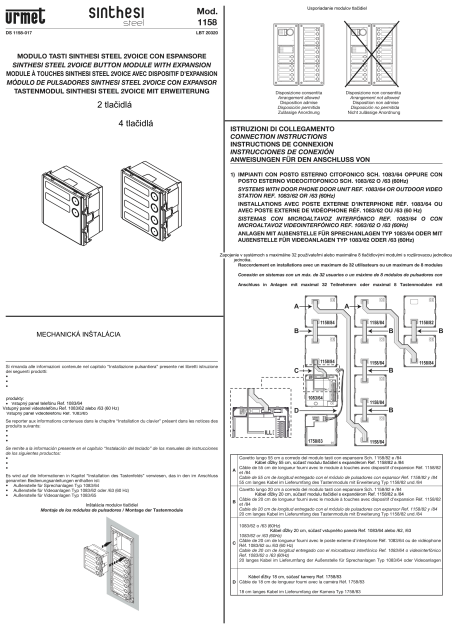

Obr. 1 Inštalácia a usporiadanie modulov tlačidiel


i Podrobnosti o montáži panelu nájdete v kapitole „Inštalácia panelu“ v návodoch príslušných vstupných panelov.

1.2 1. Systémy so vstupným panelom Ref. 1083/64 alebo Ref. 1083/62, /63 (60 Hz)

A) Zapojenie v systémoch s najviac 32 používateľmi alebo najviac 8 modulmi tlačidiel s expandérom

Použite káble dodané s modulom tlačidiel (20 cm a 55 cm), so vstupným panelom (20 cm) a s kamerou Ref. 1758/83 (18 cm) podľa obrázka.

1.3 Konfigurácia tlačidiel

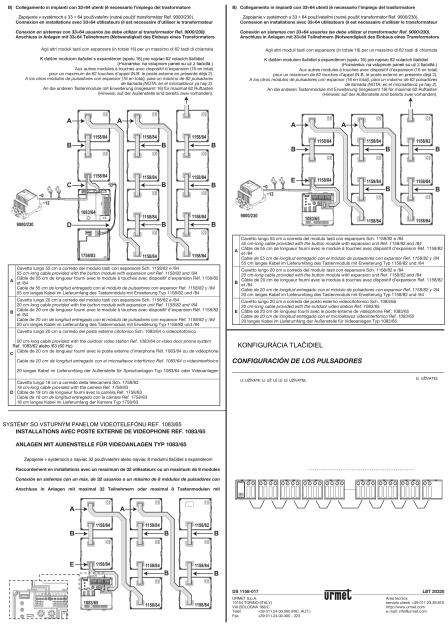

Obr. 2 Zapojenie modulov a konfigurácia tlačidiel (USER)

Zapojenie v systémoch s 33 ÷ 64 používateľmi

V systémoch s 33 ÷ 64 používateľmi sa musí použiť transformátor Ref. 9000/230. K ďalším modulom tlačidiel s expandérom (spolu 16) je možné pripojiť najviac 62 volacích tlačidiel.

> i Na vstupnom paneli sú už 2 tlačidlá.

1.4 2. Systémy so vstupným panelom videotelefónu Ref. 1083/65

A) Zapojenie v systémoch s najviac 32 používateľmi alebo najviac 8 modulmi tlačidiel s expandérom

Káble použité pri zapojení:

Označenie	Kábel
C5	Kábel dĺžky 55 cm, súčasť modulu tlačidiel s expandérom Ref. 1158/82 a /84
C2 (B)	Kábel dĺžky 20 cm, súčasť modulu tlačidiel s expandérom Ref. 1158/82 a /84
C2 (E)	Kábel dĺžky 20 cm, súčasť vstupného panela videotelefónu Ref. 1083/65
55 cm	Kábel dĺžky 55 cm, súčasť modulu tlačidiel s expandérom Ref. 1158/82 a /84
20 cm (B)	Kábel dĺžky 20 cm, súčasť modulu tlačidiel s expandérom Ref. 1158/82 a /84
20 cm (C)	Kábel dĺžky 20 cm, súčasť vstupného panela telefónu Ref. 1083/64 alebo videotelefónu Ref. 1083/62, /63 (60 Hz)
18 cm (D)	Kábel dĺžky 18 cm, súčasť kamery Ref. 1758/83

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1158-017. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1158-017. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.