REF. 1168/15

Digitálna menovka s elektronickým papierom ALPHA Touch Master, dotyková 3,8″, čierna



Návod obsahuje opis, montáž a zapojenie digitálnej menovky s elektronickým papierom ALPHA Touch Master, obmedzenia zostavenia vstupného panela, režimy použitia a nastavenie cez aplikácie 2Voice Installer Tools a CallMe Manager.

ALPHA Touch Master | Elektronický papier | 2Voice | LAN | CallMe Manager

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1168/15.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-043. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01 Použitie zariadenia užívateľ

UŽÍVATEĽ


01 Použitie zariadenia

S ohľadom na obmedzenia uvedené v kapitole „Obmedzenia zostavenia vstupného panela“ možno modul ALPHA Touch Master Ref. 1168/15 – /15G nastaviť takto:

1.1 Menovkový modul s tlačidlami

Modul možno použiť ako menovkový modul s tlačidlami so svetlým alebo tmavým pozadím. Predvolené rozloženie má 4 široké tlačidlá; k dispozícii sú aj ďalšie rozloženia, ktoré možno upraviť:

- **Obr. 1 – jedno veľké tlačidlo:** 4 riadky po 16 znakov (*).
- **Obr. 2 – 2 veľké tlačidlá:** každé tlačidlo má 2 riadky po 16 znakov (*).
- **Obr. 3 – široké tlačidlá (predvolené):** každé tlačidlo má 2 riadky po 32 znakov (*). Rozloženie zobrazí 1 až 4 široké tlačidlá.
- **Obr. 4 – malé tlačidlá:** každé tlačidlo má 2 riadky po 16 znakov (*). Rozloženie zobrazí 2 až 8 malých tlačidiel; tlačidlá sú vždy po dvoch vedľa seba v jednom riadku.

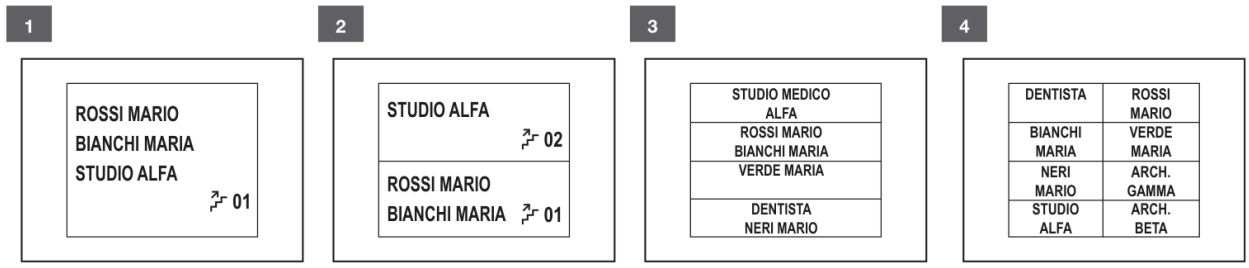

Obr. 1 Rozloženia tlačidiel (obr. 1 – 4)

(*) Uvedený najväčší počet znakov je iba orientačný a závisí od písmen, z ktorých sa skladá meno. Platí to pre všetky rozloženia.

1.2 Číselná klávesnica (obr. 5)

Modul možno použiť ako klávesnicu na zadávanie kódov na otvorenie dverí, ktoré sú uložené vo vstupnom paneli a priradené jednotlivým bytom. Možno zvoliť grafiku so svetlým alebo tmavým pozadím.


Upozornenie! Modul ALPHA Touch Master nemá vlastné relé; na otvorenie dverí sa použijú kontakty otvárania dverí audio/video modulu vstupného panela.

1.3 Modul čísla domu (obr. 6)

Modul možno použiť ako modul čísla domu (rovnako ako Ref. 1168/50).

1.4 Informačný modul (obr. 7)

Toto nastavenie nemá žiadnu funkciu. Zobrazuje preddefinované texty, ktoré sa dajú iba čítať.

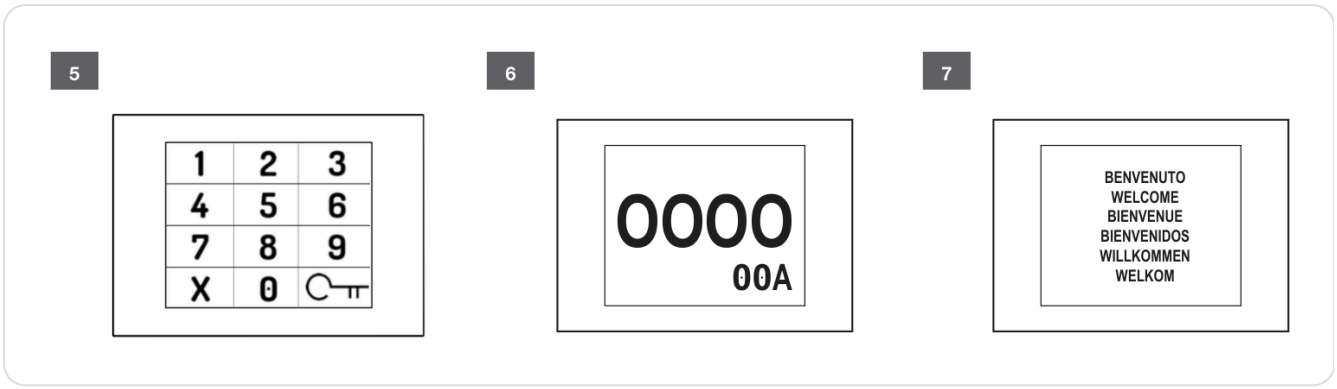

Obr. 2 Číselná klávesnica, číslo domu a informačný modul (obr. 5 – 7)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-043. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-043. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.