NÁVOD NA
INŠTALÁCIU · SK

REF. 1183/7 · BIELY

Bezslúchadlový telefón MIRO

pre systém 2Voice

Inštalačný návod bezslúchadlového telefónu Ref. 1183/7 pre systémy 2Voice – popis súčastí, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, LED indikácia a obnovenie výrobných nastavení.

Audio · Handsfree · 2Voice · Yokis



Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1183/7.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1183-013B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu


01	Popis a inštalácia	technik
02	Likvidácia	technik

TECHNIK

01 Popis a inštalácia

Bezslúchadlový telefón miro Ref. 1183/7 je určený na použitie v audio a video inštaláciách systému 2Voice.

1.1 Popis súčastí

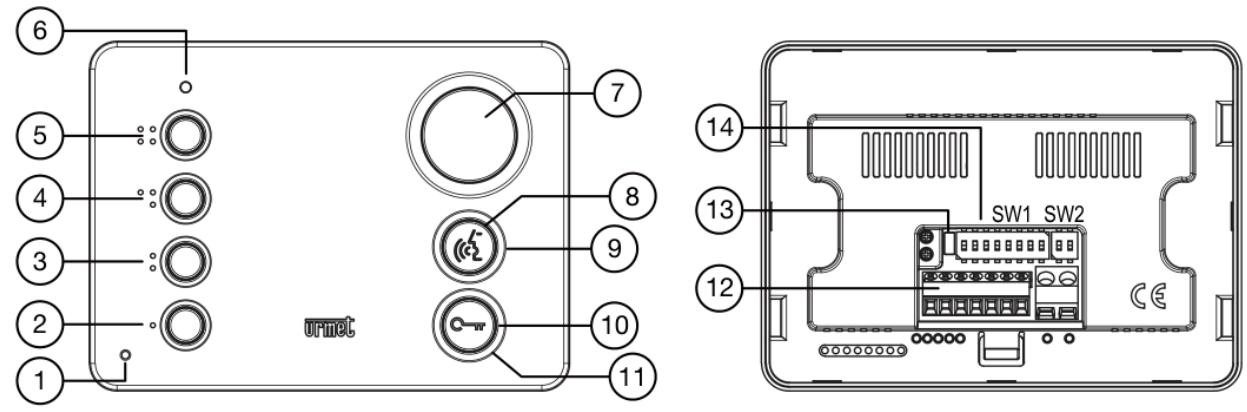

Obr. 1 Popis súčastí bezslúchadlového telefónu

1. Mikrofón
2. Tlačidlo ● – pozri tabuľku funkcií tlačidiel
3. Tlačidlo ⁝ – pozri tabuľku funkcií tlačidiel
4. Tlačidlo na pripojenie k zariadeniam Yokis; kontakty X1, GT: max. 50 mA @ 12 V DC
5. Tlačidlo na pripojenie k zariadeniam Yokis; kontakty Y1, GT: max. 50 mA @ 12 V DC
6. Viacfarebná indikačná LED
7. Reproduktor hovoru a zvonenia
8. Tlačidlo na aktiváciu/deaktiváciu zvuku
9. Zelená LED pod tlačidlom
10. Tlačidlo otvárania dverí
11. Zelená LED pod tlačidlom
12. Svorky na pripojenie k systému
13. Prepojka ukončenia linky OFF / ON

14 Konfiguračný DIP prepínač (SW1 – SW2):


- č. 1 prepínača SW1 určuje režim bezslúchadlového telefónu: OFF „Handsfree“ (predvolené) / ON „Push-to-talk“;
- č. 2÷8 prepínača SW1 určujú číslo bytu v stúpačke (CODE);
- č. 1÷2 prepínača SW2 určujú číslo stanice v byte (INT).

i Nastavenie DIP prepínačov nájdete v návode systému.


1.2 Montáž

Do inštalačnej krabice Mod. 503

1. Osaďte inštalačnú krabicu Mod. 503 vo výške uvedenej na výkrese.
2. Upevnite držiak ku krabici.
3. Zapojte vodiče.
4. Upevnite bezslúchadlový telefón na držiak.

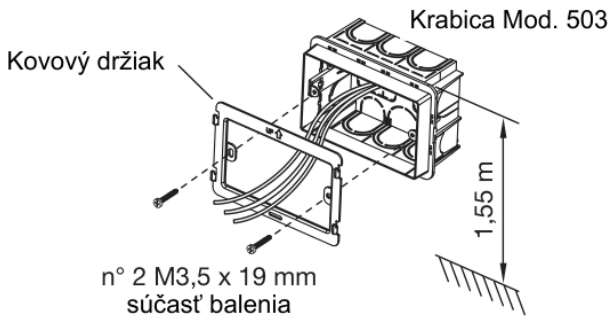


Obr. 2 Upevnenie kovového držiaka na inštalačnú krabicu Mod. 503

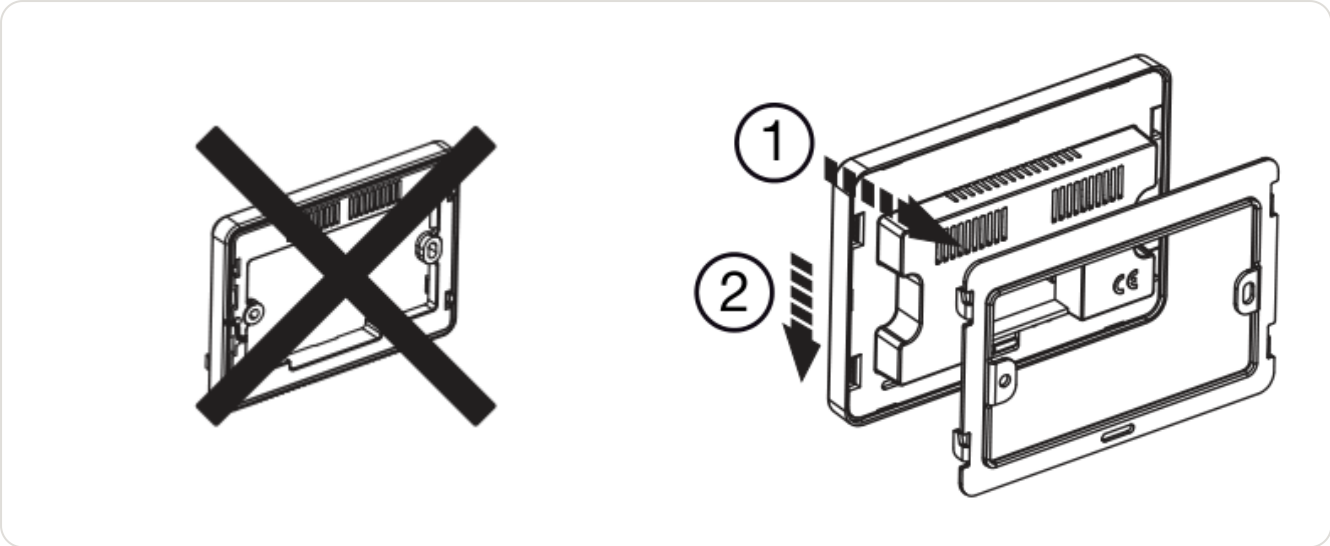


Obr. 3 Zapojenie a upevnenie bezslúchadlového telefónu na držiak

Do inštalačnej krabice Ø 60 mm

1. Osaďte inštalačnú krabicu vo vyznačenej výške.
2. Odoberte plastový podstavec z bezslúchadlového telefónu a upevnite ho na stenu podľa výkresu.
3. Zapojte vodiče.
4. Upevnite bezslúchadlový telefón na plastový podstavec.

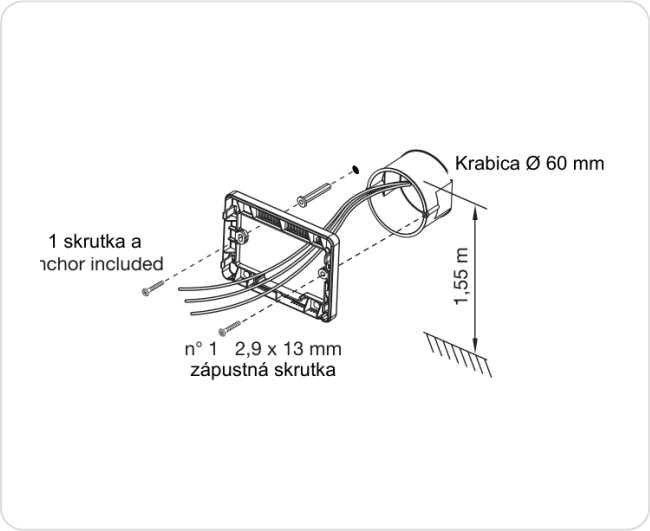


Obr. 4 Upevnenie podstavca na inštalačnú krabicu Ø 60 mm

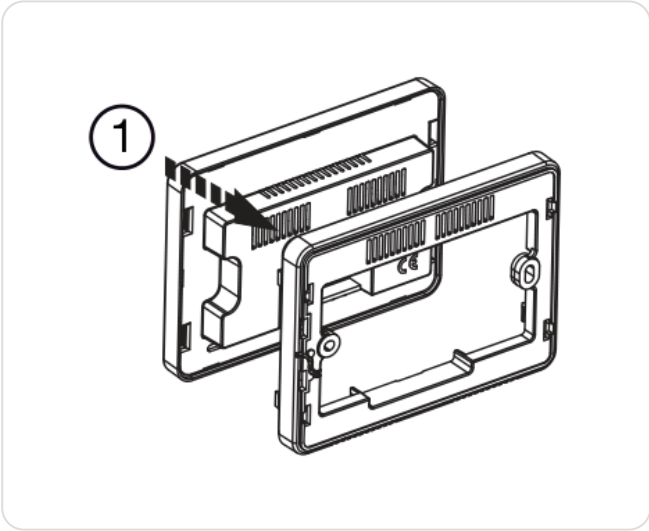


Obr. 5 Upevnenie bezslúchadlového telefónu na podstavec

Montáž na stenu

1. Odoberte plastový podstavec z bezslúchadlového telefónu a upevnite ho na stenu podľa výkresu (vŕtacia šablóna je na konci originálneho návodu).
2. Zapojte vodiče.
3. Upevnite bezslúchadlový telefón na plastový podstavec.

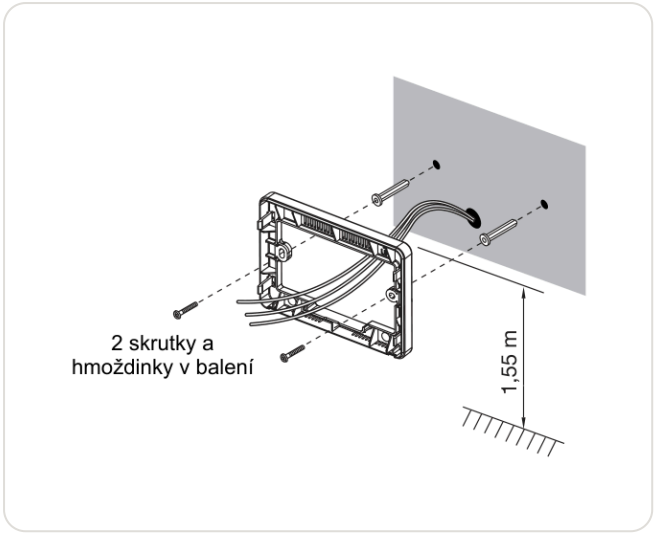

Obr. 6 Upevnenie podstavca na stenu

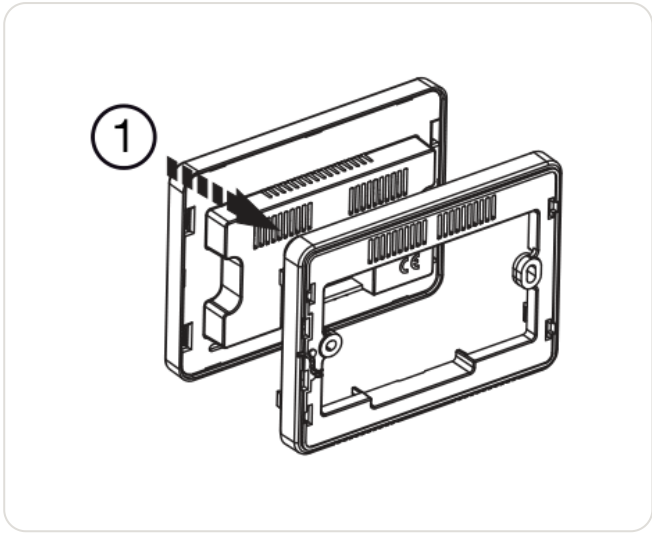

Obr. 7 Upevnenie bezslúchadlového telefónu na podstavec

1.3 Popis svoriek

GT	**Spoločná svorka tlačidiel a**	Y1	**Tlačidlo**
X1	**Tlačidlo**	S- / S+	**Prídavný zvonček**
CP	**Zvonenie od dverí bytu**	LINE	**Pripojenie na zbernicu systému**

02 TECHNIK Likvidácia

Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na výrobku alebo obale znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Vyradené zariadenie odovzdajte na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ – OEEZ). Oddelený zber a recyklácia šetria prírodné zdroje a chránia zdravie a životné prostredie. Informácie o zberných miestach vám poskytne obecný úrad, služba likvidácie odpadu alebo predajca.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1183-013B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1183-013B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.