
REF. 1717/1

Videotelefón iMODO 7″ s dotykovým displejom (Ref. 1717/1)

Návod na inštaláciu, nastavenie a používanie videotelefónu iMODO 7″ s dotykovým displejom Ref. 1717/1 – montáž na držiak, zapojenie, ovládanie počas hovoru, menu a technické parametre.

7″ displej | Dotykový displej | iMODO

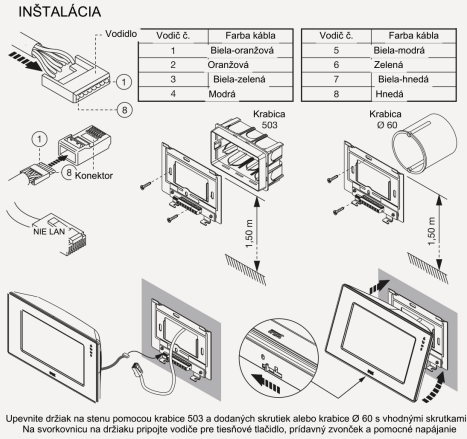

Upevnite držiak na stenu pomocou krabice 503 a dodaných skrutiek alebo krabice Ø 60 s vhodnými skrutkami. Na svorkovnicu na držiaku pripojte vodiče pre tiesňové tlačidlo, prídavný zvonček a pomocné napájanie

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1717/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1717-001D. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Inštalácia	technik
02	Technické parametre	technik


TECHNIK

01 Inštalácia


1.1 Montáž a zapojenie

1. Upevnite držiak na stenu pomocou inštalačnej krabice Mod. 503 a dodaných skrutiek alebo pomocou krabice Ø 60 s vhodnými skrutkami.
2. Na svorkovnicu na držiaku pripojte vodiče pre tiesňové tlačidlo (panic), prídavný zvonček a pomocné napájanie.
3. Nastavte programovacie DIP prepínače podľa pokynov v manuáli systému.
4. Pripojte lokálny napájací zdroj 1039/20 káblom CAT5 na výstup odvodenej zbernice 4-používateľského dekodéra 1039/34. Z výstupu napájacieho zdroja pripojte druhý kábel CAT5 do zásuvky IN na zadnej strane monitora.
5. Ostatné zariadenia v byte zapojte v reťazci do zásuvky OUT na zadnej strane monitora.
6. Monitor pripojte káblom na jeho zadnej strane ku konektoru J1 na držiaku.
7. Zaveste monitor na držiak a zaistite ho posunutím príslušného háčika doľava.
8. Lokálny napájací zdroj pripojte na sieť.

! **Upozornenie!** K jednému lokálnemu napájaciemu zdroju nepripájajte viac ako 4 monitory Ref. 1717/1.

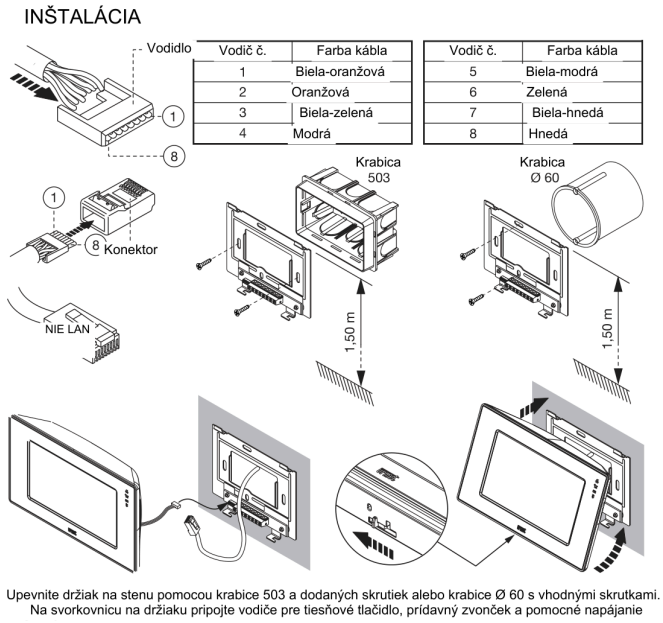

Obr. 1 Montáž držiaka, farby vodičov kábla CAT5 a zapojenie svorkovnice

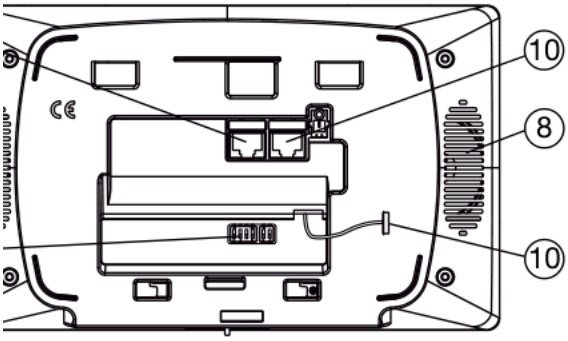

Obr. 2 Zapojenie videotelefónov Ref. 1717/1 do reťazca



Monitor pripojte káblom na jeho zadnej strane ku konektoru J1 na držiaku.

Obr. 3 Pripojenie lokálneho napájacieho zdroja Ref. 1039/20 a dekodéra Ref. 1039/34

Vodič č.	Farba kábla
5	bielo-modrá
6	zelená
7	bielo-hnedá
8	hnedá

TECHNIK

02 Technické parametre

Napájacie napätie	**48 – 54 V**	Odber v pokoji	**40 mA @ 54 V**
Odber počas videohovoru	**130 mA @ 54 V**	Displej	**7″ TFT**
Rozlíšenie	**480 × 234**	Jas	**› 250 cd/m²**
Pozorovací uhol	**60°**	Pracovná teplota	**-5 / +45 °C**
Max. vzdialenosť tiesňového tlačidla	**30 m, kábel s prierezom 0,5 mm²**	Max. vzdialenosť prídavného zvončeka	**30 m, kábel s prierezom 0,5 mm²**
Max. vzdialenosť pomocného napájania	**30 m, kábel s prierezom 0,5 mm²**		

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1717-001D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1717-001D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.