

REF. 1732/56

Súprava na stolovú montáž
pre systém 1732

Montáž stolovej verzie videotelefónu pomocou súpravy Ref. 1732/56 pre systém 1732 (dodáva sa bez držiaka).

Stolová montáž | Systém 1732 | Súprava

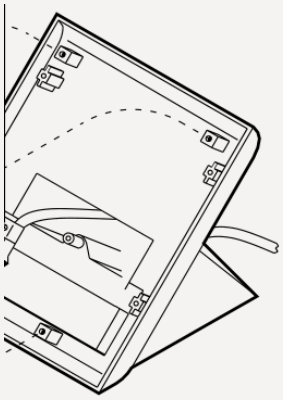

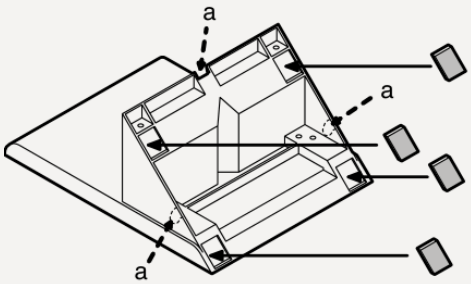

Obr. 2

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1732/56.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1732-005B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Stolová montáž technik


TECHNIK

01 Stolová montáž

1.1 Postup montáže


Na stolovú montáž použite súpravu Ref. 1732/56. Postupujte takto:

1. Vložte štyri dodané samolepiace gumové podložky pod základňu stolového stojana do určených otvorov (obr. 2).
2. Na základni vylomte jednu z 3 strán na prechod kábla podľa obr. 2.
3. Zasuňte do otvoru kábel so zásuvkou a upevnite ho nástrojom a skrutkou (α), ktoré sú súčasťou súpravy.
4. Upevnite držiak príslušnými skrutkami (α) (obr. 1).
5. Pripojte vodiče na výstupku k príslušným svorkám na držiaku.
6. Odstráňte poistný kolík „A“ (obr. 1) na monitore.
7. Upevnite monitor na držiak a zaistite ho zatlačením poistného kolíka „A“ smerom dovnútra.
8. Pripojte vodiče systému k príslušným svorkám na výstupku.

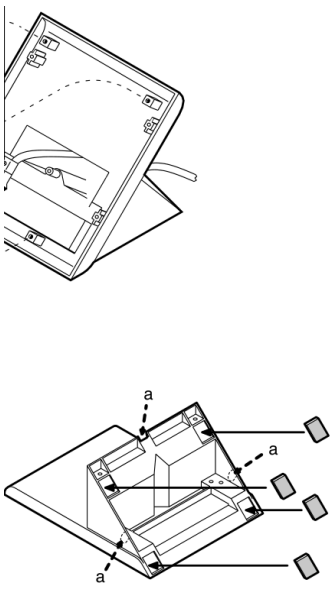

Obr. 2

Obr. 1 Montáž stolovej verzie (obr. 2)

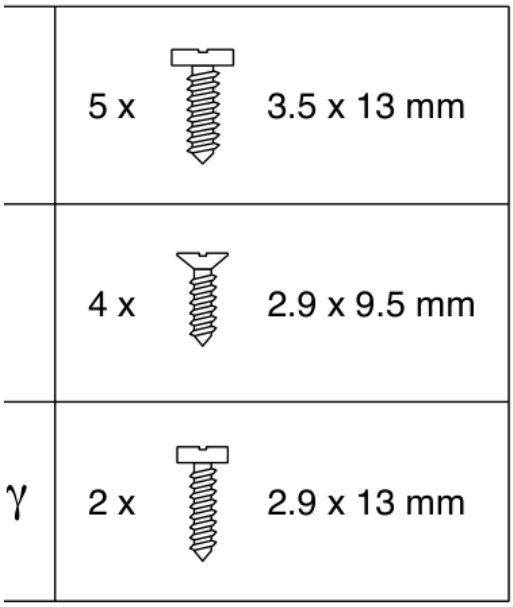

Obr. 2 Pripojenie vodičov na výstupku

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1732-005B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1732-005B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.