REF. 201156/10

Náhradný modul K-STEEL s kódovou klávesnicou

Ref. 201156/10

Návod na inštaláciu a programovanie náhradného modulu K-STEEL s kódovou klávesnicou na otváranie dverí zadaním kódu.



Kódová klávesnica | K-STEEL | Otváranie dverí

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 201156/10.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1156-001A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s modulom	užívateľ
02	Otvorenie dverí	užívateľ
03	Časové pásma s externými hodinami	užívateľ
04	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s modulom

Modul s kódovou klávesnicou umožňuje odblokovať elektrický zámok zadaním kódu. Je vyhotovený ako modul tlačidlového panela v pancierovom prevedení, v jednom celku, a možno ho kombinovať s ľubovoľným systémom telefónov alebo videotelefónov.

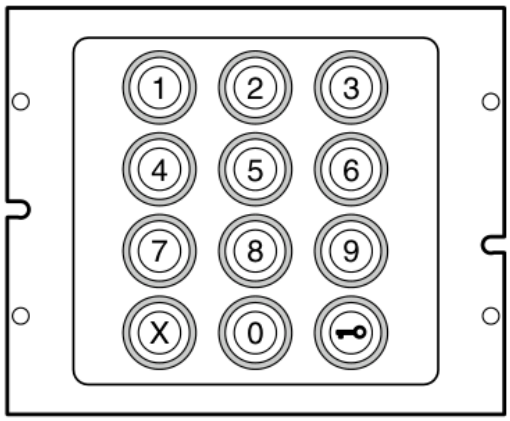

Obr. 1 Pohľad na prednú a zadnú stranu modulu

- naprogramovať možno až 8 kódov, každý s počtom číslic od 3 do 8,
- tlačidlom „X“ zrušíte zadané číslice,
- otvorenie dverí trvá naprogramovaný čas od 0,5 do 99 sekúnd,
- dvere možno otvoriť aj tlačidlom „Otvorenie dverí z vestibulu“,
- k nemu možno paralelne pripojiť kľúčový spínač „Otvorenie dverí pre poštára“,
- s externými hodinami možno nastaviť časové pásma, v ktorých dvere otvorí aj samotné tlačidlo .

Modul sa musí napájať napätím 12 V jednosmerným alebo striedavým; prepínacie relé umožňuje ovládať elektrický zámok.

Kódy, heslo a čas otvorenia dverí nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ

02 Otvorenie dverí

2.1 Otvorenie kódom

Zadajte kód s minimálne troma a maximálne ôsmimi číslicami (podľa naprogramovaného kódu). Možné sú dva prípady:


- **Správny kód:** zaznejú tri potvrdzujúce tóny a príkaz na otvorenie dverí sa aktivuje na naprogramovaný čas (0,5 až 99 sekúnd).
- **Nesprávny kód:** zaznie dlhý tón približne 3 sekundy a dvere sa neotvoria.

Tlačidlom „X“ zrušíte všetky číslice práve zadávaného kódu.

i Ak sú naprogramované dva alebo viac kódov s rovnakými prvými tromi číslicami, ale rôznej dĺžky, modul odblokuje zámok už zadaním najkratšieho z nich. Napríklad pri kódoch 43216 a 432167 sa dvere otvoria už po zadaní 43216. Tomu sa dá vyhnúť, ak sa prvé tri číslice jednotlivých kódov líšia.

2.2 Otvorenie z vestibulu a pre poštára

Dvere možno otvoriť aj stlačením vhodne pripojeného tlačidla „Otvorenie dverí z vestibulu“. K nemu možno paralelne pripojiť „mechanický kľúčový spínač“ s funkciou „Otvorenie dverí pre poštára“. Obe funkcie otvoria dvere na naprogramovaný čas.

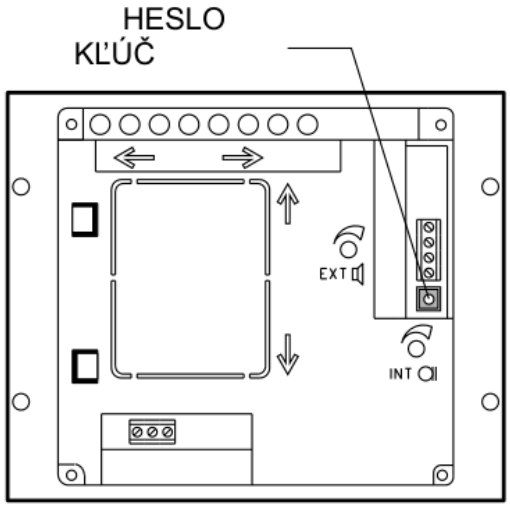

Obr. 2 Pripojenie kľúčového spínača paralelne k tlačidlu z vestibulu

UŽÍVATEĽ
03 Časové pásma s externými hodinami

Ak sú k modulu pripojené externé hodiny, určujú jedno alebo viac časových pásiem. V takom pásme (kontakt hodín zopnutý) stačí na otvorenie dverí stlačiť tlačidlo na klávesnici modulu, aj bez znalosti kódov. Správne kódy sa prijímajú aj v časovom pásme a dvere otvoria.

Mimo časového pásma (kontakt hodín rozpojený) sa dvere otvárajú iba zadaním platného kódu, ako je popísané vyššie. Ak nie sú pripojené hodiny, modul pracuje vždy iba so zadávaním platných kódov.

Príklad:

Časové pásmo	Otvorenie
7.00 — 7.59	Kódom
8.00 — 19.00	Tlačidlom alebo platným kódom
19.01 — 23.59	Kódom

04 UŽÍVATEĽ
Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere kódom	zadať kód (3 až 8 číslic); správny kód potvrdia tri tóny
zrušiť zadané číslice	stlačiť „X“
otvoriť dvere v časovom pásme s hodinami	stlačiť
otvoriť dvere z vestibulu	stlačiť tlačidlo z vestibulu
otvoriť dvere pre poštára	použiť kľúčový spínač
zistiť, že kód bol nesprávny	dlhý tón približne 3 sekundy

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1156-001A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1156-001A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.