
REF. 201705/92

Náhradný držiak ARCO, čiernobiely, DIGIVOICE

Návod na montáž držiaka ARTICO DIGIVOICE Ref. 201705/92 pre videosystémy, popis svoriek.

Držiak | Artico | Digivoice

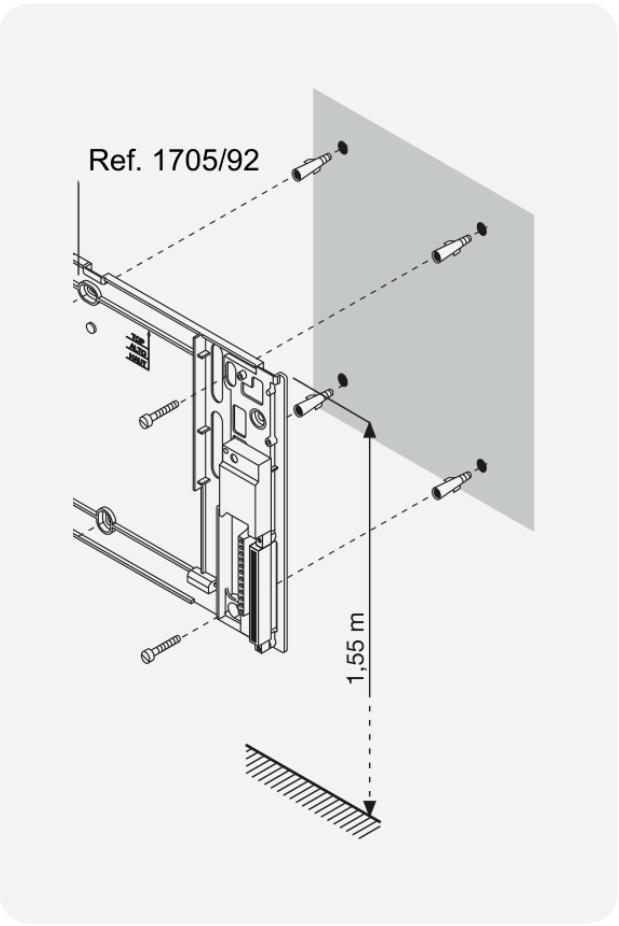

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 201705/92. Rovnaký návod platí aj pre 1705/92.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1705-015. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž držiaka technik


TECHNIK

01 Montáž držiaka

1.1 Upevnenie držiaka na stenu

1. Pripravte inštalačnú rúrku tak, aby končila pri určenom vstupnom otvore.
2. Štyrmi skrutkami upevnite držiak na stenu vo vyznačenej výške od zeme.
3. Pripojte vodiče k príslušným svorkám.
4. Vytiahnite zarážací háčik α.
5. Prepnite prepínač do polohy B (pozri zadnú stranu videotelefónu).
6. Vložte videotelefón do držiaka.
7. Zaistite videotelefón zatlačením zarážacieho háčika α smerom dovnútra.

! **Upozornenie!** Ak je prepínač ARCO omylom v polohe A, videotelefón nebude zvoniť.

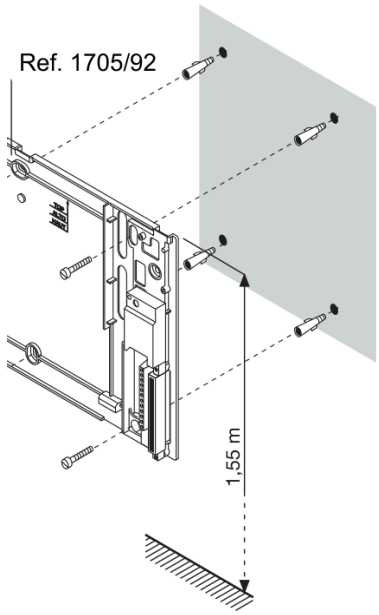

Obr. 1 Držiak Ref. 1705/92

1.2 Popis svoriek

FA	**výstup hlasu**	FB	**návrat hlasu**
CA	**volanie a čítanie tlačidiel**	0V	**digitálna zem**
CV	**ovládanie kamerového modulu**	V3	**video signál**
V5	**zem video signálu**	V4	**vstup/výstup video signálu**
R1	**zem videa**	R2	**napájanie videa**
RT	**vstup/výstup napájania videa**		

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1705-015. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1705-015. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.