REF. 4094/1

Telefón 4094/1
pre domácnosti a hotely

Návod na inštaláciu a používanie telefónu 4094/1 pre domácnosti a hotely – popis, montáž na stôl alebo na stenu, ovládanie, pamäte a technické parametre.

Handsfree | 10 pamätí | Montáž na stenu



Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 4094/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS4094-001. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Informácie	technik
02	Vlastnosti	technik
03	Inštalácia	technik
04	Technické parametre	technik

TECHNIK

01 Informácie

1.1 Balenie

Skontrolujte, či obal a jeho obsah nemajú viditeľné poškodenie. Ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, ihneď kontaktujte predajcu. V takom prípade sa zariadenie nepokúšajte používať. Ak je potrebné výrobok poslať späť dodávateľovi, uistite sa, že ho odosielate v pôvodnom obale.

1.2 Odporúčania pre umiestnenie telefónu

Tento telefón je určený na používanie v interiéri. Telefón je vhodné používať v chránenom prostredí s teplotou v rozsahu 5 až 40 °C a relatívnou vlhkosťou 20 % až 75 %. Telefón nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepla. Neodporúča sa umiestňovať telefón do prostredia s vysokou prašnosťou, pretože usadená nečistota môže narušiť správnu funkciu pohyblivých súčastí.

1.3 Čistenie telefónu

Na čistenie telefónu používajte výlučne antistatickú handričku mierne navlhčenú roztokom vody a neutrálneho mydla. Nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako je benzín, alkohol, riedidlá a pod., ani chemicky ošetrené handričky, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu.

1.4 Obsah balenia

- 1 ks teleso prístroja
- 1 ks slúchadlo
- 1 ks špirálový kábel slúchadla
- 1 ks rovný linkový kábel s koncovkami plug-in
- 1 ks stolový držiak
- 1 ks návod na použitie

1.5 Likvidácia (smernica 2012/19/EÚ – OEEZ)


Smernica 2012/19/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Symbol preškrtnutého smetného koša na zariadení alebo na jeho obale znamená, že sa výrobok po skončení životnosti musí zbierať oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí zariadenie na konci životnosti odovzdať na vhodné komunálne zberné miesto pre elektrotechnický a elektronický odpad. Namiesto vlastného nakladania je možné zariadenie určené na likvidáciu odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu. U predajcov elektronických výrobkov s predajnou plochou aspoň 400 m² je navyše možné bezplatne a bez povinnosti nákupu odovzdať elektronické výrobky určené na likvidáciu s najväčším rozmerom menším ako 25 cm. Správny separovaný zber a následné odovzdanie vyradeného zariadenia na recykláciu, spracovanie a environmentálne vhodnú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené. Urmet si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a vlastnosti výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.

02 TECHNIK Vlastnosti

- Vysokokvalitné handsfree
- Indikácia prichádzajúceho hovoru, aktivácie režimu MUTE a handsfree
- 10 tlačidiel rýchlej voľby. Pamäte zostanú uložené aj po výpadku napájania
- Vyhradené tlačidlá na opakovanie čísla (REDIAL) a vypnutie mikrofónu (MUTE)
- Tlačidlo FLASH na prepájanie hovorov
- Viacúrovňová regulácia hlasitosti slúchadla, reproduktora a zvonenia
- Popisovateľná štítková karta na zapísanie dôležitých údajov telefónu
- Podstavec na naklonenie telefónu na stole


03 TECHNIK Inštalácia

Jeden koniec špirálového kábla pripojte ku konektoru plug slúchadla a druhý koniec ku konektoru plug základnej jednotky. Jeden koniec kábla plug telefónnej linky pripojte ku linkovému konektoru plug jednotky a druhý koniec k nástennej zásuvke.

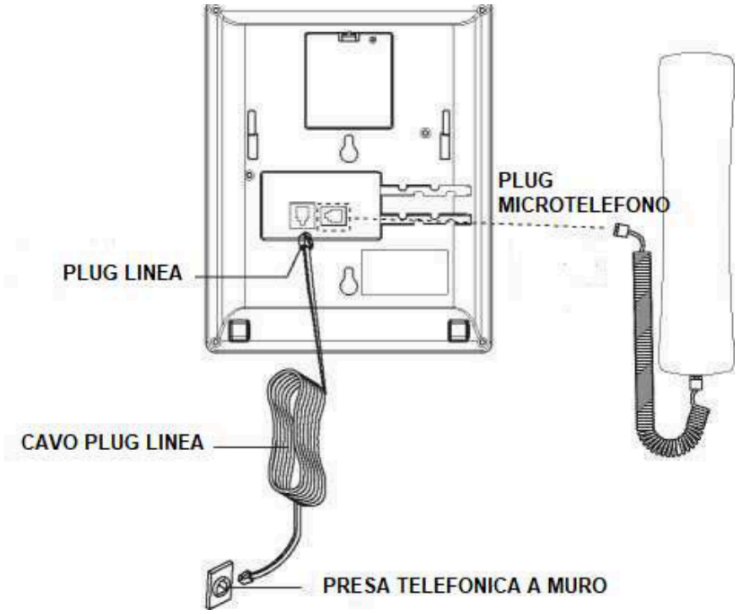

Obr. 1 Pripojenie slúchadla a telefónnej linky

Telefón podporuje dva spôsoby inštalácie: na stôl a na stenu. Pri inštalácii na stôl môže mať telefón dva rôzne uhly sklonu: 49° a 30°. Postupujte podľa pokynov na obrázku nižšie, aby ste dosiahli oba sklony.

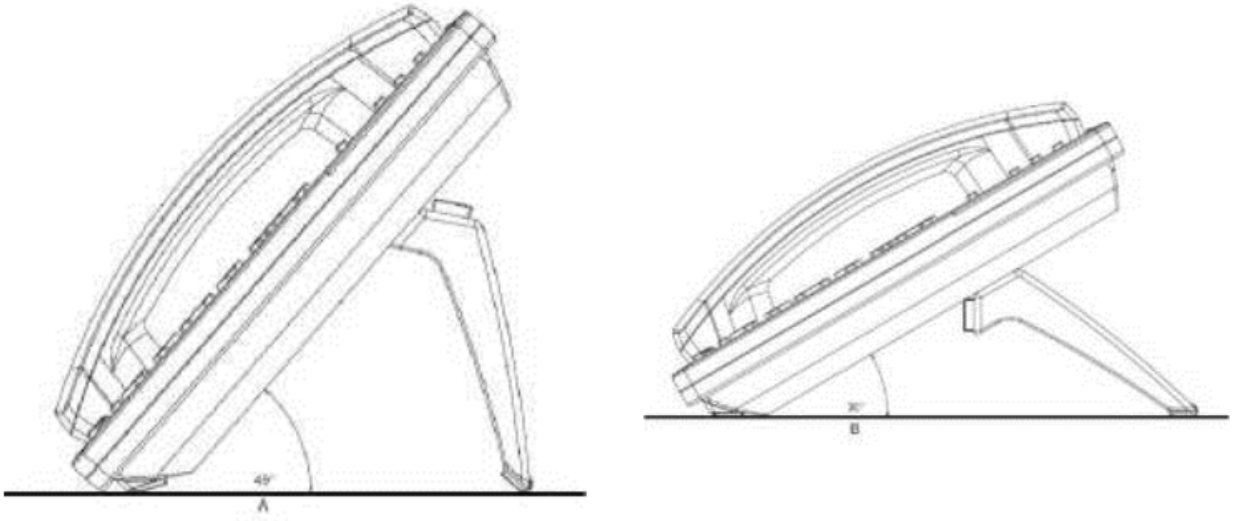


Obr. 2 Obr. 1 – Inštalácia na stôl

3.1 Pripojenie podstavca k telefónu


Nasledujúci odsek popisuje príklad inštalácie so sklonom 49°. Na hornej strane podstavca sú dve sady „západiek“ (označené A a B) a na zadnej strane telefónu dve sady drážok. Podstavec k telefónu pripojíte takto:

1. Telefón položte displejom nadol na rovný povrch.

2 Zasuňte západku „A“ do otvoru drážky.

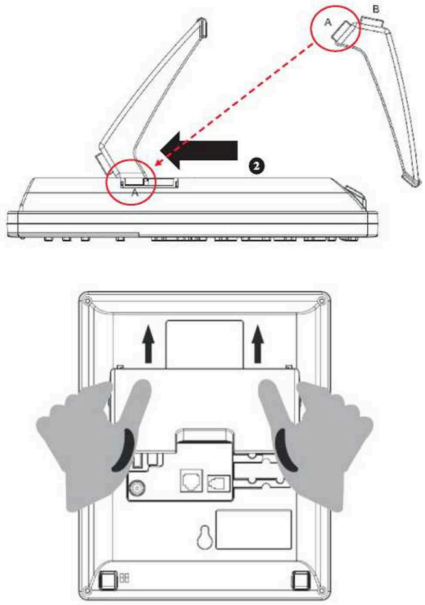

Na použitie sklonu 30° použite západku „B“. Podstavec odpojíte potiahnutím v smere šípky, ako ukazuje obrázok nižšie.

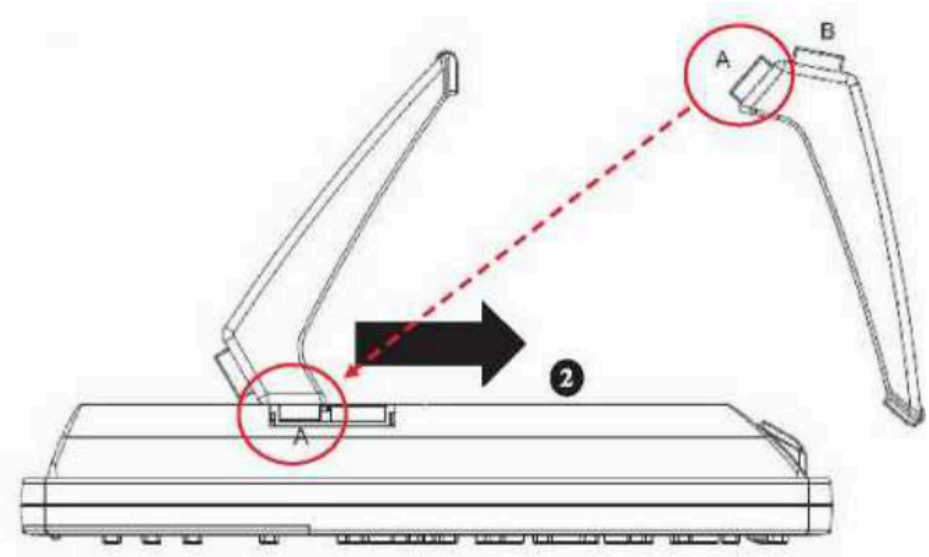


3.2 Montáž na stenu

Pred montážou podstavca alebo pred inštaláciou telefónu na stenu musí používateľ zmeniť polohu vodidla háčika slúchadla takto:

1 Vyberte nosný háčik slúchadla posunutím nahor (prípadne pomôžte špičkou plochého skrutkovača).

2 Otočte ho o 180 stupňov a znova zasuňte. Telefón je pripravený na montáž na stenu (obr. 2).

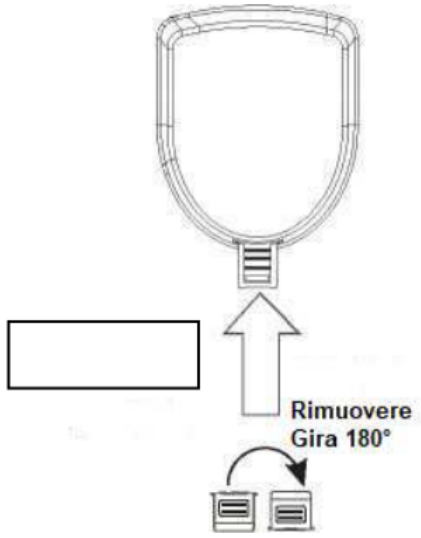


Obr. 3 Obr. 2 – Otočenie háčika slúchadla


Telefón na stenu namontujete takto:

1 Vyberte miesto blízko nástennej telefónnej zásuvky.

2 Na stenu vyznačte dva body vo zvislej vzdialenosti 8,3 cm od seba, zodpovedajúce závesným otvorom označeným nižšie 2 krúžkami.

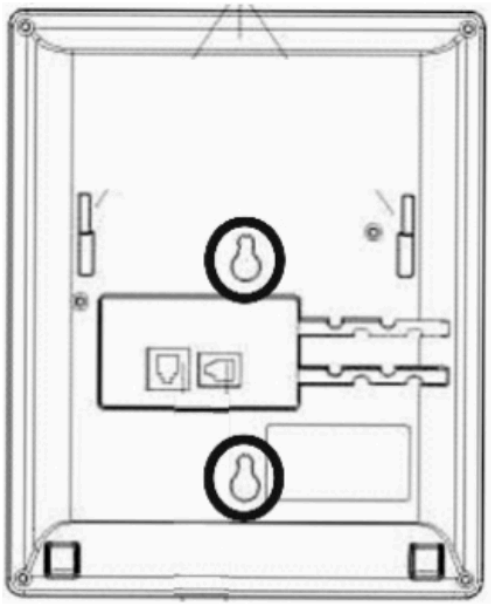

1 Vyvŕtajte otvory pomocou šablóny vytlačenej na poslednej strane a potom zaskrutkujte skrutky do steny. Hlavy skrutiek nechajte vyčnievať zo steny asi 2 milimetre, v prípade potreby ich nastavte.

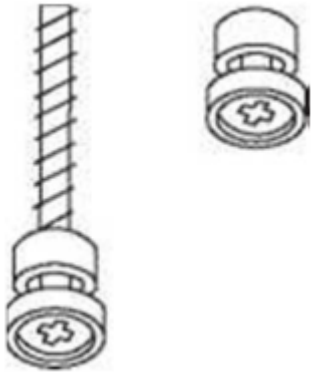

1 Základňu upevnite na stenu.

04 TECHNIK
Technické parametre

Rozmery	**180 × 220 × 35 mm**	Hmotnosť	**650 g**
Použitie	**Do interiéru**		

Dokumentácia je dostupná na stránke Urmet, skontrolujte prípadné aktualizácie:

Vyrobené v Číne

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS4094-001. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS4094-001. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.