
REF. 788/52

Monostabilné relé, 2 kontakty, 12 V AC

Návod na inštaláciu monostabilného relé Ref. 788/52 s 2 kontaktmi, 12 V AC, na opakovanie zvonenia a ovládanie záťaží.

Relé | DIN lišta | 12 V AC



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 788/52.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS788-013A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Popis a použitie technik

TECHNIK

01 Popis a použitie


Zariadenie možno použiť ako opakovač volania a na ovládanie elektrických záťaží, napríklad prídavných svetiel pre kamery nezávisle od vstupných panelov.

1.1 Technické parametre


Napájanie	**12 V AC nominálne; 12 V DC; 18 V AC; 18 V DC**	Spotreba	**100 mA ef. nominálne pri 12 V AC**
Max. výkon kontaktu relé	**5 A pri 100 V**	Rozmery	**3 DIN moduly**
Šírka	**54 mm**	Výška	**90 mm**
Hĺbka	**64 mm**		

1.2 Inštalácia

Zariadenie možno upevniť na DIN lištu alebo priskrutkovať na stenu.

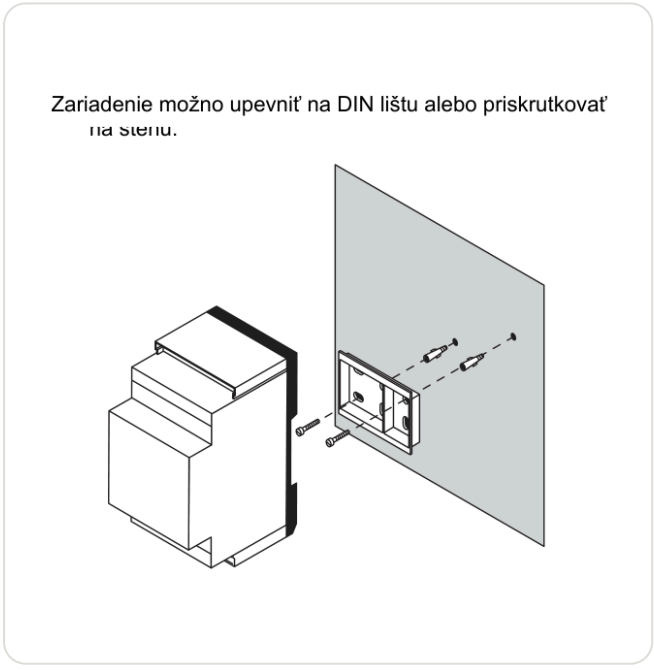

Obr. 1 Upevnenie na DIN lištu alebo na stenu

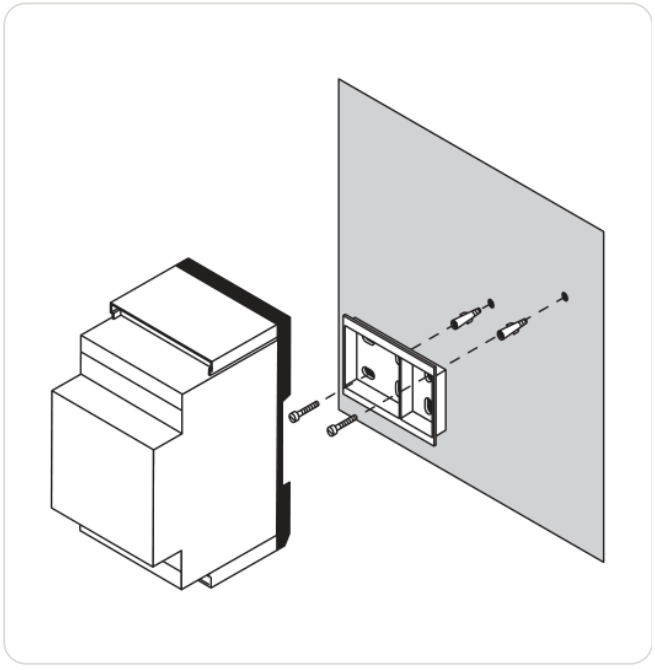

Obr. 2 Svorky zariadenia

1.3 Zameniteľnosť

Ref. 788/21, Ref. 788/5 a Ref. 788/30 sú zameniteľné s Ref. 788/52. Zodpovedajúce poradie svoriek je uvedené v tabuľke.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS788-013A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS788-013A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.