REF. 1708/955

Rozhranie pre 5-vodičový systém k videotelefónu NEXO

Návod na inštaláciu rozhrania Ref. 1708/955, ktoré umožňuje pripojiť videotelefón Nexo 1708/1 do 5-vodičových systémov s elektronickým zvonením.



Nexo | 5-vodičový systém | Rozhranie

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1708/955.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1708-002A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a inštalácia	technik
02	Schéma zapojenia	technik

TECHNIK

01 Popis a inštalácia

1.1 Popis

Zariadenie Ref. 1708/955 umožňuje nainštalovať videotelefón Nexo Ref. 1708/1 do 5-vodičových systémov s elektronickým zvonením tak, že nahradí dosku so svorkovými kolíkmi dodanú s videotelefónom.

i Podrobnosti o kompatibilite tohto výrobku s rôznymi systémami nájdete v technickej príručke výrobkov telefónov a videotelefónov v príslušnej kapitole.

1.2 Inštalácia

- Držiak videotelefónu upevnite na inštalačnú krabicu (pozri návod dodaný s videotelefónom Ref. 1708/1).
- Rozhranie sa môže inštalovať iba do inštalačných krabíc s priemerom Ø 60 mm a hĺbkou väčšou ako 40 mm.
- Konektory pripojte k videotelefónu a k doske rozhrania.
- Dosku rozhrania pripojte k systému a vložte ju do inštalačnej krabice.
- Videotelefón zasuňte do držiaka.

Označenia: 1708/1 – videotelefón, 1708/955 – rozhranie.

1.3 Popis svoriek

R1	**Napájanie videotelefónu, záporný pól**	R2	**Napájanie videotelefónu, kladný pól**
A	**Diferenčný signál, záporný**	B	**Diferenčný signál, kladný**
G	**Tichý náhľad kamery (iba video)**	RT	**Napájanie sekundárneho videotelefónu, kladný pól**
R1	**Napájanie videotelefónu, záporný pól**	CA	**Signál volania**
CA1	**Signál zvonenia od dverí bytu**	2	**Nepoužívať**
X1, X2	**Svorky prídavného tlačidla (na aktiváciu elektrických záťaží použite reléový modul)**	Y1, Y2	**Svorky prídavného tlačidla (na aktiváciu elektrických záťaží použite relé box)**

! **Upozornenie!** Nemeňte polohu prepojky umiestnenej pri konektoroch videotelefónu.


1.4 Technické parametre

Maximálny odber v prevádzke (iba rozhranie Ref. 1708/955)	**100 mA pri 18 V DC**	Odber v pokoji	**5 mA pri 18 V DC**

TECHNIK

02 Schéma zapojenia

2.1 Príklad zapojenia

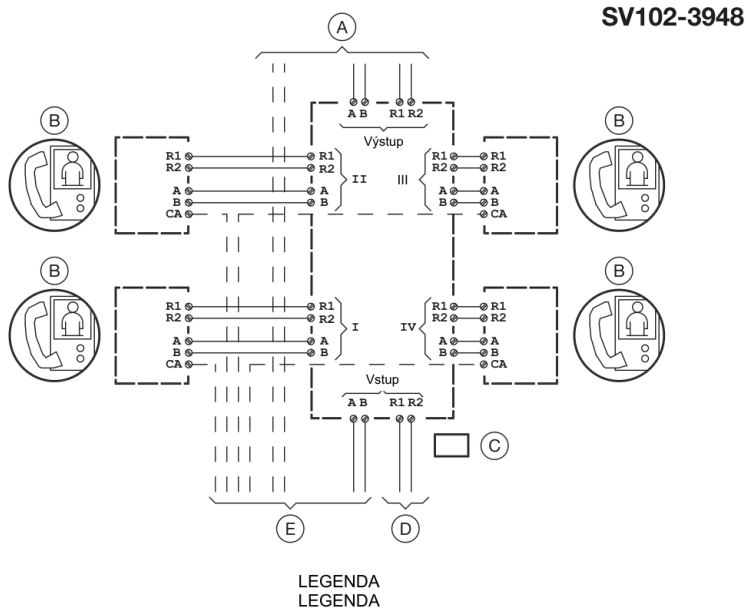

Obr. 1 Príklad zapojenia videotelefónu Ref. 1708/1 cez rozhranie Ref. 1708/955

A	K nasledujúcim videotelefónom	B	Videotelefón Ref. 1708/1
C	Video distribútor Ref. 955/40	D	Z napájacieho zdroja Ref. 789/5B

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1708-002A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1708-002A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.