REF. 1723/51

Relé na automatické prepínanie 2 vstupných panelov súprav 1723



Návod na inštaláciu relé Ref. 1723/51 na pripojenie dvoch vstupných panelov a predĺženie systému v súpravách 1723/71 a 1723/72. Schémy zapojenia, vzdialenosti a technické parametre.

Relé 1723/51 · 2 vstupné panely · Súpravy 1723

Pre koho
Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1723/51.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1723-006. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a zapojenie	technik
02	Inštalácia a parametre	technik
03	Legenda schém	technik

TECHNIK

01 Popis a zapojenie


1.1 Popis

Zariadenie Ref. 1723/51 určené pre súpravy Ref. 1723/71 a Ref. 1723/72 umožňuje pripojiť dva vstupné panely a predĺžiť dosah systému.

> i Zariadenie nie je potrebné programovať používateľom.


1.2 Bloková schéma zapojenia

Rozšírený jednorodinný systém

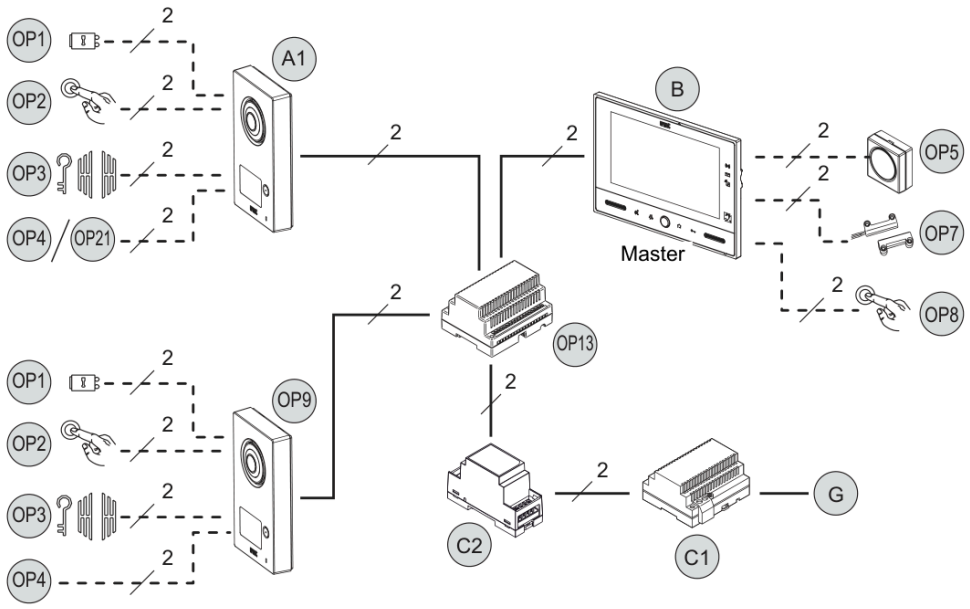

Obr. 1 Bloková schéma rozšíreného jednorodinného systému

Rozšírený dvojrodinný systém

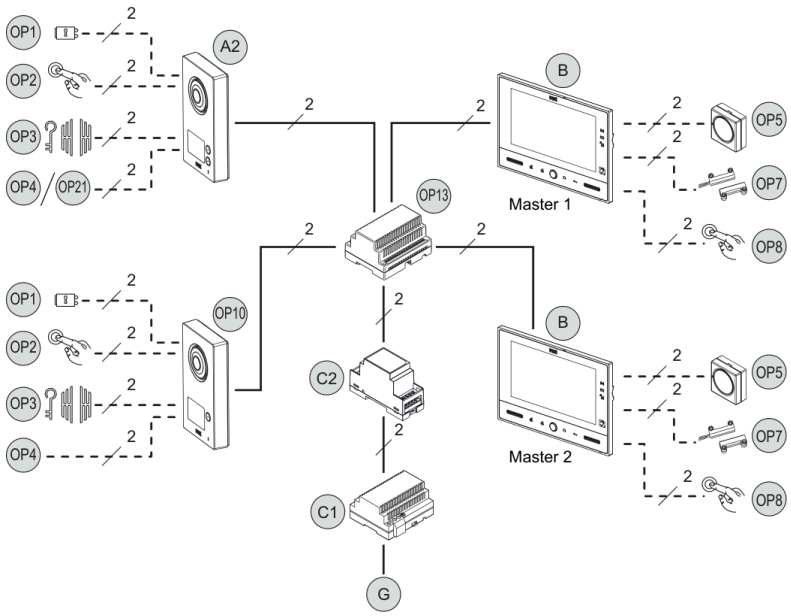

Obr. 2 Bloková schéma rozšíreného dvojrodinného systému

i Pozri § Legenda schém.

1.3 Maximálne vzdialenosti medzi zariadeniami


Maximálne vzdialenosti medzi zariadeniami systému sú uvedené v inštalačnom návode súprav videotelefónov Ref. 1723/71 a Ref. 1723/72 (pozri kapitolu o maximálnych vzdialenostiach medzi zariadeniami). Tu sú uvedené iba zmeny vzdialeností spôsobené relé Ref. 1723/51.

Úsek	(SYT1-3P-AWG20) (Ø 0,8 mm)	Krútený telefónny vodič Ø 0,6 mm bez plášťa	CAT5	1,5 mm² jednožilový	2VOICE	PTT278
A1 (alebo A2) – OP13	250 m	200 m	150 m	150 m	300 m	150 m
OP9 (alebo OP10) – OP13	250 m	200 m	150 m	150 m	300 m	150 m
OP13 – najvzdialenejší videotelefón (OP6)	50 m	50 m	50 m	40 m	150 m	50 m

2.1 Inštalácia

Zariadenie je pripravené na montáž na DIN lištu alebo na stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek.

2.2 Popis svoriek

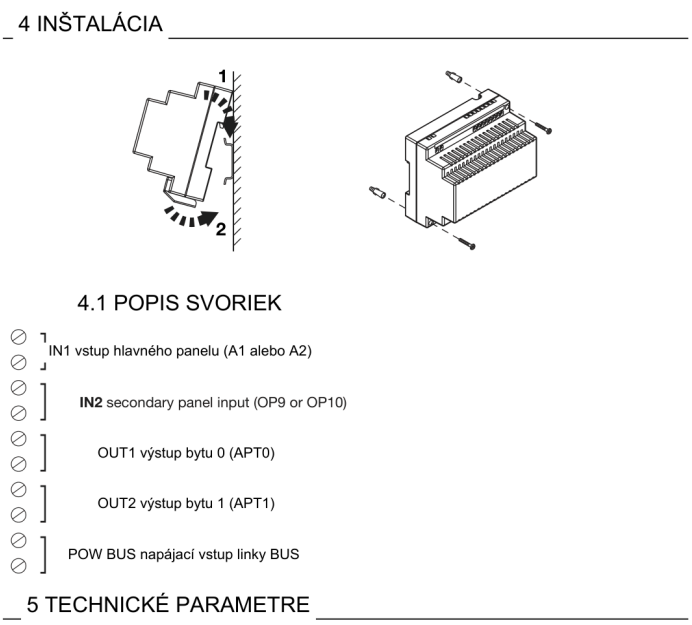

Obr. 3 Svorky relé Ref. 1723/51

2.3 Technické parametre


Napájanie	**36 – 48 V DC**	Odber v pokoji	**6 mA**
Maximálny odber	**40 mA**		

03 Legenda schém


Prvok	Popis	Ref.
OP2	Tlačidlo na ovládanie elektrického zámku dverí	—
OP3	Kontakty relé na aktiváciu otvárača brány	—
OP4	Snímač otvorených dverí	1033/701
OP5	Prídavný zvonček	9854/43
	Rádiový zvonček (dostupný iba na francúzskom trhu)	43410
OP7	Magnetický alarmový snímač	1033/701
OP8	Tlačidlo zvonenia od dverí bytu	—
OP9	Sekundárny jednorodinný panel	1723/11

3.1 Poznámky k schémam

VX.008 (rev. A) – Zariadenia pripojte cez filter a ochranné zariadenie napájacieho vedenia.

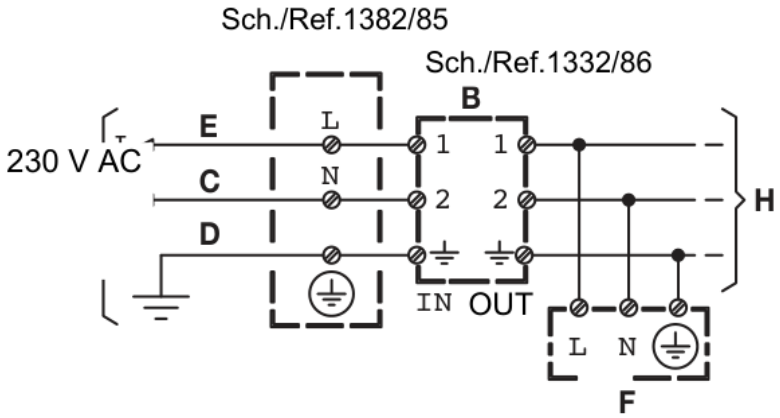

Obr. 4 Filter a ochrana napájacieho vedenia

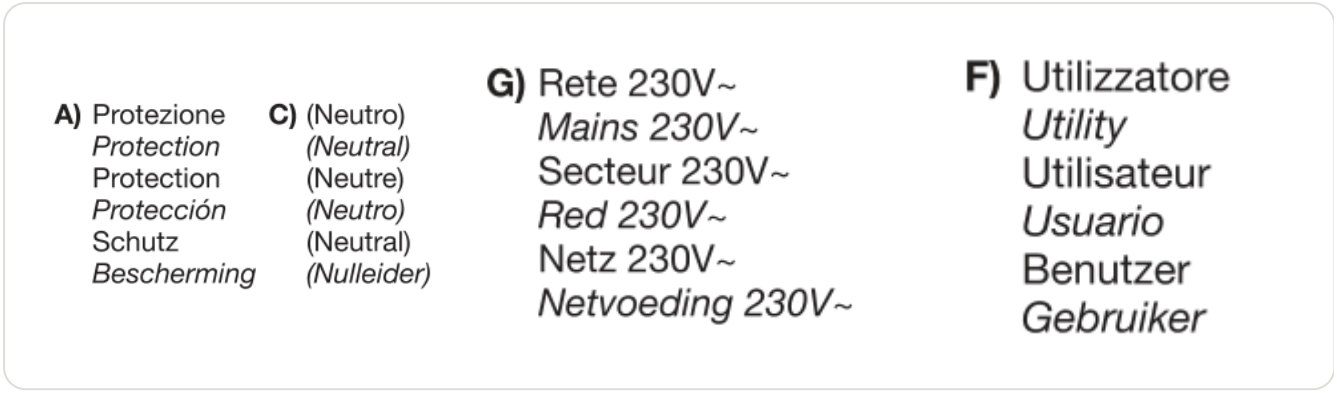

Obr. 5 Značky prvkov schém

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1723-006. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1723-006. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.