
REF. 788/22

Miniatúrne relé na opakovanie vyzváňania (do slúchadlového telefónu)

Návod na inštaláciu a použitie miniatúrneho relé Ref. 788/22 na opakovanie zvonenia v systémoch slúchadlových telefónov a videotelefónov.

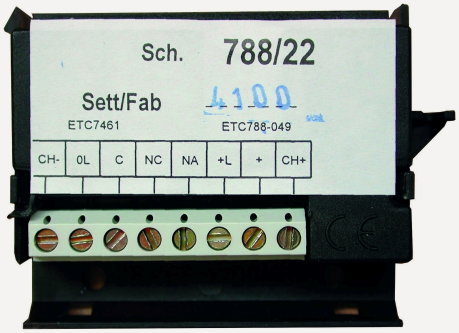

Relé | Opakovanie zvonenia | Easy2Wire

Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 788/22.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS788-008B, DS788-009. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Popis zariadenia	technik
02	Montáž	technik
03	Popis	technik


01 Popis zariadenia

1.1 Použitie


Zariadenie Ref. 788/22 sa používa na opakovanie zvonenia v týchto typoch systémov:

- telefón 4+n s elektronickým zvonením
- telefón 4+n s klasickým zvonením
- telefón 1+1 s elektronickým zvonením
- telefón 1+1 s klasickým zvonením
- telefón Easy2Wire s viacerými dekodérmi
- 5-vodičový videotelefón s elektronickým zvonením
- 5-vodičový videotelefón s klasickým zvonením
- koaxiálny videotelefón s elektronickým zvonením
- koaxiálny videotelefón s klasickým zvonením
- videotelefón Easy2Wire s viacerými dekodérmi

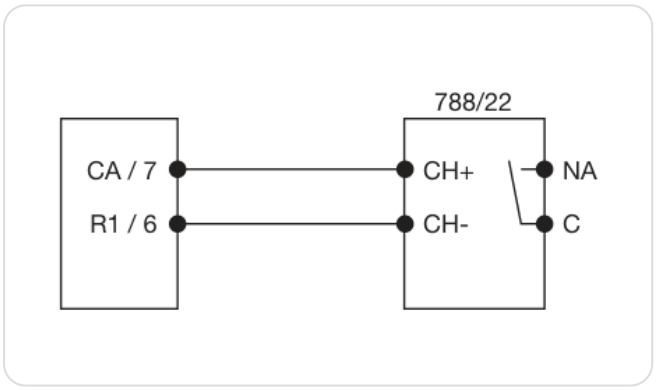

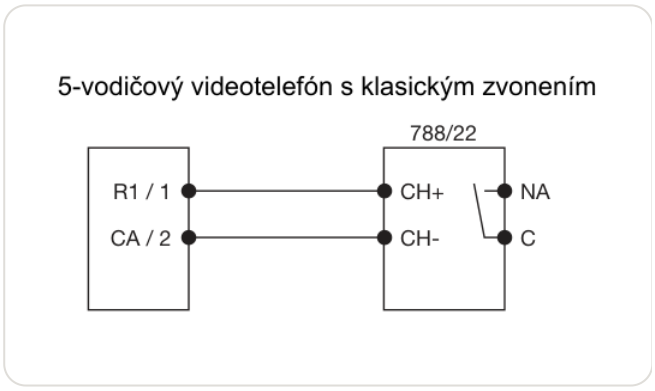

Obr. 2 Zariadenie Ref. 788/22 – typy systémov.

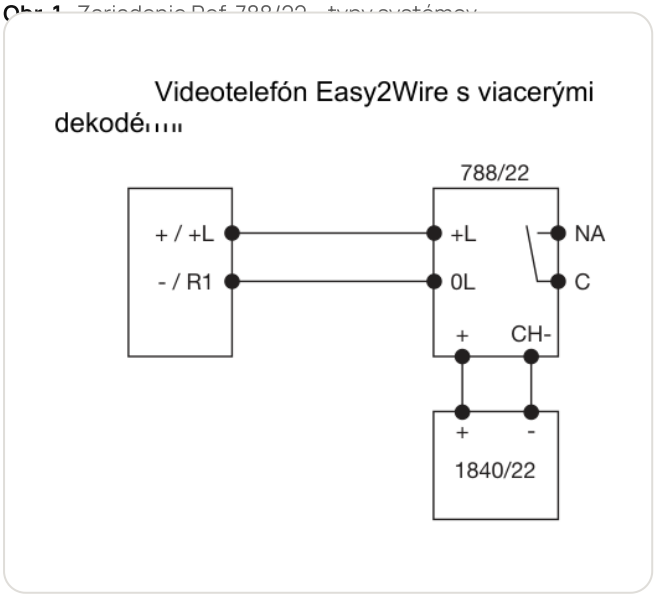

Obr. 3 Zariadenie Ref. 788/22 – systémy Easy2Wire.

1.2 Systémy Easy2Wire (E2W)

V systémoch E2W (s video funkciou alebo bez nej) možno zariadenie pripojiť iba k viacerým dekodérom. NEMOŽNO ho použiť v systémoch s integrovanými jednotlivými dekodérmi účastníkov.

V systémoch E2W musí byť zariadenie napájané externe jednosmerným napätím 12 až 20 V DC z externého napájacieho zdroja. V tomto prípade zariadenie po volaní zopne kontakt relé približne na 5 sekúnd a nezopakuje rytmus zvonenia E2W.


1.3 Ostatné systémy

V ostatných typoch systémov stačí pripojiť signál volania. V tomto prípade zariadenie zopne kontakt relé a opakuje priebeh zvonenia v čase.

Vo všetkých prípadoch možno zariadenie pripojiť samostatne (t. j. nie paralelne k telefónom/videotelefónom). V systémoch E2W možno osobitnú funkciu ovládanú výstupným relé priradiť k vyhradenému volaciemu kódu.

1.4 Výstupné kontakty (iba 1172/1 a 1172/2)

Výstupné kontakty na prepínanie odporovej záťaže do 1 A – 24 V.

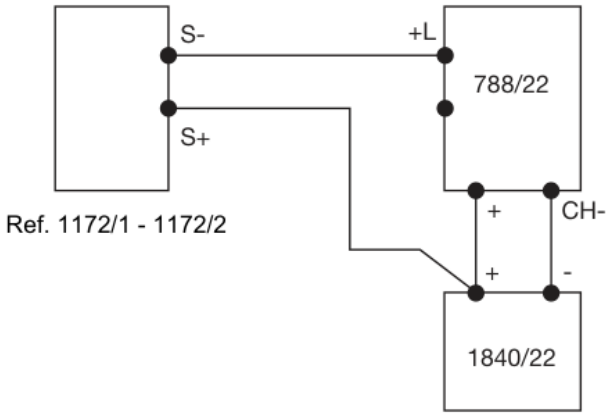

Obr. 4 Ref. 1172/1 – 1172/2.

02 TECHNIK Montáž


Obojstrannú lepiacu pásku na zadnej strane zariadenia možno použiť na upevnenie vo vnútri telefónu E2W.


Zariadenie možno upevniť na stenu alebo na iné zariadenia pomocou dvoch otvorov na tabuľkách krytu (skrutky nie sú súčasťou balenia). Pri iných aplikáciách použite otvory v kryte.

2.1 Schémy zapojenia

Zapojenie relé Ref. 788/22 v jednotlivých systémoch.


i Mod. 1142

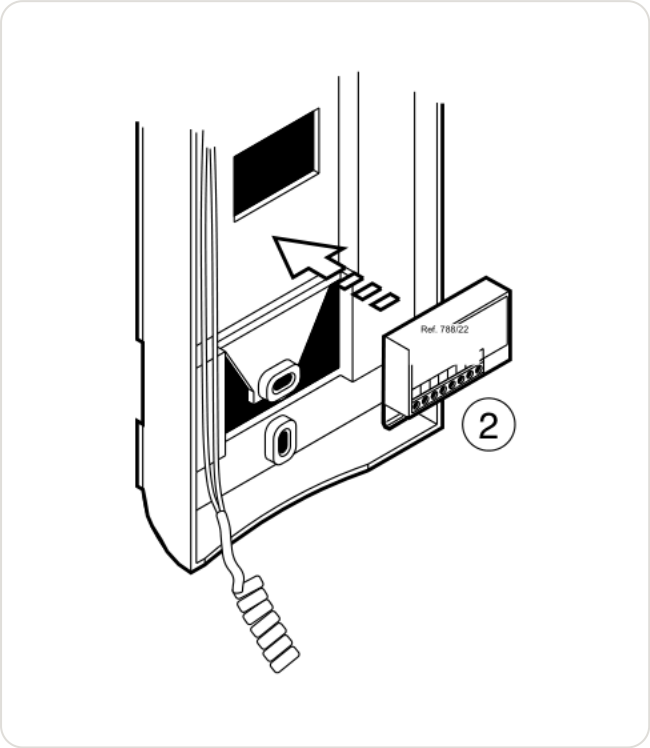


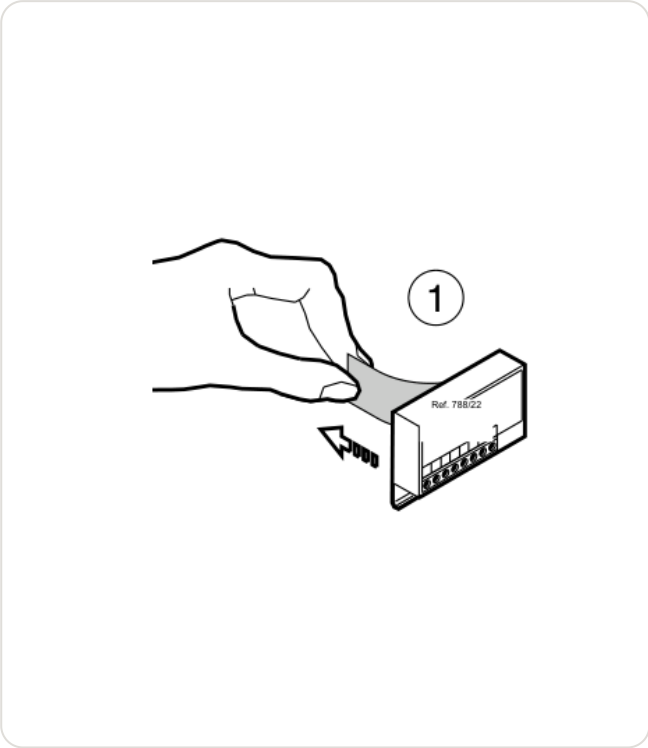

Obr. 5 Schéma zapojenia relé Sch. 788/22.


Obr. 6 Schéma zapojenia relé Sch. 788/22.

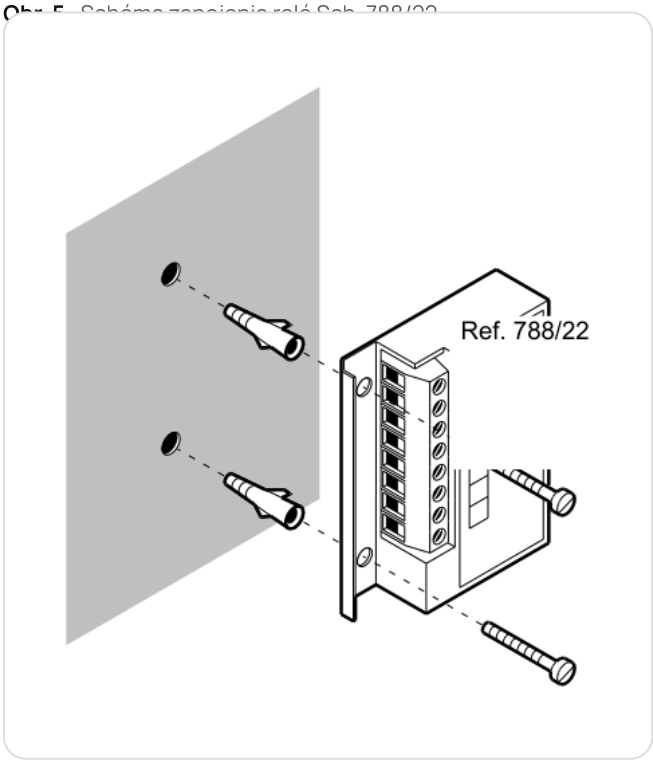

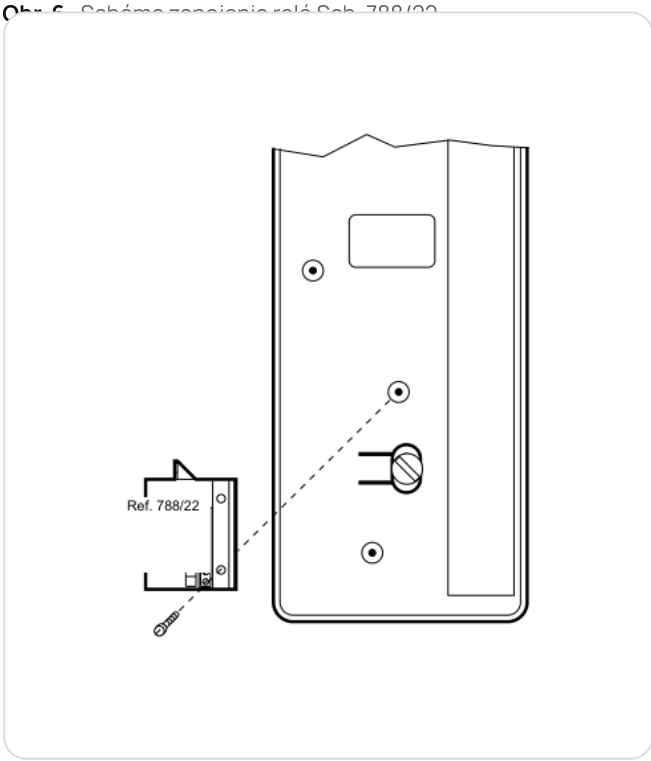


Obr. 7 Schéma zapojenia relé Sch. 788/22.

Obr. 8 Schéma zapojenia relé Sch. 788/22.

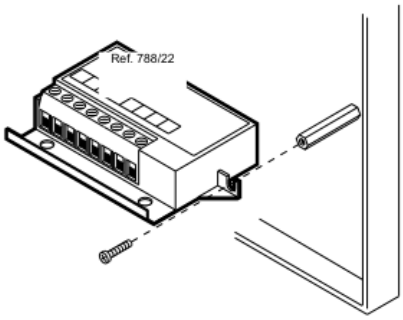

Obr. 9 Schéma zapojenia relé Sch. 788/22.

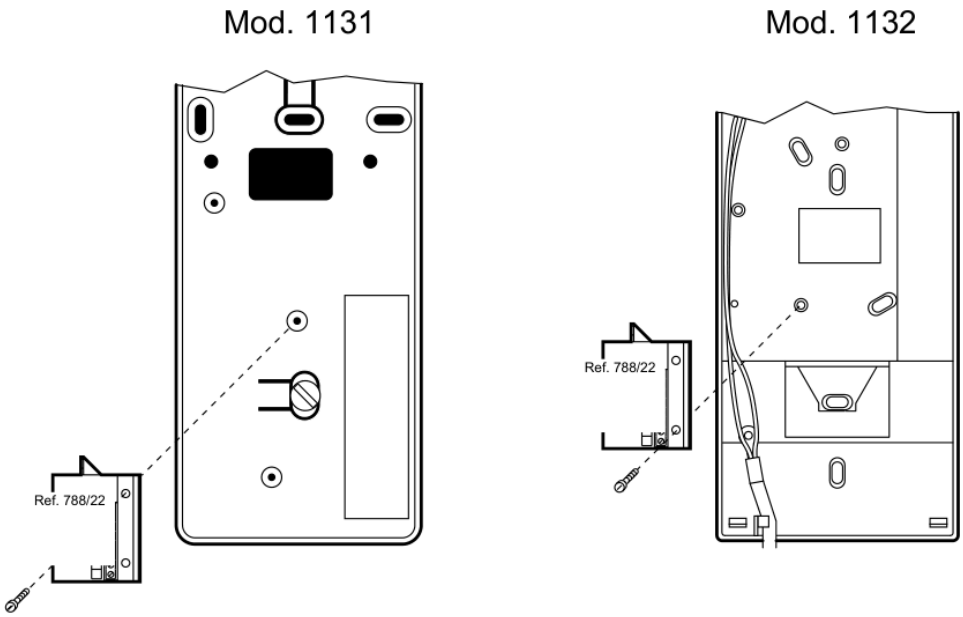


Obr. 10 Schéma zapojenia relé Sch. 788/22 s Mod. 1131 a Mod. 1132.

03 TECHNIK Popis

Miniatúrne pomocné relé na opakovanie zvonenia Ref. 788/22.

i Iba pre 1172/1 a 1172/2.

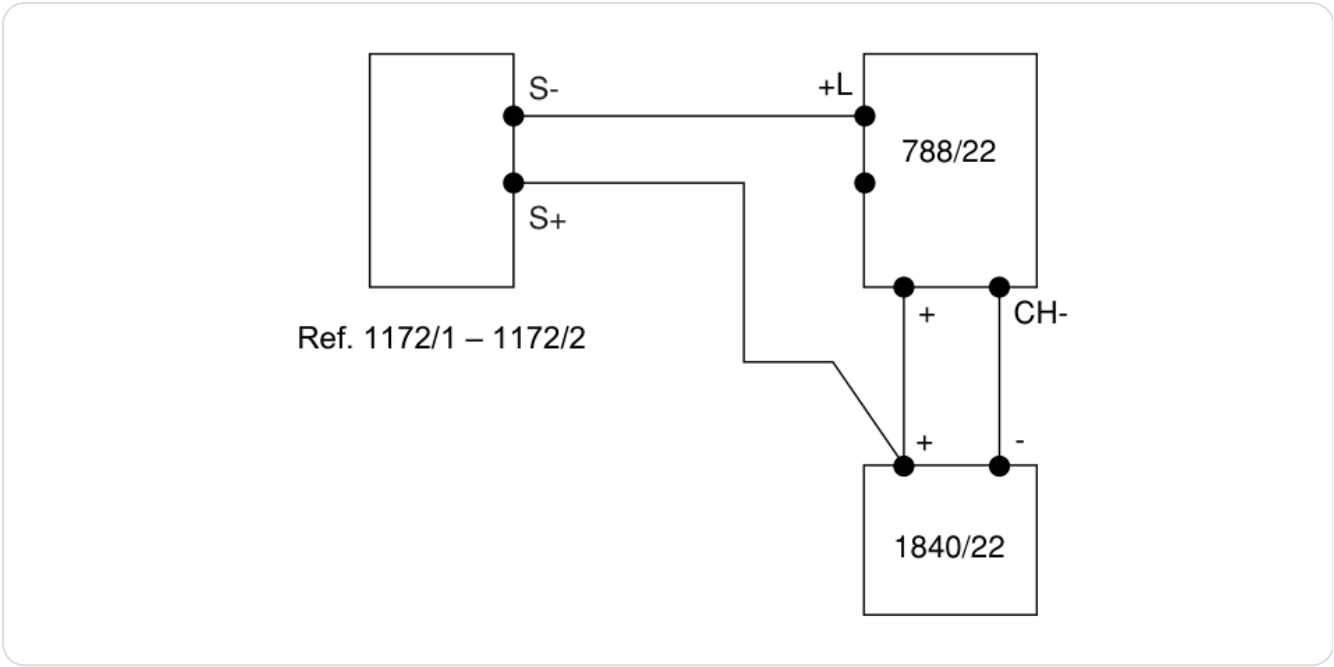

Obr. 11 Vloženie relé do telefónu Ref. 1172/1 – 1172/2

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS788-008B, DS788-009. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS788-008B, DS788-009. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.