REF. 1039/44

Prepínač IPERVOICE, 4 porty PoE + 4 Ethernet

Návod na inštaláciu prepínača Ref. 1039/44 s funkciou PoE pre systém Ipercom – popis, LED a technické parametre.

Prepínač | PoE | Ipercom



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1039/44.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1039-059. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Popis a inštalácia technik

TECHNIK

01 Popis a inštalácia

1.1 Popis

Prepínač Ref. 1039/44 je vybavený funkciou Power over Ethernet (PoE): má 8 portov a môže pracovať v režime Fast Ethernet rýchlosťou 100 Mbps alebo Ethernet rýchlosťou 10 Mbps.

Porty 1 až 4 používajú štandard PoE a automaticky rozpoznajú prítomnosť zariadení kompatibilných s PoE. Prepínač dodáva celkovo 58 W do 4 portov PoE na napájanie všetkých zariadení štandardu PoE v systéme Ipercom.

Na pripojenie zariadení k prepínaču používajte kábel CAT5 s konektormi RJ45 Urmet.


1.2 Obsah balenia

- prepínač Ref. 1039/44
- napájací zdroj
- napájacie káble
- gumové pätky

1.3 Montáž na stenu

Na montáž na stenu sú potrebné 2 samorezné skrutky a 2 hmoždinky, ktoré nie sú súčasťou balenia.

1.4 Konektory, indikátory a porty

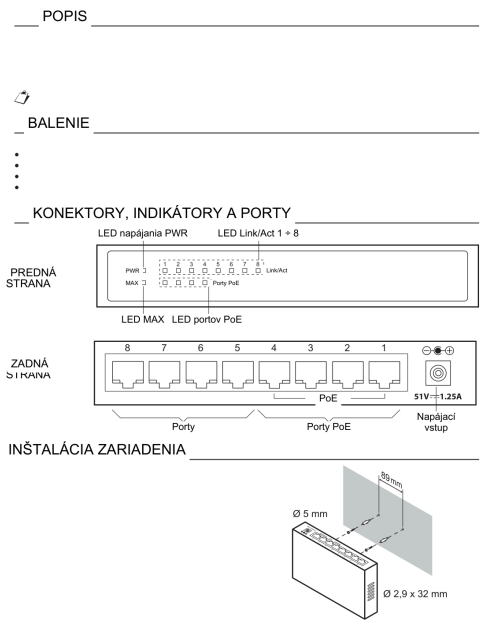

Obr. 1 Pohľad spredu a zozadu – porty, LED a napájací vstup.

1.5 Inštalácia zariadenia

Prepínač Ref. 1039/44 je možné umiestniť na stôl nasadením dodaných gumových pätiek na spodok zariadenia alebo na stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek (nie sú súčasťou balenia, pozri nižšie).

1.6 Stav LED

LED	Stav	Význam
PWR (napájanie)	Svieti zeleno	Prepínač je napájaný a zapnutý.
PWR (napájanie)	Nesvieti	Prepínač nie je napájaný.
MAX	Svieti zeleno	Výkon dodávaný zariadeniam je vyšší ako 43 W.
MAX	Bliká zeleno	Výkon dodávaný pripojeným zariadeniam dosiahol maximálny dodávateľný výkon 58 W. Nie je možné napájať ďalšie zariadenia.
MAX	Nesvieti	Výkon dodávaný zariadeniam je nižší ako 43 W.
Link/Act 1÷8	Svieti zeleno	Pripojenie portu funguje správne.
Link/Act 1÷8	Bliká zeleno	Prebieha prenos / príjem dát cez sieť Fast Ethernet.
Link/Act 1÷8	Nesvieti	Žiadne pripojenie.
PoE	Svieti zeleno	K portu PoE je pripojené zariadenie, ktoré je správne napájané.
PoE	Nesvieti	K portom PoE nie je pripojené žiadne zariadenie.

1.7 Technické parametre

Spínaný zdroj

Napájanie	**100 – 240 V~ 50/60 Hz**	Odber prúdu	**max. 1,5 A**
Výstupný prúd	**1,25 A @ 51 V ⎓**		

Prepínač

Vstupný prúd	**1,25 A @ 51 V ⎓**	Celkový počet portov	**4 + 4 PoE**
Vstupné napätie PoE	**51 V ⎓ (15,4 W na port PoE)**	Celkový maximálny dodávaný výkon	**max. 58 W na všetkých portoch**
Režim činnosti	**Fast Ethernet 100 Mbps; Ethernet 10 Mbps**	Prevádzková teplota	**0 ÷ 40 °C**
Rozmery (Š x V x H)	**172 x 98 x 27,9 mm**		

i Vyhlásenie o zhode zariadenia nájdete na webovej stránke www.dlink.com.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1039-059. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1039-059. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.