
REF. 1083/75 · 10 MODULOV DIN

Rozhranie 2VOICE

pre 4 vchody a 4 stúpačky

Návod na inštaláciu rozhrania 2Voice Ref. 1083/75 pre pripojenie 1 až 4 hlavných vstupných panelov a 4 stúpačiek, vrátane svoriek a technických parametrov.

2Voice · DIN modul · 4 vchody

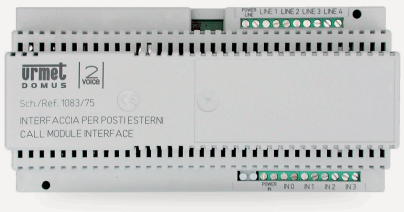

Pre koho

Kapitoly 1–4 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1083/75.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-101. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis	technik
02	Inštalácia	technik
03	Popis svoriek	technik
04	Technické parametre	technik

01 TECHNIK
Popis

Rozhranie vstupných panelov Ref. 1083/75 je určené pre systém 2Voice a slúži na pripojenie 1 až 4 hlavných vstupných panelov (IN0 – IN3). Má 4 výstupné linky (LINE1 – LINE4) na pripojenie stúpačiek.

Rozhranie vyžaduje dva napájacie zdroje 1083/20: jeden pre vstupné panely a jeden pre výstupné linky.

Možné konfigurácie systému nájdete v návode k systému, ktorý je súčasťou zdroja Ref. 1083/20.

02 TECHNIK
Inštalácia

Rozhranie je možné namontovať do elektrického rozvádzača na DIN lištu (zaberá desať modulov DIN po 18 mm) alebo na stenu pomocou skrutiek (nie sú súčasťou balenia). K svorkovniciam je prístup pri otvorenom rozvádzači.

03 TECHNIK
Popis svoriek

Svorka	Popis
POWER IN	Napájanie vstupných panelov
IN0	Hlavný vstupný panel 0
IN1	Hlavný vstupný panel 1
IN2	Hlavný vstupný panel 2
IN3	Hlavný vstupný panel 3
POWER LINE	Napájanie liniek stúpačiek
LINE 1	Stúpačky, vetva 1
LINE 2	Stúpačky, vetva 2
LINE 3	Stúpačky, vetva 3
LINE 4	Stúpačky, vetva 4

TECHNIK

04 Technické parametre

Napájacie napätie (POWER IN)	**36 – 48 V DC**	Napájacie napätie (POWER LINE)	**36 – 48 V DC**
Spotreba v pokoji (POWER IN)	**max. 30 mA**	Maximálna spotreba (POWER IN)	**max. 100 mA**
Spotreba v pokoji (POWER LINE)	**max. 25 mA**	Maximálna spotreba (POWER LINE)	**max. 70 mA**
Pracovná teplota	**−5 ÷ +45 °C**	Súvisiace normy	**EN 61000-6-3, EN 61000-6-1**

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-101. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-101. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.