REF. 1139/1

Slúchadlový telefón 1139/1 pre CAT5, systém Ipervoice

Návod na inštaláciu slúchadlového telefónu 1139/1 pre CAT5 v systéme Ipervoice – popis, montáž, zapojenie kábla CAT5 a nastavenie melódií zvonenia.

Ipervoice | CAT5 | Slúchadlový telefón



Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1139/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1139-001B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01 Popis a inštalácia technik

TECHNIK

01 Popis a inštalácia

1.1 Popis


Telefón pre CAT 5 1139/1 je špeciálny výrobok určený na použitie iba v analógových stúpačkách nového systému Ipervoice.

Je vybavený tlačidlom otvárania dverí a tromi tlačidlami pre voliteľné funkcie, ktoré sú popísané v návode k systému.

1.2 Inštalácia

- Odstráňte kryt telefónu.
- Upevnite podstavec na stenu skrutkami a hmoždinkami.
- Pripojte kábel CAT5 na zapojenie do systému.
- Nastavte programovacie prepínače. Podrobnosti nájdete v návode k systému.
- Nasaďte kryt späť.

Upozornenie! Pri výmene telefónu nastavte DIP prepínače rovnako.

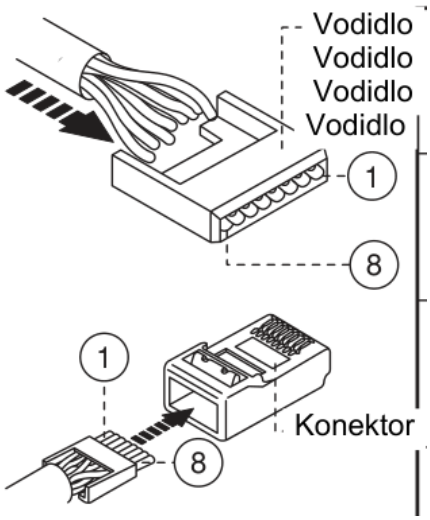


Obr. 1 Konektor a farby vodičov kábla CAT5

Číslo vodiča	Farba kábla
1	Bielo-oranžová
2	Oranžová
3	Bielo-zelená

Číslo vodiča	Farba kábla
4	Modrá
5	Bielo-modrá
6	Zelená
7	Bielo-hnedá
8	Hnedá

i Nepoužívajte pre sieť LAN.

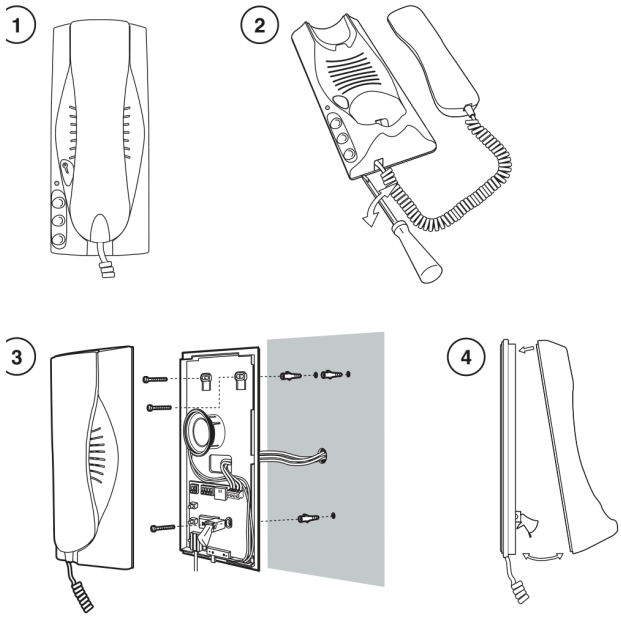

Obr. 2 Schéma zapojenia telefónu. Tlačidlá ① a ③ slúžia na voliteľné funkcie.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1139-001B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1139-001B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.