REF. 1139/1

Slúchadlový telefón 1139/1
pre CAT5, systém Ipervoice

Návod na inštaláciu slúchadlového telefónu 1139/1 pre CAT5 v systéme Ipervoice – popis, montáž, zapojenie kábla CAT5 a nastavenie melódií zvonenia.



Ipervoice · CAT5 · Slúchadlový telefón

Pre koho
Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre
Ref. 1139/1.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1139-001B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s telefónom	užívateľ
02	Nastavenie melódií	užívateľ
03	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s telefónom


Telefón **1139/1** pre CAT5 je špeciálny výrobok určený na použitie iba v analógových stúpačkách nového systému **Ipervoice**.

Je vybavený tlačidlom otvárania dverí a tromi tlačidlami pre voliteľné funkcie. Tieto funkcie sú popísané v návode k systému.

- **Otvorenie dverí** – tlačidlo otvárania dverí
- **T2** (1) – tlačidlo pre voliteľné funkcie
- **T3** (3) – tlačidlo pre voliteľné funkcie

i Pripojenie, nastavenie programovacích prepínačov a montáž telefónu robí technik (pozri návod na inštaláciu).

! **Upozornenie!** Pri výmene telefónu nastavte DIP prepínače rovnako.

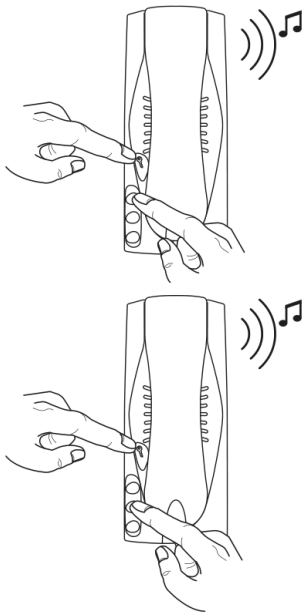

UŽÍVATEĽ

02 Nastavenie melódií

Na telefónoch systému Ipervoice možno zvoliť päť melódií zvonenia od vstupného panela a päť melódií zvonenia od dverí bytu. Melódiu môžete naprogramovať aj sami podľa jednoduchého postupu nižšie.

2.1 Melódia zvonenia od vstupného panela

1. Podržte stlačené tlačidlo otvárania dverí. Stlačte a uvoľnite tlačidlo **T3** (3). Telefón prehrá melódiu.
2. Stále držte stlačené tlačidlo otvárania dverí a opätovným stlačením tlačidla **T3** (3) zmeňte melódiu.
3. Keď vyberiete požadovanú melódiu, uvoľnite tlačidlo otvárania dverí. Melódia je naprogramovaná.

2.2 Melódia zvonenia od dverí bytu

1. Podržte stlačené tlačidlo otvárania dverí. Stlačte a uvoľnite tlačidlo **T2** (1). Telefón prehrá melódiu.
2. Stále držte stlačené tlačidlo otvárania dverí a opätovným stlačením tlačidla **T2** (1) zmeňte melódiu.
3. Keď vyberiete požadovanú melódiu, uvoľnite tlačidlo otvárania dverí. Melódia je naprogramovaná.

UŽÍVATEĽ

03 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zmeniť melódiu zvonenia od vstupného panela	podržať tlačidlo otvárania dverí a opakovane stláčať **T3** (3), potom tlačidlo otvárania dverí uvoľniť
zmeniť melódiu zvonenia od dverí bytu	podržať tlačidlo otvárania dverí a opakovane stláčať **T2** (1), potom tlačidlo otvárania dverí uvoľniť

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1139-001B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1139-001B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.