
REF. 1740/86

Držiak SIGNO pre koaxiálne videosystémy s prídavnou jednotkou

Návod na montáž prídavnej jednotky 1740/86 s 2 LED, 6 tlačidlami a 1 prepínačom k videotelefónu SIGNO – montáž držiaka, zapojenie svoriek a výmena štítkov.



SIGNO | Prídavná jednotka | Koaxiálny systém

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika, kapitoly 2 pre užívateľa.

Platí pre

Ref. 1740/86.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1740-005B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Montáž a zapojenie	technik
02	Ovládanie	užívateľ

TECHNIK

01 Montáž a zapojenie

1.1 Prídavná jednotka videotelefónu 1740/86


Prídavná jednotka videotelefónu 1740 s 2 LED, 6 tlačidlami a 1 prepínačom.

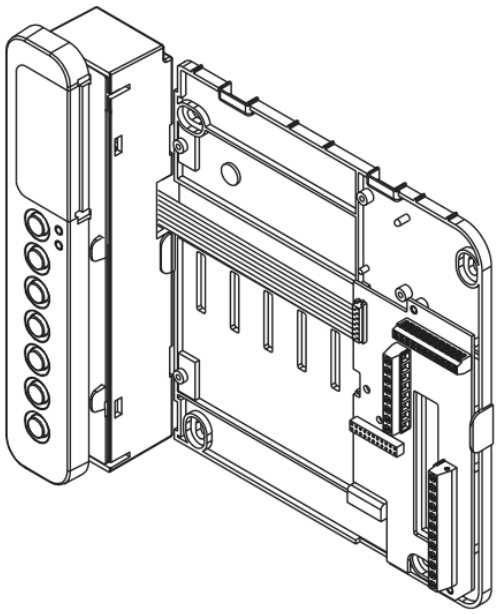

Obr. 1 Prídavná jednotka 1740/86


1.2 Montáž držiaka

1. Pripravte káblovú trubku tak, aby zodpovedala predpísanému vstupnému otvoru, a upevnite držiak na stenu štyrmi skrutkami v odporúčanej výške.

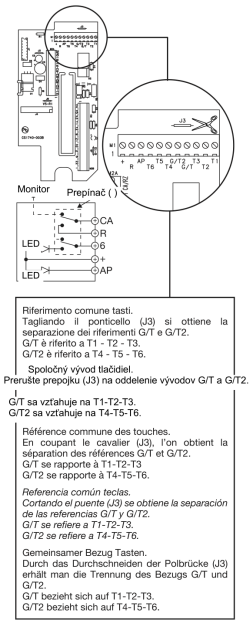

Obr. 2 Montáž držiaka a svorky

1 Pripojte vodiče k príslušným svorkám.

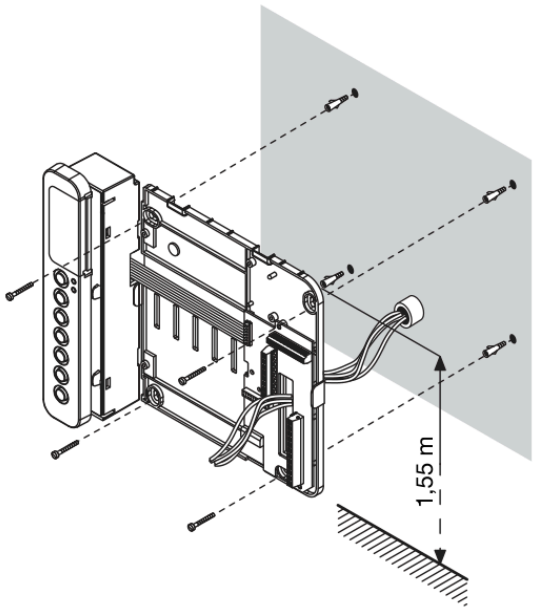


Obr. 3 Pripojenie vodičov k svorkám

Prepojku (J3) prerušte, ak chcete oddeliť vývody G/T a G/T2.


1.3 Nasadenie videotelefónu

1 Potiahnite upevňovací háčik α smerom nadol. Odstráňte priehľadný plastový kryt, aby ste sa dostali k menovkám.

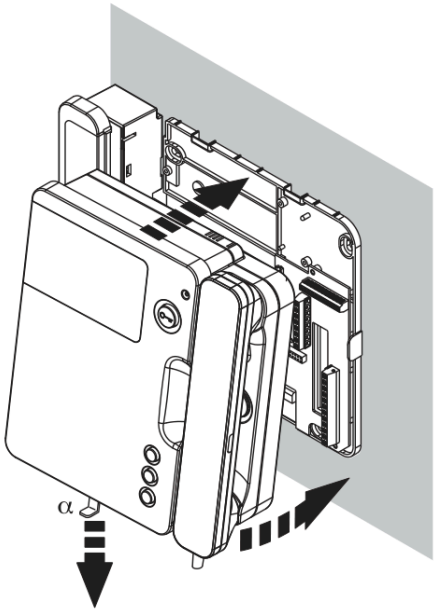

Obr. 4 Uvoľnenie háčika α a odstránenie priehľadného krytu

1. Vložte videotelefón do držiaka.
2. Videotelefón zaistite zatlačením háčika α smerom nahor.
3. Znova nasaďte priehľadný kryt (rámik).

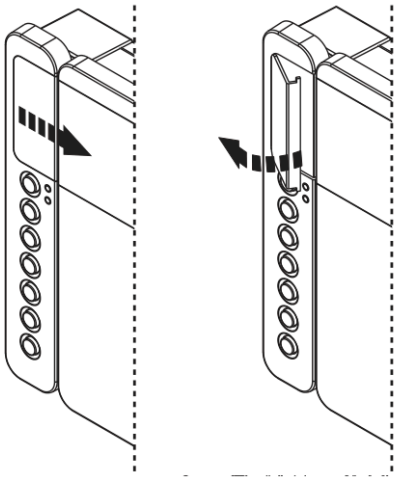

Obr. 5 Vloženie videotelefónu do držiaka a zaistenie háčikom α

1.4 Svorky

Tlačidlo	Svorky	Zaťaženie
	Z1; Z2	0,5 A 18 V DC
	Y1; Y2	0,5 A 18 V DC
	X1; X2	0,5 A 18 V DC
1 ÷ 6	G/T ÷ Tx	1 A 18 V DC

02 UŽÍVATEĽ Ovládanie

2.1 Stlmenie zvonenia

i Pri stlačenom tlačidle ☐ videotelefón nevydáva melódiu zvonenia.

2.2 Príslušenstvo a náhradné diely

Prídavná jednotka s tlačidlami (bez držiaka) Ref. 1083/96 a stolový stojan Ref. 1740/93.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1740-005B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1740-005B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.