
REF. 1726/51

Vstupný panel pre 2-drôtový systém

Návod na zapojenie vstupného panelu Ref. 1726/51 do 2-drôtového systému.

Vstupný panel | 2-drôtový systém

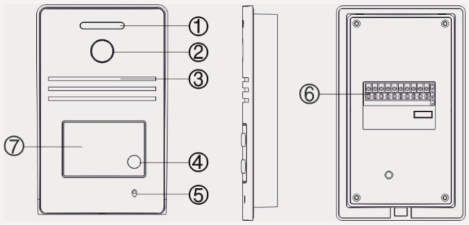

Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1726/51.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1726-004A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Zapojenie vstupného panelu technik

TECHNIK

01 Zapojenie vstupného panelu

1.1 Montáž a zapojenie

Vstupný panel 1726/51 zapojte do 2-drôtového systému podľa nasledujúcich obrázkov.

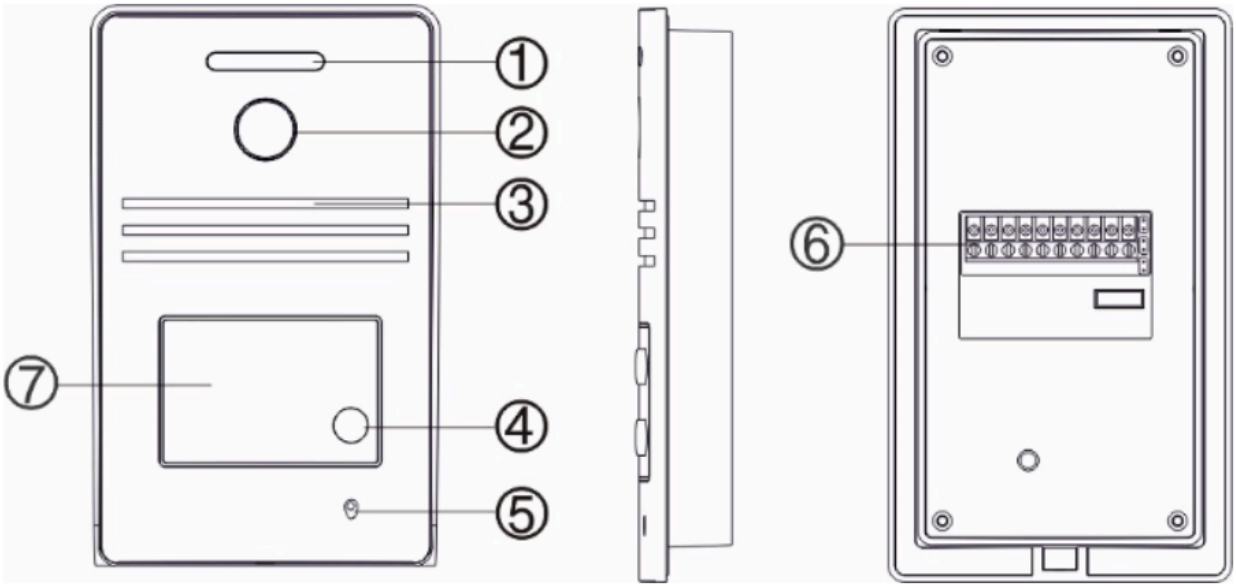

Obr. 1 Zapojenie vstupného panelu – prehľad

N.	NAME	DESCRIPTION
①	LED Assistant	Provide lighting during night time for better visiblity
②	Camera	Capture the image to sent to the monitor
③	Speaker	To hear the indoor monitor
④	Calling Button	To call the indoor monitor
⑤	Microphone	To speak to the indoor monitor
⑥	Terminals	Connection Wiring
⑦	Nameplate	Show residential name

Obr. 2 Zapojenie svoriek vstupného panelu

Terminals / Jumpers / Adjustment			
LA LB	CO NO	SE+ SE-	AP1 AP2
Outdoor Station line	Additional service	Electric lock	External button
J2 / J3: 4s - 300ms / NTSC - PAL		 Audio Volume	

Obr. 3 Zapojenie doplnkových prvkov

Specification			
Power	17,8 V DC	Illumination	0.05LUX
Electric current	Working≤200mA	Talking duration	120s
Camera lens	1/3" / H: 113°, V: 92°	Working Temperature	-20~+55°C
Resolution	600 TVL		

Obr. 4 Schéma zapojenia, napätie 17,8 V DC

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1726-004A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1726-004A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.